



Короткий корпус



Длинный корпус
(Версия L)



Предел
огнестойкости
400°C / 2 часа



Предел
огнестойкости
300°C / 2 часа



Предел
огнестойкости
200°C / 2 часа



Осевые вентиляторы серии THGT предназначены для использования в системах дымоудаления, с размещением в пожароопасной зоне или вне ее. В зависимости от модели, вентиляторы имеют пределы огнестойкости: 400°C / 2 часа, 300°C / 2 часа и 200°C / 2 часа.

Корпуса вентиляторов выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения. Доступны два варианта корпусов: короткий и длинный (2-х полюсные модели с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа доступны только в длинном корпусе), с различным расположением клеммной коробки: на электродвигателе или на корпусе вентилятора. Возможна установка вентиляторов в горизонтальном или вертикальном положении.

Крыльчатки 2-х полюсных вентиляторов, с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа, изготавливаются из цельного алюминия. Крыльчатки остальных вентиляторов, с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в литой алюминиевой ступице (типоразмеры от 400 до 630) или в прессованной металлической ступице (типоразмеры от 710 до 1250).

Крыльчатки вентиляторов с пределом огнестойкости 300°C / 2 часа и 200°C / 2 часа сборные, с регулируемым углом наклона лопаток. Лопатки отливаются из алюминия, под давлением, и крепятся в литой алюминиевой ступице (типоразмеры от 400 до 800) или в прессованной металлической ступице (типоразмеры от 900 до 1250).

Рабочие температуры от -5°C до +40°C (низкотемпературное исполнение по запросу).

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2, 4 или 6 полюсными электродвигателями, а также двухскоростными 2/4, 4/8 или 6/12 полюсными электродвигателями.

F400-120: класс защиты IP55, класс изоляции H.

F300-120: класс защиты IP55, класс изоляции H.

F200-120: класс защиты IP55, класс изоляции F.

Параметры электропитания:

3ф - 400 В - 50 Гц

Односкоростные трехфазные электродвигатели имеют возможность регулирования скорости при помощи преобразователя частоты (при работе в режиме дымоудаления необходима прямая подача питания, минуя преобразователь частоты).

Дополнительная информация

Стандартное направление движения воздуха (B): крыльчатка - электродвигатель.

По запросу

- Направление движения воздуха (A): электродвигатель - крыльчатка.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики вентиляторов THGT вы можете найти на сайте www.solerpalau.ru в формате pdf или в программе подбора EASYVENT.

Различное количество лопаток с регулируемым углом наклона



Крыльчатки с 3, 5, 6, 7 или 9 лопатками и регулируемый угол их наклона позволяют подобрать вентилятор максимально близко к заданной рабочей точке.



Предел
огнестойкости
400°C / 2 часа



2-х полюсные осевые вентиляторы серии THGT предназначены для использования в системах дымоудаления, с пределом огнестойкости 400°C / 2 часа, с размещением в пожароопасной зоне или вне ее.

Корпуса вентиляторов длинные, выполнены из прокатной листовой стали и оцинкованы методом горячего погружения.

Крыльчатки вентиляторов изготавливаются из цельного алюминия.

Электродвигатели

В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются трехфазными односкоростными 2-х полюсными электродвигателями или двухскоростными 2/4-х полюсными электродвигателями. Класс защиты IP55, класс изоляции H, с клеммной коробкой, вынесенной из потока перемещаемого воздуха.

Параметры электропитания:

3ф - 400 В - 50 Гц.



Внешняя клеммная коробка
Внешняя клеммная коробка упрощает подключение электропитания.



Динамически сбалансированная крыльчатка
Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.



Электродвигатели класса S1 и S2

Электродвигатели с пределом огнестойкости F400-120, F300-120 или F200-120 одобрены для продолжительной (S1) или аварийной (S2) работы.



Защита от коррозии

Корпуса вентиляторов оцинкованы методом горячего погружения.



Опора электродвигателя

Опора двигателя из листовой стали (типоразмеры 400-800).



Аэродинамические опоры электродвигателя

Опора двигателя аэродинамической формы оптимизирует производительность вентиляторов (типоразмеры 900-1250).



Динамически сбалансированная крыльчатка

Крыльчатка динамически сбалансирована в соответствии с требованиями ISO 1940.



Лопатки особой формы

Лопатки особой формы обеспечивают высокую эффективность вентилятора.
F400-120: Конфигурация 1: от 400 до 630 типоразмера.
Конфигурация 2: от 710 до 1250 типоразмера.
F200-120 / F300-120: Конфигурация 1: от 400 до 630 типоразмера.
Конфигурация 2: от 900 до 1250 типоразмера.



Клеммная коробка

Внешняя клеммная коробка упрощает подключение электропитания (для версии K и L).

МАРКИРОВКА

Т	Н	Г	Т	/	6	-	1	0	0	0	-	6	/	8	/	A	L	-	1,5	кВт
1					2					3		4		5		6	7		8	

- 1 - : Название модели
- 2 - : Количество полюсов
- 3 - : Диаметр
- 4 - : Количество лопаток
- 5 - : Угол наклона лопаток
- 6 - : Направление движения воздуха
- 7 - : **Без буквы:** короткий корпус, клеммная коробка находится на электродвигателе
K: Короткий корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
L: Длинный корпус, клеммная коробка снаружи корпуса вентилятора
LP: Длинный корпус, клеммная коробка расположена на электродвигателе
- 8 - : Мощность электродвигателя

Короткий корпус



Стандартное исполнение. Клеммная коробка расположена на электродвигателе.

Короткий корпус "K"



Клеммная коробка расположена на корпусе, снаружи вентилятора.

Длинный корпус "L"



Клеммная коробка расположена на корпусе, снаружи вентилятора.

Длинный корпус "LP"



Клеммная коробка расположена на электродвигателе.

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (кВт) ДЛЯ THGT

Двигатели F200-120	1-но скор.	2-х пол.	-	-	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	-	-	-	-
		4-х пол.	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	-
		6-ти пол.	-	-	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	-	-	-
	2-х скор.	2/4-х пол.	-	-	1,1/0,25	1,5/0,33	2,2/0,45	3/0,6	4,5/1	6,2/1,3	8,3/1,7	12/3	16/3,2	-	-	-	-	-
		4/8-ми пол.	0,55/0,13	0,75/0,12	1,1/0,26	1,7/0,35	2,3/0,5	3/0,65	5/1	6,8/1,4	8,4/2,05	10,5/2,2	15,5/2,7	-	22/4,4	33/8	42/10	-
		6/12-ти пол.	-	0,75/0,15	1,3/0,2	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	-	7,5/1,3	11/1,8	15/2,5	18,5/3	25/4,5	-	-	-
Двигатели F300-120	1-но скор.	2-х пол.	-	-	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	-	-	-	-
		4-х пол.	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
		6-ти пол.	-	-	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	-	-	-
	2-х скор.	2/4-х пол.	-	-	1,1/0,25	1,5/0,35	2,2/0,6	3,1/0,8	4,4/1,1	6/1,5	8/2	12/3	16/4	-	-	-	-	-
		4/8-ми пол.	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	17/4,3	20/5	28/6,5	35/8	37/9,2	44/11
		6/12-ти пол.	-	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4	17/4,3	20/5	28/6,5	-	-	-
Двигатели F400-120	1-но скор.	2-х пол.	-	-	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	-	-	-	-	-
		4-х пол.	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
		6-ти пол.	-	-	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	-	-	-
	2-х скор.	2/4-х пол.	-	-	1,1/0,25	1,5/0,37	2,2/0,5	3,1/0,8	4,4/1,1	6/1,5	8/2	12/3	16/4	-	-	-	-	-
		4/8-ми пол.	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,75	5,5/1,1	7,5/1,5	11/3	17/4,3	20/5	28/6,5	30/8	37/9,2	44/11
		6/12-ти пол.	0,55/0,09	0,75/0,12	1,1/0,18	1,5/0,25	2,2/0,37	3/0,55	4/0,65	6/1,2	7,5/1,5	12/2,4	17/4,3	20/5	28/6,5	-	-	-

* Примечание: у 2-х скоростных моделей мощность электродвигателя может колебаться, в зависимости от поставщика электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
THGT/2-400-6/27	1,1	3,1	48
THGT/2-400-6/32	1,5	4,6	53
THGT/2-450-6/22	1,5	3,1	48
THGT/2-450-6/27	2,2	4,6	53
THGT/2-450-6/32	3	5,9	48
THGT/2-500-6/17	1,5	3,1	63
THGT/2-500-6/22	3	5,9	73
THGT/2-500-6/27	4	7,7	88
Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)
THGT/2-560-6/17	4	7,7	101
THGT/2-560-6/22	5,5	10,6	120
THGT/2-560-6/27	7,5	14,1	124
THGT/2-630-6/17	7,5	14,1	133
THGT/2-630-6/22	7,5	14,1	141
THGT/2-630-6/27	11	17,3	175
THGT/2-630-6/32	15	20,4	181

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,55	0,55	1,3	38	44
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	39	45
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	45	51
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	46	52
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	51	57
THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	54	71
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	55	72
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	61	78
THGT/4-560-6/-2,2	2,2	4,6	67	84
THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	59	74
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	64	79
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	65	80
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	71	86
THGT/4-630-6/-3	3	6,2	74	89
THGT/4-710-5/-1,1	1,1	2,4	70	93
THGT/4-710-5/-1,5	1,5	3,3	71	94
THGT/4-710-5/-2,2	2,2	4,6	73	96
THGT/4-710-5/-3	3	6,2	76	99
THGT/4-710-5/-4	4	8,1	89	112
THGT/4-710-5/-5,5	5,5	10,5	102	125
THGT/4-710-7/-1,1	1,1	2,4	72	95
THGT/4-710-7/-1,5	1,5	3,3	73	96
THGT/4-710-7/-2,2	2,2	4,6	75	98
THGT/4-710-7/-3	3	6,2	78	101
THGT/4-710-7/-4	4	8,1	91	114
THGT/4-710-7/-5,5	5,5	10,5	104	127
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	76	97
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	77	98
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	83	104
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	86	107
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	99	120
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	112	133
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	81	101
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	87	107
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	90	110
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	103	123
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	116	136
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	130	150
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	90	111
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	93	114
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	106	127
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	119	140
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	133	154
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	96	119
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	99	122
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	112	135
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	125	148
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	139	162

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	104	127
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	117	140
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	130	153
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	144	167
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	171	194
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	135	157
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	149	171
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	176	198
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	204	226
THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	111	132
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	124	145
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	137	158
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	151	172
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	178	199
THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	129	150
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	142	163
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	156	177
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	183	204
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	211	232
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	259	280
THGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,5	147	168
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	161	182
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	188	209
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	216	237
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	264	285
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	265	286
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	183	225
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	210	252
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	238	280
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	286	328
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	287	329
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	347	389
THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	244	286
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	292	334
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	293	335
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	353	395
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	454	496
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	499	541
THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	250	292
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	298	340
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	299	341
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	359	401
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	460	502
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	505	547

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	54	71
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	57	72
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	62	77
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	66	81
THGT/6-710-5/- 0,55	0,55	1,5	59	82
THGT/6-710-5/- 0,75	0,75	2,0	64	87
THGT/6-710-5/- 1,1	1,1	2,8	68	91
THGT/6-710-7/- 0,55	0,55	1,5	61	84
THGT/6-710-7/- 0,75	0,75	2,0	66	89
THGT/6-710-7/- 1,1	1,1	2,8	70	93
THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	73	94
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	77	98
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	82	103
THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	76	96
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	80	100
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	86	106
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	95	115
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	79	100
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	83	104
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	89	110
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	98	119
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3	122	143
THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	95	118
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	104	127
THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	99	122
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	108	131
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	132	155
THGT/6-900-6/- 4	4	9,5	138	161
THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	103	125
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	113	135
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	137	159
THGT/6-900-9/- 4	4	9,5	143	165
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	147	169

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	106	127
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	115	136
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	139	160
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	145	166
THGT/6-1000-6/-1,5	1,5	3,7	113	134
THGT/6-1000-6/-2,2	2,2	5,3	123	144
THGT/6-1000-6/-3	3	7,3	147	168
THGT/6-1000-6/-4	4	9,5	153	174
THGT/6-1000-6/-5,5	5,5	12,8	157	178
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	126	147
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	150	171
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	156	177
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	160	181
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	204	225
THGT/6-1250-3/-2,2	2,2	5,3	151	193
THGT/6-1250-3/-3	3	7,3	175	217
THGT/6-1250-3/-4	4	9,5	181	223
THGT/6-1250-3/-5,5	5,5	12,8	185	227
THGT/6-1250-3/-7,5	7,5	15,0	229	271
THGT/6-1250-3/-11	11	22,0	249	291
THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	190	232
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	194	236
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	238	280
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	258	300
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	296	338
THGT/6-1250-9/-5,5	5,5	12,8	200	242
THGT/6-1250-9/-7,5	7,5	15,0	244	286
THGT/6-1250-9/-11	11	22,0	264	306
THGT/6-1250-9/-15	15	27,9	302	344
THGT/6-1250-9/-18,5	18,5	35,7	342	384
THGT/6-1250-9/-22	22	42,3	360	402

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V1	V2	V1	V2	
THGT/2/4-400-6/27 *	1,1	0,25	2,4	0,8	48
THGT/2/4-400-6/32 *	1,5	0,37	3,5	1,3	54
THGT/2/4-450-6/22 *	1,5	0,37	3,5	1,3	61
THGT/2/4-450-6/27	2,2	0,5	4,6	1,5	61
THGT/2/4-450-6/32	3,1	0,8	6,2	2,0	63
THGT/2/4-500-6/17 *	1,5	0,37	3,5	1,3	64
THGT/2/4-500-6/22	3,1	0,8	6,2	2,0	76
THGT/2/4-500-6/27	4,4	1,1	8,6	2,8	87

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)
	V1	V2	V1	V2	
THGT/2/4-560-6/17	4,4	1,1	8,6	2,8	101
THGT/2/4-560-6/22	6	1,5	11,4	3,7	120
THGT/2/4-560-6/27	8	2	15,3	4,8	127
THGT/2/4-630-6/17	8	2	15,3	4,8	133
THGT/2/4-630-6/22	8	2	15,3	4,8	141
THGT/2/4-630-6/27	12	3	23,1	7,3	215
THGT/2/4-630-6/32	16	4	30,5	9,6	202

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	38	44
THGT/4/8-450-6/-0,55/0,09 *	0,55	0,09	1,7	0,8	39	45
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,09 *	0,55	0,09	1,7	0,8	45	51
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	46	52
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	51	57

THGT/4/8-560-6/-0,55/0,09 *	0,55	0,09	1,7	0,8	54	71
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	1,9	0,8	55	72
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	60	77
THGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	61	78
THGT/4/8-560-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	67	84

THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12 *	0,75	0,12	1,9	0,8	59	74
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	64	79
THGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	65	80
THGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	71	86
THGT/4/8-630-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	74	89

THGT/4/8-710-5/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	70	93
THGT/4/8-710-5/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	71	94
THGT/4/8-710-5/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	73	96
THGT/4/8-710-5/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	76	99
THGT/4/8-710-5/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	89	112
THGT/4/8-710-5/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	102	125

THGT/4/8-710-7/-1,1/0,18 *	1,1	0,18	2,7	1,2	72	95
THGT/4/8-710-7/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	73	96
THGT/4/8-710-7/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	75	98
THGT/4/8-710-7/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	78	101
THGT/4/8-710-7/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	91	114
THGT/4/8-710-7/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	104	127

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	76	97
THGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	77	98
THGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	83	104
THGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	86	107
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	99	120
THGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	112	133

THGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	81	101
THGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	87	107
THGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	90	110
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	103	123
THGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	116	136
THGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	130	150

THGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	90	111
THGT/4/8-800-9/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	93	114
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	106	127
THGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	119	140
THGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	133	154

THGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	96	119
THGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	99	122
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	112	135
THGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	125	148
THGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	139	162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-900-6/-3/0,65	3	0,55	6,3	2,4	104	127
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	117	140
THGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	130	153
THGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	144	167
THGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7	171	194
THGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	135	157
THGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	149	171
THGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7	176	198
THGT/4/8-900-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	204	226
THGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	111	132
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	124	145
THGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	137	158
THGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	151	172
THGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7	178	199
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	129	150
THGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	142	163
THGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	156	177
THGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	183	204
THGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	211	232
THGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	259	280
THGT/4/8-1000-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147	168
THGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	161	182
THGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7	188	209
THGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	216	237
THGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	264	285
THGT/4/8-1000-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	265	286

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	183	225
THGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	210	252
THGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	238	280
THGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	286	328
THGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	287	329
THGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	56,5	21,8	299	341
THGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	244	286
THGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	292	334
THGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	293	335
THGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	56,5	21,8	305	347
THGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	454	496
THGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	499	541
THGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	250	292
THGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	298	340
THGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18	299	341
THGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	56,5	21,8	311	413
THGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	460	502
THGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	505	547

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F400-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	54	71
THGT/6/12-630-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	57	72
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	62	77
THGT/6/12-630-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	66	81
THGT/6/12-710-5/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	59	82
THGT/6/12-710-5/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	64	87
THGT/6/12-710-5/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	68	91
THGT/6/12-710-7/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	61	84
THGT/6/12-710-7/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	66	89
THGT/6/12-710-7/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	70	93
THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	73	94
THGT/6/12-800-3/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	77	98
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	82	103
THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	76	96
THGT/6/12-800-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	80	100
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	86	106
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	95	115
THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	79	100
THGT/6/12-800-9/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	104
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	89	110
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	98	119
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	122	143
THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	95	118
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	104	127
THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	99	122
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	108	131
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	132	155
THGT/6/12-900-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	138	161
THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	103	125
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	113	135
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	137	159
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	143	165
THGT/6/12-900-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	147	169

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	106	127
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	115	136
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	139	160
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	145	166
THGT/6/12-1000-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	113	134
THGT/6/12-1000-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	123	144
THGT/6/12-1000-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	147	168
THGT/6/12-1000-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	153	174
THGT/6/12-1000-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	157	178
THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	126	147
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	150	171
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	156	177
THGT/6/12-1000-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	160	181
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	204	225
THGT/6/12-1250-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	151	193
THGT/6/12-1250-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	175	217
THGT/6/12-1250-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	181	223
THGT/6/12-1250-3/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	185	227
THGT/6/12-1250-3/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	229	271
THGT/6/12-1250-3/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	249	291
THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	190	232
THGT/6/12-1250-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	194	236
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	238	280
THGT/6/12-1250-6/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	258	300
THGT/6/12-1250-6/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	296	338
THGT/6/12-1250-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	200	242
THGT/6/12-1250-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	244	286
THGT/6/12-1250-9/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	264	306
THGT/6/12-1250-9/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	302	344
THGT/6/12-1250-9/- 20/5	20	5	39,0	14,3	342	384
THGT/6/12-1250-9/- 28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	360	402

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	37	43
THGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,1	44	50
THGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,6	46	52
THGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,6	48	54
THGT/2-450-6/-3	3	5,9	52	58

THGT/2-500-6/-2,2	2,2	4,6	51	57
THGT/2-500-6/-3	3	5,9	55	61
THGT/2-500-6/-4	4	7,7	68	74

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-560-6/-3	3	5,9	59	66
THGT/2-560-6/-4	4	7,7	72	79
THGT/2-560-6/-5,5	5,5	10,6	75	82
THGT/2-560-6/-7,5	7,5	14,1	89	96
THGT/2-560-6/-9,2	9,2	17,3	104	111

THGT/2-630-6/-5,5	5,5	10,6	77	86
THGT/2-630-6/-7,5	7,5	14,1	91	100
THGT/2-630-6/-9,2	9,2	17,3	101	110
THGT/2-630-6/-11 L	11	20,4	-	152
THGT/2-630-6/-15 L	15	27,6	-	160
THGT/2-630-6/-18,5 L	18,5	33,7	-	172

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,55	0,55	1,3	38	44

THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,3	39	45
---------------------	------	-----	----	----

THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,3	45	51
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,6	46	52
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	51	57

THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,3	54	71
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,6	55	72
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,3	61	78
THGT/4-560-6/-2,2	2,2	4,6	67	84

THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,6	59	74
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	64	79
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,3	65	80
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,6	71	86
THGT/4-630-6/-3	3	6,2	74	89

THGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,6	49	72
THGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	59	82
THGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,3	62	85
THGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,6	67	90
THGT/4-710-3/-3	3	6,2	70	93

THGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	59	82
THGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,3	62	85
THGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,6	68	91
THGT/4-710-6/-3	3	6,2	71	94
THGT/4-710-6/-4	4	8,1	74	97

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	76	97
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,3	77	98
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,6	83	104
THGT/4-800-3/-3	3	6,2	86	107
THGT/4-800-3/-4	4	8,1	99	120
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,5	112	133

THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,3	81	101
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,6	87	107
THGT/4-800-6/-3	3	6,2	90	11
THGT/4-800-6/-4	4	8,1	103	123
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,5	116	136
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,1	130	150

THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,6	90	111
THGT/4-800-9/-3	3	6,2	93	114
THGT/4-800-9/-4	4	8,1	106	127
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,5	119	140
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,1	133	154

THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,6	96	119
THGT/4-900-3/-3	3	6,2	99	122
THGT/4-900-3/-4	4	8,1	112	135
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,5	125	148
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,1	139	162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-900-6/-3	3	6,2	104	127
THGT/4-900-6/-4	4	8,1	117	140
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,5	130	153
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,1	144	167
THGT/4-900-6/-11	11	21,2	171	194

THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,5	135	157
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,1	149	171
THGT/4-900-9/-11	11	21,2	176	198
THGT/4-900-9/-15	15	28,7	204	226

THGT/4-1000-3/-3	3	6,2	111	132
THGT/4-1000-3/-4	4	8,1	124	145
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,5	137	158
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,1	151	172
THGT/4-1000-3/-11	11	21,2	178	199

THGT/4-1000-6/-4	4	8,1	129	150
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,5	142	163
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,1	156	177
THGT/4-1000-6/-11	11	21,2	183	204
THGT/4-1000-6/-15	15	28,7	211	232
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	35,1	259	280

THGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,5	147	168
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,1	161	182
THGT/4-1000-9/-11	11	21,2	188	209
THGT/4-1000-9/-15	15	28,7	216	237
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	35,1	264	285
THGT/4-1000-9/-22	22	40,5	265	286

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,1	183	225
THGT/4-1250-3/-11	11	21,2	210	252
THGT/4-1250-3/-15	15	28,7	238	280
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	35,1	286	328
THGT/4-1250-3/-22	22	40,5	287	329
THGT/4-1250-3/-30	30	56,2	347	389

THGT/4-1250-6/-15	15	28,7	244	286
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	35,1	292	334
THGT/4-1250-6/-22	22	40,5	293	335
THGT/4-1250-6/-30	30	56,2	353	395
THGT/4-1250-6/-37	37	66,6	454	496
THGT/4-1250-6/-45	45	80,7	499	541

THGT/4-1250-9/-15	15	28,7	250	292
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	35,1	298	340
THGT/4-1250-9/-22	22	40,5	299	341
THGT/4-1250-9/-30	30	56,2	359	401
THGT/4-1250-9/-37	37	66,6	460	502
THGT/4-1250-9/-45	45	80,7	505	547

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,5	54	71
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,5	57	72
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,0	62	77
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	2,8	66	81
THGT/6-710-3/- 0,55	0,55	1,5	57	80
THGT/6-710-3/- 0,75	0,75	2,0	59	82
THGT/6-710-6/- 0,55	0,55	1,5	60	83
THGT/6-710-6/- 0,75	0,75	2,0	62	85
THGT/6-710-6/- 1,1	1,1	2,8	65	88
THGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,0	69	90
THGT/6-800-3/- 1,1	1,1	2,8	72	93
THGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,7	79	100
THGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,0	73	93
THGT/6-800-6/- 1,1	1,1	2,8	76	96
THGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,7	83	103
THGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,3	97	107
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,0	79	100
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	2,8	83	104
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,7	89	110
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,3	98	119
THGT/6-800-9/- 3	3	7,3	122	143
THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,7	95	118
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,3	104	127
THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,7	99	122
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,3	108	131
THGT/6-900-6/- 3	3	7,3	132	155
THGT/6-900-6/- 4	4	9,5	138	161
THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,7	103	125
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,3	113	135
THGT/6-900-9/- 3	3	7,3	137	159
THGT/6-900-9/- 4	4	9,5	143	165
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,8	147	169

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,7	106	127
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,3	115	136
THGT/6-1000-3/- 3	3	7,3	139	160
THGT/6-1000-3/- 4	4	9,5	145	166
THGT/6-1000-6/- 1,5	1,5	3,7	113	134
THGT/6-1000-6/- 2,2	2,2	5,3	123	144
THGT/6-1000-6/- 3	3	7,3	147	168
THGT/6-1000-6/- 4	4	9,5	153	174
THGT/6-1000-6/- 5,5	5,5	12,8	157	178
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,3	126	147
THGT/6-1000-9/- 3	3	7,3	150	171
THGT/6-1000-9/- 4	4	9,5	156	177
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,8	160	181
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,0	204	225
THGT/6-1250-3/- 2,2	2,2	5,3	151	193
THGT/6-1250-3/- 3	3	7,3	175	217
THGT/6-1250-3/- 4	4	9,5	181	223
THGT/6-1250-3/- 5,5	5,5	12,8	185	227
THGT/6-1250-3/- 7,5	7,5	15,0	229	271
THGT/6-1250-3/- 11	11	22,0	249	291
THGT/6-1250-6/- 4	4	9,5	190	232
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,8	194	236
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,0	238	280
THGT/6-1250-6/- 11	11	22,0	258	300
THGT/6-1250-6/- 15	15	27,9	296	338
THGT/6-1250-9/- 5,5	5,5	12,8	200	242
THGT/6-1250-9/- 7,5	7,5	15,0	244	286
THGT/6-1250-9/- 11	11	22,0	264	306
THGT/6-1250-9/- 15	15	27,9	302	344
THGT/6-1250-9/- 18,5	18,5	35,7	342	384
THGT/6-1250-9/- 22	22	42,3	360	402

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-400-6/-1,1/0,25 *	1,1	0,25	2,5	0,7	37	43
THGT/2/4-400-6/-1,5/0,35	1,5	0,35	3,8	0,9	44	50
THGT/2/4-400-6/-2,2/0,6 *	2,2	0,6	4,8	1,5	46	52
THGT/2/4-450-6/-2,2/0,6	2,2	0,6	4,8	1,5	48	54
THGT/2/4-450-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	52	58
THGT/2/4-500-6/-2,2/0,6 *	2,2	0,6	4,8	1,5	51	57
THGT/2/4-500-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	55	61
THGT/2/4-500-6/-4,4/1,1	4,4	1,1	8,6	2,8	68	74

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-560-6/-3,1/0,8	3,1	0,8	6,2	2,0	59	66
THGT/2/4-560-6/-4,4/1,1	4,4	1,1	8,6	2,8	72	79
THGT/2/4-560-6/-6/1,5	6	1,5	11,4	3,7	75	82
THGT/2/4-560-6/-8/2	8	2	15,3	4,8	89	96
THGT/2/4-630-6/-6/1,5	6	1,5	11,4	3,7	77	86
THGT/2/4-630-6/-8/2	8	2	15,3	4,8	91	100
THGT/2/4-630-6/-12/3 L	12	3	23,1	7,3	-	152
THGT/2/4-630-6/-16/4 L	16	4	30,5	9,6	-	160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/-0,55/0,09	0,55	0,09	1,7	0,8	33	39
THGT/4/8-450-6/-0,55/0,09 *	0,55	0,09	1,7	0,8	38	44
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,09 *	0,55	0,09	1,7	0,8	41	47
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	42	48
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	49	55
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,09 *	0,55	0,09	1,7	0,8	45	52
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	46	53
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	53	60
THGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	56	63
THGT/4/8-560-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	58	65
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12 *	0,75	0,12	2,3	0,9	45	63
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	55	64
THGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	58	67
THGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	60	69
THGT/4/8-630-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	64	73
THGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	49	72
THGT/4/8-710-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	59	82
THGT/4/8-710-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	62	85
THGT/4/8-710-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	67	90
THGT/4/8-710-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	70	93
THGT/4/8-710-6/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	59	82
THGT/4/8-710-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	62	85
THGT/4/8-710-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	68	91
THGT/4/8-710-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	71	94
THGT/4/8-710-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	74	97

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	1,1	0,18	2,7	1,2	76	97
THGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	77	98
THGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	83	104
THGT/4/8-800-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	86	107
THGT/4/8-800-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	99	120
THGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	112	133
THGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	1,5	0,25	3,7	1,6	81	101
THGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	87	107
THGT/4/8-800-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	90	111
THGT/4/8-800-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	103	123
THGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	116	136
THGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	130	150
THGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	90	111
THGT/4/8-800-9/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	93	114
THGT/4/8-800-9/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	106	127
THGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	119	140
THGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	133	154
THGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	2,2	0,37	4,7	1,7	96	119
THGT/4/8-900-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	99	122
THGT/4/8-900-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	112	135
THGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	125	148
THGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	139	162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-900-6/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	104	127
THGT/4/8-900-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	114	140
THGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	130	153
THGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	144	167
THGT/4/8-900-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	171	194
THGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	135	157
THGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	149	171
THGT/4/8-900-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	176	198
THGT/4/8-900-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	204	226
THGT/4/8-1000-3/-3/0,55	3	0,55	6,3	2,4	111	132
THGT/4/8-1000-3/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	124	145
THGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	137	158
THGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	151	172
THGT/4/8-1000-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	178	199
THGT/4/8-1000-6/-4/0,75	4	0,75	8,4	2,3	129	150
THGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	142	163
THGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	156	177
THGT/4/8-1000-6/-11/3	11	3	21,0	7,0	183	204
THGT/4/8-1000-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	211	232
THGT/4/8-1000-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	259	280
THGT/4/8-1000-9/-5,5/1,1	5,5	1,1	11,7	3,7	147	168
THGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	161	182
THGT/4/8-1000-9/-11/3	11	3	21,0	7,0	188	209
THGT/4/8-1000-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	216	237
THGT/4/8-1000-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	264	285

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	7,5	1,5	15,9	4,7	183	225
THGT/4/8-1250-3/-11/3	11	3	21,0	7,0	210	252
THGT/4/8-1250-3/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	238	280
THGT/4/8-1250-3/-20/5	20	5	38,6	14,1	286	328
THGT/4/8-1250-3/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	287	329
THGT/4/8-1250-3/-30/8	30	8	52,0	21,8	347	389
THGT/4/8-1250-6/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	244	286
THGT/4/8-1250-6/-20/5	20	5	38,6	14,1	292	334
THGT/4/8-1250-6/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	293	335
THGT/4/8-1250-6/-30/8	30	8	52,0	21,8	353	395
THGT/4/8-1250-6/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	454	496
THGT/4/8-1250-6/-44/11	44	11	80,2	27,2	499	541
THGT/4/8-1250-9/-17/4,3	17	4,3	33,4	12,7	250	292
THGT/4/8-1250-9/-20/5	20	5	38,6	14,1	298	340
THGT/4/8-1250-9/-28/6,5	28	6,5	52,0	18,0	299	341
THGT/4/8-1250-9/-30/8	30	8	52,0	21,8	359	401
THGT/4/8-1250-9/-37/9,2	37	9,2	74,2	25,4	460	502
THGT/4/8-1250-9/-44/11	44	11	80,2	27,2	505	547

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F300-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,55/0,09 *	0,55	0,09	2,1	0,9	54	71
THGT/6/12-630-6/- 0,55/0,09 *	0,55	0,09	2,1	0,9	57	72
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	62	77
THGT/6/12-630-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	66	81
THGT/6/12-710-3/- 0,55/0,09 *	0,55	0,09	2,1	0,9	57	80
THGT/6/12-710-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	59	82
THGT/6/12-710-6/- 0,55/0,09	0,55	0,09	2,1	0,9	60	83
THGT/6/12-710-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	62	85
THGT/6/12-710-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	65	88
THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	69	90
THGT/6/12-800-3/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	72	93
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	79	100
THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	1,0	73	93
THGT/6/12-800-6/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	76	96
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	83	103
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	97	107
THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,12 *	0,75	0,12	2,3	1,0	79	100
THGT/6/12-800-9/- 1,1/0,18	1,1	0,18	4,5	1,7	83	104
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	89	110
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	98	119
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	122	143
THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	95	118
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	104	127
THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25 *	1,5	0,25	4,2	1,7	99	122
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	108	131
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	132	155
THGT/6/12-900-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	138	161
THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25 *	1,5	0,25	4,2	1,7	103	125
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	113	135
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	137	159
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	143	165
THGT/6/12-900-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	147	169

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	106	127
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	115	136
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	139	160
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	145	166
THGT/6/12-1000-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,2	1,7	113	134
THGT/6/12-1000-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	123	144
THGT/6/12-1000-6/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	147	168
THGT/6/12-1000-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	153	174
THGT/6/12-1000-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	157	178
THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	126	147
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	150	171
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	156	177
THGT/6/12-1000-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	160	181
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	204	225
THGT/6/12-1250-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,7	2,2	151	193
THGT/6/12-1250-3/- 3/0,55	3	0,55	8,9	3,8	175	217
THGT/6/12-1250-3/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	181	223
THGT/6/12-1250-3/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	185	227
THGT/6/12-1250-3/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	229	271
THGT/6/12-1250-3/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	249	291
THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	9,3	2,9	190	232
THGT/6/12-1250-6/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	194	236
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	238	280
THGT/6/12-1250-6/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	258	300
THGT/6/12-1250-6/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	296	338
THGT/6/12-1250-9/- 6/1,2	6	1,2	13,4	5,6	200	242
THGT/6/12-1250-9/- 7,5/1,5	7,5	1,5	16,4	6,5	244	286
THGT/6/12-1250-9/- 12/2,4	12	2,4	23,4	8,1	264	306
THGT/6/12-1250-9/- 17/4,3	17	4,3	31,0	10,2	302	344
THGT/6/12-1250-9/- 20/5	20	5	39,0	14,3	342	384
THGT/6/12-1250-9/- 28/6,5	28	6,5	52,6	17,9	360	402

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 2-х полюсные (2950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-400-6/-1,1	1,1	2,3	37	43
THGT/2-400-6/-1,5	1,5	3,0	44	50
THGT/2-400-6/-2,2	2,2	4,4	46	52
THGT/2-450-6/-2,2	2,2	4,4	48	54
THGT/2-450-6/-3	3	5,9	52	58
THGT/2-500-6/-2,2	2,2	4,4	51	57
THGT/2-500-6/-3	3	5,9	55	61
THGT/2-500-6/-4	4	7,1	68	74

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2-560-6/-3	3	5,9	59	66
THGT/2-560-6/-4	4	7,1	72	79
THGT/2-560-6/-5,5	5,5	10,3	75	82
THGT/2-560-6/-7,5	7,5	13,3	89	96
THGT/2-630-6/-5,5	5,5	10,3	77	86
THGT/2-630-6/-7,5	7,5	13,3	91	100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-400-6/- 0,55	0,55	1,4	38	44
THGT/4-450-6/- 0,55	0,55	1,4	39	45
THGT/4-500-6/-0,55	0,55	1,4	45	51
THGT/4-500-6/-0,75	0,75	1,9	46	52
THGT/4-500-6/-1,1	1,1	2,4	51	57
THGT/4-560-6/-0,55	0,55	1,4	54	71
THGT/4-560-6/-0,75	0,75	1,9	55	72
THGT/4-560-6/-1,1	1,1	2,4	60	77
THGT/4-560-6/-1,5	1,5	3,2	61	78
THGT/4-560-6/-2,2	2,2	4,8	67	84
THGT/4-630-6/-0,75	0,75	1,9	59	74
THGT/4-630-6/-1,1	1,1	2,4	64	79
THGT/4-630-6/-1,5	1,5	3,2	65	80
THGT/4-630-6/-2,2	2,2	4,8	71	86
THGT/4-630-6/-3	3	6,5	74	89
TGT/4-710-3/-0,75	0,75	1,9	49	72
TGT/4-710-3/-1,1	1,1	2,4	59	82
TGT/4-710-3/-1,5	1,5	3,2	62	85
TGT/4-710-3/-2,2	2,2	4,8	67	90
TGT/4-710-3/-3	3	6,5	70	93
TGT/4-710-6/-1,1	1,1	2,4	59	82
TGT/4-710-6/-1,5	1,5	3,2	62	85
TGT/4-710-6/-2,2	2,2	4,8	68	91
TGT/4-710-6/-3	3	6,5	71	94
TGT/4-710-6/-4	4	8,6	74	97

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-800-3/-1,1	1,1	2,4	76	97
THGT/4-800-3/-1,5	1,5	3,2	77	98
THGT/4-800-3/-2,2	2,2	4,8	83	104
THGT/4-800-3/-3	3	6,5	86	107
THGT/4-800-3/-4	4	8,6	99	120
THGT/4-800-3/-5,5	5,5	10,6	112	133
THGT/4-800-6/-1,5	1,5	3,2	81	101
THGT/4-800-6/-2,2	2,2	4,8	87	107
THGT/4-800-6/-3	3	6,5	90	111
THGT/4-800-6/-4	4	8,6	103	123
THGT/4-800-6/-5,5	5,5	10,6	116	136
THGT/4-800-6/-7,5	7,5	14,0	130	150
THGT/4-800-9/-2,2	2,2	4,8	90	111
THGT/4-800-9/-3	3	6,5	93	114
THGT/4-800-9/-4	4	8,6	106	127
THGT/4-800-9/-5,5	5,5	10,6	119	140
THGT/4-800-9/-7,5	7,5	14,0	133	154
THGT/4-900-3/-2,2	2,2	4,8	96	119
THGT/4-900-3/-3	3	6,5	99	122
THGT/4-900-3/-4	4	8,6	112	135
THGT/4-900-3/-5,5	5,5	10,6	125	148
THGT/4-900-3/-7,5	7,5	14,0	139	162

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 4-х полюсные (1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-900-6/-3	3	6,5	104	127
THGT/4-900-6/-4	4	8,6	117	140
THGT/4-900-6/-5,5	5,5	10,6	130	153
THGT/4-900-6/-7,5	7,5	14,0	144	167
THGT/4-900-6/-11	11	21,0	171	194
THGT/4-900-9/-5,5	5,5	10,6	135	157
THGT/4-900-9/-7,5	7,5	14,0	149	171
THGT/4-900-9/-11	11	21,0	176	198
THGT/4-900-9/-15	15	28,5	204	226
THGT/4-1000-3/-3	3	6,5	111	132
THGT/4-1000-3/-4	4	8,6	124	145
THGT/4-1000-3/-5,5	5,5	10,6	137	158
THGT/4-1000-3/-7,5	7,5	14,0	151	172
THGT/4-1000-3/-11	11	21,0	178	199
THGT/4-1000-6/-4	4	8,6	129	150
THGT/4-1000-6/-5,5	5,5	10,6	142	163
THGT/4-1000-6/-7,5	7,5	14,0	156	177
THGT/4-1000-6/-11	11	21,0	183	204
THGT/4-1000-6/-15	15	28,5	211	232
THGT/4-1000-6/-18,5	18,5	34,0	259	280
THGT/4-1000-9/-5,5	5,5	10,6	147	168
THGT/4-1000-9/-7,5	7,5	14,0	161	182
THGT/4-1000-9/-11	11	21,0	188	209
THGT/4-1000-9/-15	15	28,5	216	237
THGT/4-1000-9/-18,5	18,5	34,0	264	285
THGT/4-1000-9/-22	22	41,0	265	286

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4-1250-3/-7,5	7,5	14,0	183	225
THGT/4-1250-3/-11	11	21,0	210	252
THGT/4-1250-3/-15	15	28,5	238	280
THGT/4-1250-3/-18,5	18,5	34,0	286	328
THGT/4-1250-3/-22	22	41,0	287	329
THGT/4-1250-3/-30	30	55,0	347	389
THGT/4-1250-6/-15	15	28,5	244	286
THGT/4-1250-6/-18,5	18,5	34,0	292	334
THGT/4-1250-6/-22	22	41,0	293	335
THGT/4-1250-6/-30	30	55,0	353	395
THGT/4-1250-6/-37	37	68,0	454	496
THGT/4-1250-6/-45	45	80,0	499	541
THGT/4-1250-9/-15	15	28,5	250	292
THGT/4-1250-9/-18,5	18,5	34,0	298	340
THGT/4-1250-9/-22	22	41,0	299	341
THGT/4-1250-9/-30	30	55,0	359	401
THGT/4-1250-9/-37	37	68,0	460	502
THGT/4-1250-9/-45	45	80,0	505	547

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - односкоростные 6-ти полюсные (950 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-560-6/- 0,55	0,55	1,6	54	71
THGT/6-630-6/- 0,55	0,55	1,6	57	72
THGT/6-630-6/- 0,75	0,75	2,4	62	77
THGT/6-630-6/- 1,1	1,1	3,3	66	81
TGT/6-710-3/- 0,55	0,55	1,6	57	80
TGT/6-710-3/- 0,75	0,75	2,4	59	82
TGT/6-710-6/- 0,55	0,55	1,6	60	83
TGT/6-710-6/- 0,75	0,75	2,4	62	85
TGT/6-710-6/- 1,1	1,1	3,3	65	88
TGT/6-800-3/- 0,75	0,75	2,4	69	90
TGT/6-800-3/- 1,1	1,1	3,3	72	93
TGT/6-800-3/- 1,5	1,5	3,9	79	100
TGT/6-800-6/- 0,75	0,75	2,4	73	93
TGT/6-800-6/- 1,1	1,1	3,3	76	96
TGT/6-800-6/- 1,5	1,5	3,9	83	103
TGT/6-800-6/- 2,2	2,2	5,1	97	107
THGT/6-800-9/- 0,75	0,75	2,4	79	100
THGT/6-800-9/- 1,1	1,1	3,3	83	104
THGT/6-800-9/- 1,5	1,5	3,9	89	110
THGT/6-800-9/- 2,2	2,2	5,1	98	119
THGT/6-800-9/- 3	3	6,4	122	143
THGT/6-900-3/- 1,5	1,5	3,9	95	118
THGT/6-900-3/- 2,2	2,2	5,1	104	127
THGT/6-900-6/- 1,5	1,5	3,9	99	122
THGT/6-900-6/- 2,2	2,2	5,1	108	131
THGT/6-900-6/- 3	3	6,4	132	155
THGT/6-900-6/- 4	4	8,3	138	161
THGT/6-900-9/- 1,5	1,5	3,9	103	125
THGT/6-900-9/- 2,2	2,2	5,1	113	135
THGT/6-900-9/- 3	3	6,4	137	159
THGT/6-900-9/- 4	4	8,3	143	165
THGT/6-900-9/- 5,5	5,5	12,0	147	169

Модель	Мощн. двиг. (кВт)	Ток (А)	Вес (кг)	
			Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6-1000-3/- 1,5	1,5	3,9	106	127
THGT/6-1000-3/- 2,2	2,2	5,1	115	136
THGT/6-1000-3/- 3	3	6,4	139	160
THGT/6-1000-3/- 4	4	8,3	145	166
THGT/6-1000-6/- 1,5	1,5	3,9	113	134
THGT/6-1000-6/- 2,2	2,2	5,1	123	144
THGT/6-1000-6/- 3	3	6,4	147	168
THGT/6-1000-6/- 4	4	8,3	153	174
THGT/6-1000-6/- 5,5	5,5	12,0	157	178
THGT/6-1000-9/- 2,2	2,2	5,1	126	147
THGT/6-1000-9/- 3	3	6,4	150	171
THGT/6-1000-9/- 4	4	8,3	156	177
THGT/6-1000-9/- 5,5	5,5	12,0	160	181
THGT/6-1000-9/- 7,5	7,5	15,6	204	225
THGT/6-1250-3/- 2,2	2,2	5,1	151	193
THGT/6-1250-3/- 3	3	6,4	175	217
THGT/6-1250-3/- 4	4	8,3	181	223
THGT/6-1250-3/- 5,5	5,5	12,0	185	227
THGT/6-1250-3/- 7,5	7,5	15,6	229	271
THGT/6-1250-3/- 11	11	23,0	249	291
THGT/6-1250-6/- 4	4	8,3	190	232
THGT/6-1250-6/- 5,5	5,5	12,0	194	236
THGT/6-1250-6/- 7,5	7,5	15,6	238	280
THGT/6-1250-6/- 11	11	23,0	258	300
THGT/6-1250-6/- 15	15	31,0	296	338
THGT/6-1250-9/- 5,5	5,5	12,0	200	242
THGT/6-1250-9/- 7,5	7,5	15,6	244	286
THGT/6-1250-9/- 11	11	23,0	264	306
THGT/6-1250-9/- 15	15	31,0	302	344
THGT/6-1250-9/- 18,5	18,5	36,0	342	384
THGT/6-1250-9/- 22	22	42,0	360	402

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 2/4-х полюсные (2950/1450 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-400-6/-1,1/0,25 *	1,1	0,25	2,4	0,9	37	43
THGT/2/4-400-6/-1,5/0,33	1,5	0,33	3,3	1,1	44	50
THGT/2/4-400-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,6	1,4	46	52
THGT/2/4-450-6/-2,2/0,45	2,2	0,45	4,6	1,4	48	54
THGT/2/4-450-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	1,9	52	58
THGT/2/4-500-6/-2,2/0,45 *	2,2	0,45	4,6	1,4	51	57
THGT/2/4-500-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	1,9	55	61
THGT/2/4-500-6/-4,5/1	4,5	1	8,4	2,4	68	74

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/2/4-560-6/-3/0,6	3	0,6	6,2	1,9	59	66
THGT/2/4-560-6/-4,5/1	4,5	1	8,4	2,4	72	79
THGT/2/4-560-6/-6,2/1,3	6,2	1,3	11,8	3,5	75	82
THGT/2/4-560-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,4	4,2	89	96
THGT/2/4-630-6/-6,2/1,3	6	1,5	11,4	3,7	77	86
THGT/2/4-630-6/-8,3/1,7	8,3	1,7	15,4	4,2	91	100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-400-6/-0,55/0,13	0,55	0,13	1,8	0,7	33	39
THGT/4/8-450-6/-0,55/0,13 *	0,55	0,13	1,8	0,7	38	44
THGT/4/8-500-6/-0,55/0,13 *	0,55	0,13	1,8	0,7	41	47
THGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	42	48
THGT/4/8-500-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	49	55
THGT/4/8-560-6/-0,55/0,13 *	0,55	0,13	1,8	0,7	45	52
THGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	46	53
THGT/4/8-560-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	53	60
THGT/4/8-560-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	56	63
THGT/4/8-560-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	58	65
THGT/4/8-630-6/-0,75/0,12 *	0,75	0,12	2,3	0,9	45	63
THGT/4/8-630-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	55	64
THGT/4/8-630-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	58	67
THGT/4/8-630-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	60	69
THGT/4/8-630-6/-3/0,55	3	0,65	6,8	2,5	64	73
THGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	0,75	0,12	2,3	0,9	49	72
THGT/4/8-710-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	59	82
THGT/4/8-710-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	62	85
THGT/4/8-710-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	67	90
THGT/4/8-710-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	70	93
THGT/4/8-710-6/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	59	82
THGT/4/8-710-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	62	85
THGT/4/8-710-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	68	91
THGT/4/8-710-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	71	94
THGT/4/8-710-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	85	108

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-800-3/-1,1/0,26	1,1	0,26	2,8	1,2	76	97
THGT/4/8-800-3/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	77	98
THGT/4/8-800-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	83	104
THGT/4/8-800-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	86	107
THGT/4/8-800-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	101	122
THGT/4/8-800-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	112	133
THGT/4/8-800-6/-1,7/0,35	1,7	0,35	4,0	1,6	81	101
THGT/4/8-800-6/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	87	107
THGT/4/8-800-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	90	11
THGT/4/8-800-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	105	125
THGT/4/8-800-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	116	136
THGT/4/8-800-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	130	150
THGT/4/8-800-9/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	90	111
THGT/4/8-800-9/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	93	114
THGT/4/8-800-9/-5/1	5	1	9,9	3,3	108	129
THGT/4/8-800-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	119	140
THGT/4/8-800-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	133	154

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 4/8-ми полюсные (1450/730 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-900-3/-2,3/0,5	2,3	0,5	5,2	1,9	96	119
THGT/4/8-900-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	99	122
THGT/4/8-900-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	114	137
THGT/4/8-900-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	125	148
THGT/4/8-900-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	139	162

THGT/4/8-900-6/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	104	127
THGT/4/8-900-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	119	142
THGT/4/8-900-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	130	153
THGT/4/8-900-6/-8,4/2,05	8,4	2	16,6	6,2	144	167
THGT/4/8-900-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	171	194

THGT/4/8-900-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	135	157
THGT/4/8-900-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	149	171
THGT/4/8-900-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	176	198
THGT/4/8-900-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	204	226

THGT/4/8-1000-3/-3/0,65	3	0,65	6,8	2,5	111	132
THGT/4/8-1000-3/-5/1	5	1	9,9	3,3	126	147
THGT/4/8-1000-3/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	137	158
THGT/4/8-1000-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	151	172
THGT/4/8-1000-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	178	199

THGT/4/8-1000-6/-5/1	5	1	9,9	3,3	131	152
THGT/4/8-1000-6/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	142	163
THGT/4/8-1000-6/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	156	177
THGT/4/8-1000-6/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	183	204
THGT/4/8-1000-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	211	232
THGT/4/8-1000-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	259	280

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/4/8-1000-9/-6,8/1,4	6,8	1,4	13,7	5,1	147	168
THGT/4/8-1000-9/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	161	182
THGT/4/8-1000-9/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	188	209
THGT/4/8-1000-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	216	237
THGT/4/8-1000-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	265	286

THGT/4/8-1250-3/-8,4/2,05	8,4	2,05	16,6	6,2	183	225
THGT/4/8-1250-3/-10,5/2,2	10,5	2,2	21,0	7,4	210	252
THGT/4/8-1250-3/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	238	280
THGT/4/8-1250-3/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	287	329
THGT/4/8-1250-3/-33/8	33	8	61,0	21,0	347	389

THGT/4/8-1250-6/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	244	286
THGT/4/8-1250-6/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	293	335
THGT/4/8-1250-6/-33/8	33	8	61,0	21,0	353	395
THGT/4/8-1250-6/-42/10	42	10	85,0	27,0	454	496

THGT/4/8-1250-9/-15,5/2,7	15,5	2,7	30,0	9,5	250	292
THGT/4/8-1250-9/-22/4,4	22	4,4	43,0	15,0	299	341
THGT/4/8-1250-9/-33/8	33	8	61,0	21,0	359	401
THGT/4/8-1250-9/-42/10	42	10	85,0	27,0	460	502

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Предел огнестойкости F200-120 - двухскоростные 6/12-ти полюсные (950/475 об/мин) электродвигатели

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-560-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	54	71
THGT/6/12-630-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	62	77
THGT/6/12-630-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	66	81
THGT/6/12-710-3/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	59	82
THGT/6/12-710-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	62	85
THGT/6/12-710-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	65	88
THGT/6/12-800-3/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	69	90
THGT/6/12-800-3/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	72	93
THGT/6/12-800-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	79	100
THGT/6/12-800-6/- 0,75/0,15	0,75	0,15	2,1	0,8	73	93
THGT/6/12-800-6/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	76	96
THGT/6/12-800-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	83	103
THGT/6/12-800-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	97	107
THGT/6/12-800-9/- 0,75/0,15 *	0,75	0,15	2,1	0,8	79	100
THGT/6/12-800-9/- 1,3/0,2	1,3	0,2	3,5	1,2	83	104
THGT/6/12-800-9/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	89	110
THGT/6/12-800-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	98	119
THGT/6/12-800-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	122	143
THGT/6/12-900-3/- 1,5/0,25 *	1,5	0,25	4,0	1,5	95	118
THGT/6/12-900-3/- 2,2/0,37 *	2,2	0,37	5,7	2,2	104	127
THGT/6/12-900-6/- 1,5/0,25 *	1,5	0,25	4,0	1,5	99	122
THGT/6/12-900-6/- 2,2/0,37 *	2,2	0,37	5,6	2,1	108	131
THGT/6/12-900-6/- 3/0,55 *	3	0,55	8,0	3,8	132	155
THGT/6/12-900-6/- 4/0,65 *	4	0,65	10,4	3,1	138	161
THGT/6/12-900-9/- 1,5/0,25 *	1,5	0,25	4,0	1,5	103	125
THGT/6/12-900-9/- 2,2/0,37 *	2,2	0,37	5,6	2,1	113	135
THGT/6/12-900-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	137	159
THGT/6/12-900-9/- 4/0,65 *	4	0,65	10,4	3,1	143	165
THGT/6/12-900-9/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	191	214

Приведенные данные могут колебаться в зависимости от производителя электродвигателя.

Модель	Мощн. двиг. (кВт)		Ток (А)		Вес (кг)	
	V1	V2	V1	V2	Корот. корпус	Длин. корпус
THGT/6/12-1000-3/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	106	127
THGT/6/12-1000-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	115	136
THGT/6/12-1000-3/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	139	160
THGT/6/12-1000-3/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	145	166
THGT/6/12-1000-6/- 1,5/0,25	1,5	0,25	4,0	1,5	113	134
THGT/6/12-1000-6/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	123	144
THGT/6/12-1000-6/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	147	168
THGT/6/12-1000-6/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	153	174
THGT/6/12-1000-6/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	201	222
THGT/6/12-1000-9/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	126	147
THGT/6/12-1000-9/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	150	171
THGT/6/12-1000-9/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	156	177
THGT/6/12-1000-9/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	204	225
THGT/6/12-1250-3/- 2,2/0,37	2,2	0,37	5,6	2,1	151	193
THGT/6/12-1250-3/- 3/0,55	3	0,55	8,0	3,8	175	217
THGT/6/12-1250-3/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	181	223
THGT/6/12-1250-3/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	229	271
THGT/6/12-1250-3/- 11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	249	291
THGT/6/12-1250-6/- 4/0,65	4	0,65	10,4	3,1	190	232
THGT/6/12-1250-6/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	238	280
THGT/6/12-1250-6/- 11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	258	300
THGT/6/12-1250-6/- 15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	296	338
THGT/6/12-1250-9/- 7,5/1,3	7,5	1,3	17,5	5,5	244	286
THGT/6/12-1250-9/- 11/1,8	11	1,8	26,2	8,0	264	306
THGT/6/12-1250-9/- 15/2,5	15	2,5	33,4	10,4	302	344
THGT/6/12-1250-9/- 18,5/3	18,5	3	38,2	11,5	342	384
THGT/6/12-1250-9/- 25/4,5	25	4,5	52,2	16,6	360	402

РАЗМЕРЫ (мм)

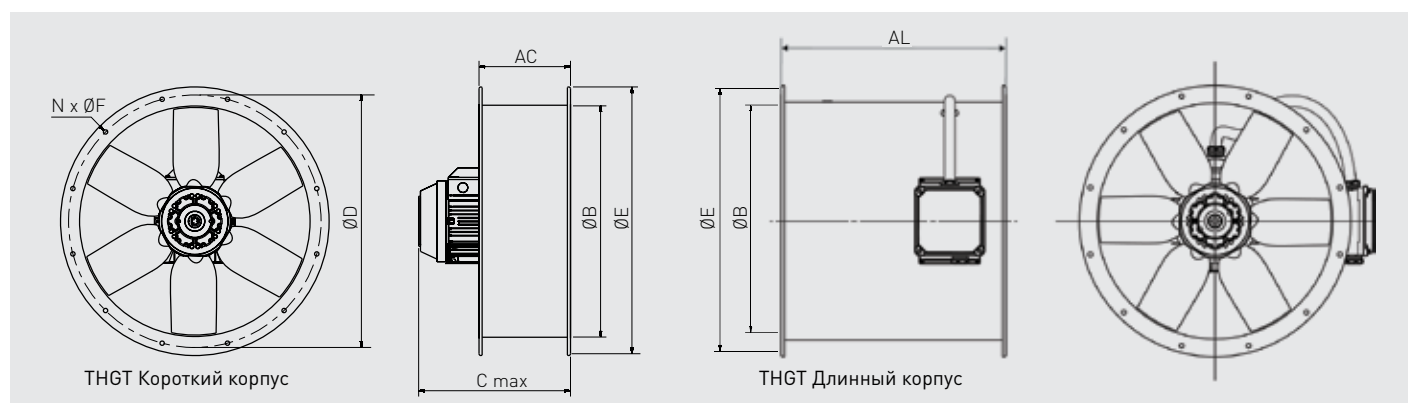

Модель	AC	AL	B	C	D	E	F	N
400	250	380	400	402	450	487	12	8
450	250	480	450	457	500	537	12	8
500	250	480	500	467	560	595	12	12
560	280	600	560	564	620	655	12	12
630	280	600 (700*)	630	564	690	725	12	12
710	380	600	710	564	770	806	12	16
800	380	600	800	564	860	896	12	16
900	450	750	900	737	970	1005	15	16
1000	450	780	1000	767	1070	1105	15	16
1250	500	1150	1250	895	1320	1355	15	20


* Для 2-х полюсного вентилятора 11 кВт F200-120 размер AL=700 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Модель	Круглый фланец	Входной диффузор с защитн. решеткой	Круглая гибкая вставка	Защитная решетка на стороне входа воздуха	Защитная решетка на стороне выхода воздуха
400	ARO BRIDA TGT/THGT-400 N	EMB- 400T	ACOPEL F400-400/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-400 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-400 (motor side)
450	ARO BRIDA TGT/THGT-450 N	EMB- 450T	ACOPEL F400-450/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-450 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-450 (motor side)
500	ARO BRIDA TGT/THGT-500 N	EMB- 500T	ACOPEL F400-500/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-500 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-500 (motor side)
560	ARO BRIDA TGT/THGT-560 N	EMB- 560T	ACOPEL F400-560/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-560 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-560 (motor side)
630	ARO BRIDA TGT/THGT-630 N	EMB- 630T	ACOPEL F400-630/160 N	DEF.ASP.TGT/THGT-630 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-630 (motor side)
710	ARO BRIDA TGT/THGT-710 N	EMB- 710T	ACOPEL F400-710/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-710 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-710 (motor side)
800	ARO BRIDA TGT/THGT-800 N	EMB- 800T	ACOPEL F400-800/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-800 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-800 (motor side)
900	ARO BRIDA TGT/THGT-900 N	EMB- 900T	ACOPEL F400-900/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-900 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-900 (motor side)
1000	ARO BRIDA TGT/THGT-1000 N	EMB- 1000T	ACOPEL F400-1000/180 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1000 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-1000 (motor side)
1250	ARO BRIDA TGT/THGT-1250 N	EMB- 1250T	ACOPEL F400-1250/200 N	DEF.ASP.TGT/THGT-1250 (impeller side)	DEF.DES.TGT/THGT-1250 (motor side)




Модель	Монтажные опоры для гориз. установки (комплект)	Монтажные опоры для вертик. установки (комплект)	Обратный клапан	Круглый шумоглушитель	Круглый шумогл. с сердечником	Антивибрационные опоры
400	PIE SOP.TGT/THGT-400	PIE SOP.TGT/THGT-400 V	CLAR-400	SIL CZ 400	SIL CZO 400	Модель AM Для подбора см. раздел "Дополнительные принадлежности" в конце каталога.
450	PIE SOP.TGT/THGT-450	PIE SOP.TGT/THGT-450 V	CLAR-450	SIL CZ 450	SIL CZO 450	
500	PIE SOP.TGT/THGT-500	PIE SOP.TGT/THGT-500 V	CLAR-500	SIL CZ 500	SIL CZO 500	
560	PIE SOP.TGT/THGT-560	PIE SOP.TGT/THGT-560 V	CLAR 560	SIL CZ 560	SIL CZO 560	
630	PIE SOP.TGT/THGT-630	PIE SOP.TGT/THGT-630 V	CLAR 630	SIL CZ 630	SIL CZO 630	
710	PIE SOP.TGT/THGT-710	PIE SOP.TGT/THGT-710 V	CLAR 710	SIL CZ 710	SIL CZO 710	
800	PIE SOP.TGT/THGT-800	PIE SOP.TGT/THGT-800 V	CLAR 800	SIL CZ 800	SIL CZO 800	
900	PIE SOP.TGT/THGT-900	PIE SOP.TGT/THGT-900 V	CLAR 900	SIL CZ 900	SIL CZO 900	
1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000	PIE SOP.TGT/THGT-1000 V	CLAR 1000	SIL CZ 1000	SIL CZO 1000	
1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250	PIE SOP.TGT/THGT-1250 V	CLAR 1250	SIL CZ 1250	SIL CZO 1250	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

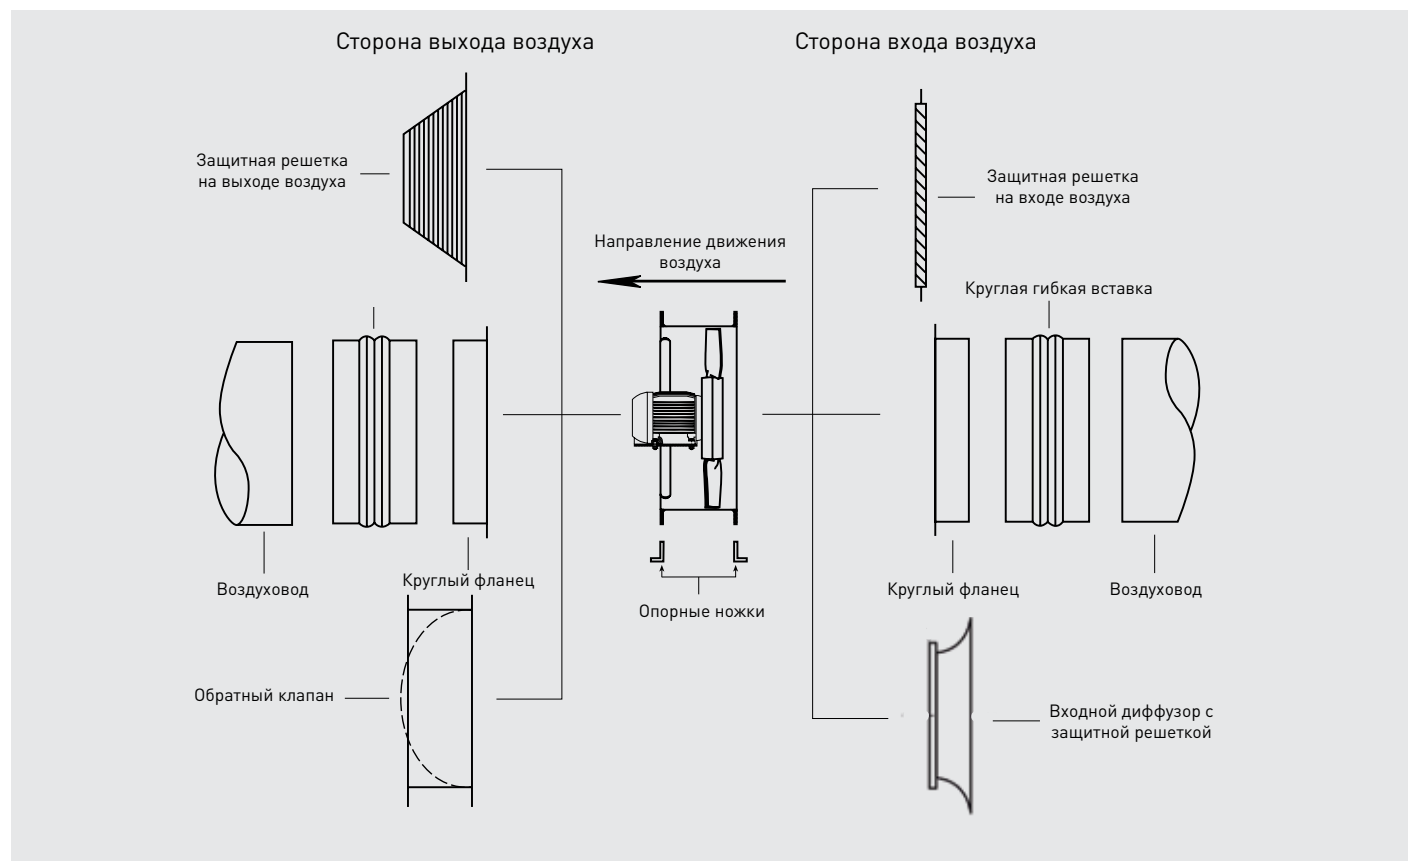

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В КОРОТКОМ КОРПУСЕ НА АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ

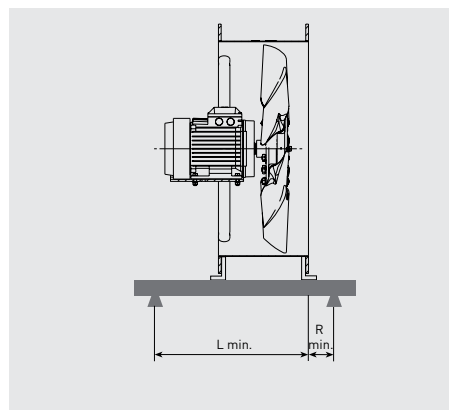

Для правильного распределения веса вентилятора с асимметричным центром тяжести (например вентилятор THGT с коротким корпусом) между 4 антивибрационными опорами следует использовать дополнительную монтажную раму (не поставляется S&P). Дополнительная монтажная рама изготавливается индивидуально, при монтаже вентилятора. Рекомендуемые размеры дополнительной монтажной рамы приведены в таблице.

THGT Модель	L мин.	R мин.	Общ.
400	370	60	430
450	430	70	500
500	440	70	510
560	550	80	630
630	550	80	630
710	550	80	630
800	550	90	640
900	750	100	850
1000	750	100	850
1250	900	100	1000