



The Clear Choice
Water Filtration Systems



Catalog

List of contents.....	2
Introduction.....	3
Kitchen Filter Systems - Faucet Filters.....	7
Counter-top Kitchen Filters.....	7
Under-counter Kitchen Filters.....	8
RO Systems - Systems W/O Shell.....	11
RO Systems with Outside Shell.....	14
Big Blue® Filter Systems - Big Blue® 10" Filter Systems.....	15
Big Blue® Filter Systems - Big Blue® 20" Filter Systems.....	15
Bathroom Filters - Shower Filters.....	16
Bathroom Filters - Bath Filters.....	17
Bathroom Filters - Washing Machine Filters.....	17
Filter Housings - Cold Water.....	18
Filter Housings - Hot Water.....	22
Filter Cartridges - Sediment.....	24
Membrane Elements - HF Membranes.....	27
Filter Cartridges - Conditioning.....	27
Filter Cartridges - Enhancing.....	32
Filter Cartridges - Anti-bacterial.....	33
Cartridge Sets.....	34
Filter Cartridges - Empty.....	36
Membrane Elements - RO Membranes.....	36
UV Lamps.....	37
Accessories & Filter Parts - Mounting Brackets.....	38
Accessories & Filter Parts - Housing Wrenche.....	39
Accessories & Filter Parts - Faucets.....	39
Accessories & Filter Parts - Reducing Connectors.....	40
Accessories & Filter Parts - Filter Connectors.....	41
Accessories & Filter Parts - Cartridge Connectors.....	41
Accessories & Filter Parts - Connection Adapters.....	41
Accessories & Filter Parts - Pressure Regulators.....	42
Accessories & Filter Parts - Pressure Tanks.....	42
Accessories & Filter Parts - Disinfection Sets.....	43
Accessories & Filter Parts - Valves.....	43
Accessories & Filter Parts - Flow Restrictors.....	44
Accessories & Filter Parts - Hangers.....	45
Accessories & Filter Parts - JACO Connectors.....	45
Accessories & Filter Parts - Quick Connectors.....	46
Accessories & Filter Parts - Clamps.....	48
Accessories & Filter Parts - Flexible Tubing.....	49
Accessories & Filter Parts - Pressure Switches.....	49
Accessories & Filter Parts - Pumps & Transformers.....	49
Accessories & Filter Parts - Controllers & Testers.....	50
Accessories & Filter Parts - Pressure Gauges.....	51
Accessories & Filter Parts - Other.....	51
Accessories & Filter Parts - O-rings & Washers.....	52

Mission Statement

The company's mission is to raise the living standards of customers by providing them with a clean and healthy water.

Aquafilter Europe®:

- Polish company with many years of experience in manufacturing
- Manufacturer of water filtration systems and components in Poland and Europe - high quality products have been validated by industry certifications
- Aquafilter Europe's products have bonded insurance up to the amount of \$ 2,000,000
- EU subsidies for new machines, technologies, production
- Modern machinery
- Modern testing laboratories
- High bay modern warehousing
- Simplified customs procedure - a guarantee of an efficient logistics
- Internal QC department with stringent quality standards exceeding NFS standards by 150% and European standards by 25%
- Highly qualified workforce with Innovative ideas

About the Company

Aquafilter Europe® Ltd. is a Polish manufacturer of water filters and components for water treatment. AF Europe offers products for: microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and RO filtration. Today the company manufactures about 90% of all of its components and finished products in Europe according to **NFS, ROHS and CE** standards.

Aquafilter Europe® is an economically stable company with global reach and resistant to market turmoils. In 2011, the company was awarded with the prestigious National Leader of Innovation and Development award. Flexible, open to new challenges and trends that are setting new standards, **Aquafilter Europe®** seeks out the expectations of customers, improves its products to meet customers expectations.

We are pleased to announce that **Aquafilter Europe®** has started the production of carbon block cartridges in the European Union.

In contrast to other market available filter cartridges, **Aquafilter Europe®** manufactures its filter cartridges with great care and attention to detail. We only use best quality materials and carbon for the production.

The new filter cartridge series will contain two types of carbon blocks:

SILVER Series: cartridges made of a mixture of coconut shell carbon (30%) and bituminous carbon (70%).

GOLD Series: cartridges made of 100% coconut shells carbon.

Logistics

Modern customs bonded and national warehouses offer great opportunities for products distribution and logistics. Each year, cubic capacity of our facilities is increased, and modern high-rise warehouses allow for quick and efficient order shipping and products warehousing. We offer assistance with customs clearance with simplified customs clearance procedures.

Production

Using the knowledge and experience of well-qualified engineers and designers **Aquafilter Europe®** products are distinguished by excellent quality and modern design. The highest technological standards are an integral part of our production activities with NFS and European standards applications – particularly, in relation to components for drinking water treatment, with the focus on the overall health of our customers.

Quality Policy

Trying to achieve full customer satisfaction streamlined order fulfillment system. All products ready for shipping are subject to a double, internal control quantitative and qualitative compliance check against **EN** and **NSF*** standards. **Aquafilter Europe®** product handling procedures exceed the European and **U.S. NSF*** standards.

** Aquafilter Europe® internal QC requirements exceeding NFS standards by 150% and EN standards by 25% - refer to filter housing burst cycle test standards as listed below:*

NSF Standard - 100 000 cycles

EN Standard - 200 000 cycles



Aquafilter Europe® Standard- 250 000 cycles

R&D

Company **Aquafilter®** is the undisputed leader in developing new solutions related to water filtration. Long-standing presence in the market makes us a precursor of innovative solutions, with our ideas also benefit other companies. **Aquafilter Europe®** is always a step ahead of the competition, and to maintain a leadership position, continually invests in new technologies, machines, products and training of engineering staff.

OEM

Depending on the needs of customers the company has products capacity for OEM orders.

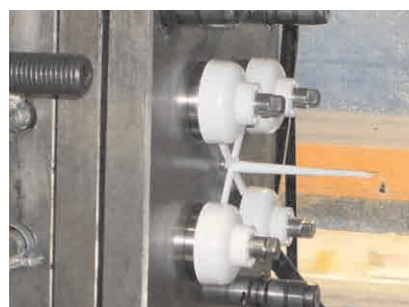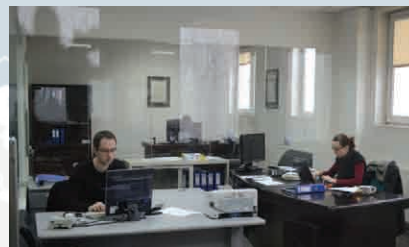

Mission der Firma

Die Mission der Firma ist, den Lebensstandard von ihren Kunden anzuheben, indem ihnen reines und gesundes Wasser gewährt wird.

Aquafilter Europe® ist:

- eine polnische Firma mit langjähriger Erfahrung,
- Bestandteileproduktion und Filtermontage in Polen und Europa,
- hohe Qualität der Produkte, die mit einer Reihe von Zertifikaten bestätigt wurde,
- Haftpflichtversicherung bis zur Höhe von 2.000.000\$,
- EU-Zuschüsse für den Erwerb von neuen Maschinen, Technologien, und Produktionshallen,
- innovative Ideen,
- moderner Maschinenpark,
- moderne technische Labors,
- hochqualifizierte Arbeitskräfte,
- Hochregallager,
- vereinfachtes Zollverfahren - eine Garantie der effizienten Logistik,
- interne QC-Abteilung, die streng die NSF-Qualitätsnormen (wir überschreiten die NSF-Norm um 150%) und EU-Standards (wir überschreiten die EU-Standards um 150%) beachten.

Über die Firma

Aquafilter Europe® Ltd. ist ein polnischer Hersteller von Filtern und Anlagen, die zur Filterung und Aufbereitung des Wassers dienen. Das Angebot umfasst die Produkte, die Mikro-, Ultra-, Nano-, und RO-Filtration erlauben.

Heutzutage produziert die Firma in Europa ca. 90% aller Bestandteile und Anlagen, die im Angebot zur Verfügung gestellt werden. Wir befolgen die anspruchsvollsten Qualitätsanforderungen: **NFS, ROHS, CE.**

Aquafilter Europe® ist eine wirtschaftlich stabile Firma von weltweiter Bedeutung. Wir sind resistent gegen Marktturbulenzen. Dank der ständigen Sorge um die Entwicklung und den Anstieg des Firmenwerts wurden wir im Jahre 2011 mit dem Prestigepreis "Landes-Leader der Innovation und Entwicklung" ausgezeichnet. Wir sind eine elastische Firma, die für neue Herausforderungen und Trends offen ist. Wir versuchen die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und das Angebot zu vervollkommen, damit es den Markterwartungen entspricht.

Wir haben die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass die Firma **Aquafilter Europe®** die Produktion von Kohlenstoffblöcken auf dem EU-Gebiet angefangen hat.

Unsere Filtereinsätze, im Unterschied zu den anderen Einsätzen auf dem Markt, werden mit großer Sorgfalt und Sorge um die kleinsten Details hergestellt. Zur Produktion von Einsätzen benutzen wir die beste Kohlenstoffart.

Die neue Baureihe wird zwei Typen von Kohlenstoffblöcken enthalten:

Baureihe SILVER: Die Einsätze werden eine Mischung vom Kohlenstoff aus Kokosnussschalen (30%) und bituminöser Kohle (70%) enthalten

Baureihe GOLD: Die Einsätze werden aus 100% Kohlenstoff aus Kokosnussschalen hergestellt.

Logistik

Die modernen Zoll- und Inlandslager verschaffen große Distributions- und Logistikmöglichkeiten. Von Jahr zu Jahr vergrößern wir die Raumfläche von unseren Objekten, moderne Hochregallager lassen uns die Lieferungen schnell und effizient organisieren. Wir leisten die Hilfe bei Zollabfertigung. Als eine der wenigen Firmen haben wir ein Privileg der vereinfachten Zollabfertigung.

Produktion

Indem wir Wissen und Erfahrung von hochqualifizierten Ingenieuren und Projektanten nutzen, zeichnen sich **Aquafilter®** Produkte durch hervorragende Qualität und modernes Aussehen aus. Wir überwachen und erfüllen die anspruchsvollsten Qualitätsanforderungen bezogen auf die Produktionsprozesse, die den NSF-Normen und Europäischen Standards entsprechen. Die höchsten technologischen Standards sind ein untrennbarer Teil unserer Handlungen umso mehr, weil sie die Trinkwasseraufbereitung und dadurch auch- Gesundheit unserer Kunden betreffen.

Qualitätspolitik

Wir versuchen volle Zufriedenheit der Kunden zu gewinnen, deshalb haben wir Auftragsabwicklungssystem verbessert. Alle gesendeten Produkte unterliegen einer internen qualitativen und quantitativen Doppelkontrolle, die den EN- und NSF*-Normen entspricht. Die Produktionsprozesse von Aquafilter Europe® übertreffen die Europäischen Qualitätsstandards und amerikanische NSF*.

** Die internen Festigkeitstests von Produkten wurden auf einem höherem Niveau, als es durch NSF- und EN-Standards erforderlich ist, bestimmt. Unsere internen QC-Anforderungen sind um 20% höher als EN-Standards und um 150% als NSF Standards.*

Zum Beispiel die Festigkeitstests für In-Line-Filter Glocken:

Norm NSF - 100 000 Zyklen

Norm EN - 200 000 Zyklen

Produktionsnorm AQUAFILTER EUROPE® - 250 000 Zyklen


R&D

Die Firma **Aquafilter®** ist ein unumstrittener Leader in Ausarbeitung von neuen Lösungen, die mit Wasserfiltration verbunden sind. Die langjährige Präsenz auf dem Markt macht uns zu Vorläufer der innovativen Lösungen, andere Firmen nutzen unsere Ideen aus.

Aquafilter Europe® ist stets einen Schritt der Konkurrenz voraus, wir investieren in neue Technologien, Maschinen, Produkte und Schulungen von Ingenieuren, um die Leader-Position zu behaupten.

OEM Angebot

Je nach Kundenbedürfnissen hat die Firma **Aquafilter®** eine Möglichkeit, die OEM-Aufträge für Anlagen oder ihre Bestandteile zu realisieren.

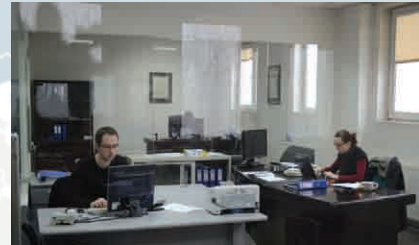

Миссия компании

Миссия компании - улучшение качества жизни наших клиентов, предоставляя им чистую и здоровую воду.

Aquafilter Europe® это:

- компания с многолетним опытом
- производство комплектующих и сборка фильтров в Польше и Европе – высокое качество продуктов подтверждено многочисленными сертификатами
- страховой полис для продуктов на сумму 2.000.000 \$
- субсидии из Европейского Союза на новые станки, технологии, производственные площади
- инновационные идеи
- современная техника
- современные лаборатории
- высококвалифицированные работники
- современные склады
- упрощенное таможенное оформление
- внутренний отдел качества QC, который следует строгим стандартам качества NSF (превышение стандартов NFS на 150%) и европейским стандартам (превышение европейских стандартов на 25%)

О компании

Aquafilter Europe® Ltd. является производителем фильтров для воды. Наш ассортимент включает в себя устройства действующие на основе микрофильтрации, ультрафильтрации, нанофильтрации и обратноосмотической фильтрации. На сегодняшний день компания производит в Европе около 90% комплектующих и готовых устройств из своего ассортимента. Товар отвечает самым строгим требованиям безопасности: **NFS, ROHS, CE.**

Логистика

Современные склады создают огромные логистические возможности. Наши склады с возможностью высокого хранения дают возможность быстро и исправно отгружать и принимать транспорт. Мы предлагаем также помощь при таможенном оформлении. Наша фирма, одна из немногих, которая имеет разрешение делать упрощенное таможенное оформление.

Производство

Благодаря опыту высококвалифицированных инженеров и дизайнеров продукция **Aquafilter®** характеризуется высоким качеством и современным внешним дизайном. Компания следует строгим европейским стандартам качества и стандартам **NSF**. Высокий технологический стандарт является неотъемлемой частью нашей деятельности.

Политика качества

Стараясь получить полное удовлетворение клиента, мы улучшили систему реализации заказов. Все наши товары подвергаются двойному внутреннему контролю – по количеству и качеству согласно стандартам **EN** и **NSF***. На каждой упаковке находится логотип фирмы. К каждой упаковке прилагается подробная техническо-торговая спецификация. Производственные процессы **Aquafilter® Europe** превышают европейские стандарты качества и стандарты американского **NSF***.

** внутренние стандарты контроля качества превышают на 25% нормы EN и на 150% нормы NSF.*

например, тесты на прочность для магистральных корпусов фильтров:

Норма NSF - 100 000 циклов

Норма EN - 200 000 циклов


Производственная норма AQUAFILTER EUROPE® - 250 000 циклов

R&D

Компания **Aquafilter®** является безусловным лидером в разработке новых решений в фильтрации воды. Многолетний опыт делает из нас предшественника в инновационных решениях, нашими идеями пользуются также другие компании. **Aquafilter Europe®** всегда на шаг впереди от конкурентов. Чтобы сохранить лидирующие позиции, мы постоянно инвестируем в новые технологии, станки, продукты и обучение инженерно-технического персонала.

Заказы OEM

В зависимости от потребностей клиентов компания **Aquafilter®** имеет возможность реализовать заказы OEM на комплектующие и готовые системы.

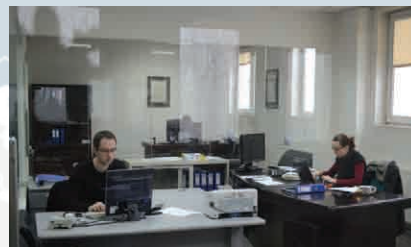

Misja firmy

Misją firmy jest podnoszenie standardu życia klientów, poprzez zagwarantowanie im czystej i zdrowej wody.

Aquafilter Europe® to:

- polska firma z wieloletnim doświadczeniem;
- produkcja komponentów oraz montaż filtrów w Polsce i Europie
- wysoka jakość wyrobów potwierdzona wieloma certyfikatami;
- Ubezpieczenie (OC) produktu do kwoty 2.000.000\$;
- dotacje unijne na nowe maszyny, technologie, hale produkcyjne;
- innowacyjne pomysły;
- nowoczesny park maszynowy;
- nowoczesne laboratoria techniczne;
- wysoko wykwalifikowana kadra;
- magazyny wysokiego składowania;
- uproszczona procedura celna - gwarancja sprawnej logistyki;
- wewnętrzny dział QC egzekwujący rygorystyczne normy jakościowe NSF (przekraczamy normę NFS o 150%) oraz standardy Europejskie (przekraczamy standardy europejskie o 25%);

O Firmie

Aquafilter Europe® Sp z o.o. to polski producent filtrów oraz urządzeń służących do filtrowania i uzdatniania wody. Oferta obejmuje produkty umożliwiające filtrację na poziomie: mikrofiltracji, ultrafiltracji, nanofiltracji oraz filtracji RO. Obecnie firma produkuje na terenie Europy około 90% wszystkich komponentów oraz gotowych urządzeń, które znajdują się w ofercie. Egzekwujemy najbardziej rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa: **NFS, ROHS, CE**.

Aquafilter Europe® jest firmą stabilną gospodarczo o zasięgu ogólnosiwiatowym. Jesteśmy odporni na zawirowania rynkowe. Dzięki ciągłej dbałości o rozwój oraz o wzrost wartości firmy w roku 2011 zostaliśmy wyróżnieni prestiżową nagrodą Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju. Jesteśmy firmą elastyczną, otwartą na nowe wyzwania i trendy, wyznaczamy nowe standardy, staramy się wychodzić na przeciw oczekiwaniom klientów, udoskonalać naszą ofertę tak, aby odpowiadała oczekiwaniom rynku.

Mamy zaszczyt poinformować że firma Aquafilter Europe® rozpoczęła produkcję bloków węglowych na terenie Unii Europejskiej. Nasze wkłady w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produkowane są z niezwykłą starannością i dbałością o najmniejsze szczegóły. Do produkcji wkładów używamy najlepszego gatunku węgla.

Nowa seria będzie zawierać dwa typy bloków węglowych:

Seria SILVER: wkłady będą zawierały mieszaninę węgla z łupin orzechów kokosowych (30%), oraz węgla bitumicznego (70%).

Seria GOLD: wkłady będą wykonane ze 100% węgla z łupin orzechów kokosowych.

Logistyka

Nowoczesne magazyny celne oraz krajowe stwarzają ogromne możliwości dystrybucyjno-logistyczne. Z roku na rok powiększamy kubaturę naszych obiektów, a nowoczesne magazyny wysokiego składowania pozwalają na szybkie i sprawne organizowanie transportów. Oferujemy pomoc przy odprawach celnych. Jako nieliczni posiadamy przywilej uproszczonej odprawy celnej.

Produkcja

Korzystając z wiedzy i doświadczenia doskonale wykwalifikowanych inżynierów oraz projektantów produkty **Aquafilter®** wyróżniają się doskonałą jakością oraz nowoczesnym wyglądem. Nadzorujemy i egzekwujemy najbardziej surowe wymogi jakościowe procesów produkcyjnych zgodnymi z **NFS** oraz standardami europejskimi. **Najwyższe standardy technologiczne są nieodłączną częścią naszych działań zwłaszcza, że dotyczą uzdatniania wody pitnej, a co za tym idzie - zdrowia naszych klientów.**

Polityka jakości

Starając się osiągnąć pełną satysfakcję klienta usprawniliśmy system realizacji zamówień. Wszystkie wysyłane produkty podlegają podwójnej, wewnętrznej kontroli ilościowej oraz jakościowej zgodnymi z normami **EN** oraz **NSF***. Procesy produkcyjne **Aquafilter Europe®** przewyższają Europejskie standardy jakości oraz amerykańskie **NSF***.

** Wewnętrzne testy wytrzymałościowe produktów ustalono na poziomie wyższym niż wymagają tego standardy NSF i EN. Nasze wewnętrzne wymagania QC są wyższe o 25% od standardów EN i o 150% od standardów NSF.*

np. testy wytrzymałościowe dla kloszy korpusów narurowych:

Norma NSF - 100 000 cykli

Norma EN - 200 000 cykli

Norma produkcyjna AQUAFILTER EUROPE® - 250 000 cykli


R&D

Firma **Aquafilter®** to niekwestionowany lider w opracowywaniu nowych rozwiązań związanych z filtracją wody. Długoletnia obecność na rynku czyni z nas prekursorów innowacyjnych rozwiązań, z naszych pomysłów korzystają także inne firmy.

Aquafilter Europe® jest zawsze o krok przed konkurencją i aby utrzymać pozycję lidera, nieustannie inwestujemy w nowe technologie, maszyny, produkty oraz szkolenia kadry inżynierskiej.

Oferta OEM

W zależności od potrzeb klientów firma **Aquafilter®** posiada możliwości realizacji zamówień OEM na całe urządzenia lub komponenty.

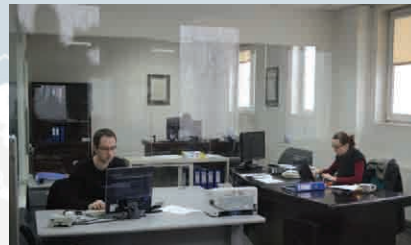

Kitchen Filter Systems - Faucet Filters / Küchenfilter - Wasserhahnfilter
Кухонные фильтры - Фильтры на кран / Filtry kuchenne - Nakranowe



Faucet Filter
Wasserhahnfilter
Насадка на кран
Filtr nakranowy

Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FH2000_K
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс. x шир. x дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	66 mm x 102 mm x 113 mm
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C

Counter-top Kitchen Filters / Küchenfilter - Freistehende Filter
Кухонные фильтры - Настольные фильтры / Filtry kuchenne - Wolnostojące



2-Stage Counter-top Water Filter
Zweistufiger freistehender Filter
Двухступенчатый настольный фильтр
2 - stopniowy filtr wolnostojący



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FHCTF
Dimensions (height x diameter) / Maße (Höhe x Durchmesser) Размеры (высота x диаметр) / Wymiary (wys. x średnica)	330 mm x 125 mm
Connection adapter* / Wasseranschluss* Присоединение* / Przyłącze wodne*	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PET ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Working Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Standard cartridge type / Art der Kartusche im Set Тип картриджа при стандартной комплектации / Rodzaj wkładu w standardzie	FCCA-STO

* countertop filter is directly connected to a kitchen faucet / der freistehende Filter wird direkt an die Küchenarmatur angeschlossen / настольный фильтр непосредственно подключается к кухонному крану / filtr wolnostojący podłączany jest bezpośrednio do baterii kuchennej.

¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полуетилентерефталат / poli(tereftalan etyleni),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



3 Stage Counter-top Water Filter with Sediment Pre-Filter FXO-80L
Freistehender Filter mit zusätzlichem Sedimentfilter FXO-80L
Трёхступенчатый настольный фильтр с дополнительным механическим фильтром FXO-80L
3 - stopniowy filtr wolnostojący z dodatkowym filtrem mechanicznym FXO-80L



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FHCTF1
Dimensions (height x diameter) / Maße (Höhe x Durchmesser) Размеры (высота x диаметр) / Wymiary (wys. x średnica)	330 mm x 125 mm
Connection adapter* / Wasseranschluss* Присоединение* / Przyłącze wodne*	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PET ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Working Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Standard cartridge type / Art der Kartusche im Set Тип картриджа при стандартной комплектации / Rodzaj wkładu w standardzie	FCCA-STO, FSCR100L

* countertop filter is directly connected to a kitchen faucet / der freistehende Filter wird direkt an die Küchenarmatur angeschlossen / настольный фильтр непосредственно подключается к кухонному крану / filtr wolnostojący podłączany jest bezpośrednio do baterii kuchennej.

¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полуетилентерефталат / poli(tereftalan etyleni),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.





2-Stage Counter-top Water Filter
Zweistufiger freistehender Filter
Двухступенчатый настольный фильтр
2 - stopniowy filtr wolnostojący



Part number / Katalognummer / Каталогный номер / Numer katalogowy	FHCTF2
Dimensions (height x diameter) / Maße (Höhe x Durchmesser) Размеры (высота x диаметр) / Wymiary (wys. x średnica)	330 mm x 260 mm
Connection adapter* / Wasseranschluss* / Присоединение* / Przyłącze wodne*	1/2"
Clear Filter Housing (Sump) - Material / Material des transparenten Gehäuses Материал прозрачного корпуса / Tworzywo przezroczystego korpusu	PET ¹
White Filter Housing (Sump) - Material / Material des weißen Gehäuses Материал белого корпуса / Tworzywo białego korpusu	PP ²
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Working Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Standard cartridge type / Art der Kartusche im Set Тип картриджа при стандартной комплектации / Rodzaj wkładu w standardzie	FCPS20, FCCBL

* countertop filter is directly connected to a kitchen faucet / der freistehende Filter wird direkt an die Küchenarmatur angeschlossen / настольный фильтр непосредственно подключается к кухонному крану / filtr wolnostojący podłączany jest bezpośrednio do baterii kuchennej.

¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полупропилентерефталат / poli(tereftalan etyleny).

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Under-counter Kitchen Filters / Küchenfilter - Untertisch Systeme
Кухонные фильтры - Фильтры под кухонную мойку / Filtry kuchenne - Podzlewozmywakowe



Multi-stage Water Filtration System
Mehrstufiges Untertischsystem
Многоступенчатая система под кухонную мойку
Wielostopniowy system podzlewozmywakowy



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	EXCITO
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	390 mm x 355 mm x 100 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączy	QC ¹
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns / Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar / 6 bar / 6 бар / 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 42°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen / Тип картриджей / Rodzaj wkładów	In-line Cartridges 2 1/2" / Linienkartuschen 2 1/2" Линейные картриджи 2 1/2" / Wkłady liniowe 2 1/2"
Standard set of filter cartridges / Kartuschensatz (Standard) Комплект картриджей (в стандартной системе) / Zestaw wkładów (w standardzie)	AIPRO-20MS, AIPRO-1MS, AICRO-L3, AICRO-L4

Included with system is a standard set of cartridges, water inlet adapters, faucet and user's manual. / Das System ist mit einem Standardkartuschensatz, Wasseranschlüssen sowie einem Trinkwasserhahn ausgestattet. / Система оснащена стандартным комплектом картриджей, комплектом подключений и краном. System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne oraz wylewkę.

¹ quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała.



Multi-stage Water Filtration & Conditioning System with UF Membrane
Mehrstufiges Untertischsystem mit Kapillarmembrane UF
Многоступенчатая система под кухонную мойку с капиллярной мембраной UF
Wielostopniowy system podzlewozmywakowy z membraną kapilarną UF



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	EXCITO-B
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	390 mm x 355 mm x 100 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączy	QC ¹
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns / Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	4 bar / 4 bar / 4 бар / 4 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 42°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	In-line cartridges 2 1/2" QM type Linienkartuschen 2 1/2" Typs QM Линейные картриджи 2 1/2" типа QM Wkłady liniowe 2 1/2" typu QM
Standard set of filter cartridges / Kartuschensatz (Standard) Комплект картриджей (в стандартной системе) / Zestaw wkładów (w standardzie)	AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM, TLCHF-2T

Included with system is a standard set of cartridges, water inlet adapters, faucet and user's manual. / Das System ist mit einem Standardkartuschensatz, Wasseranschlüssen sowie einem Trinkwasserhahn ausgestattet. / Система оснащена стандартным комплектом картриджей, комплектом подключений и краном. System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne oraz wylewkę.

¹ quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała.



4 Stage Under-counter Water Filtration System
Vierstufiges Untertischsystem
Четырёхступенчатая система под кухонную мойку
4 - stopniowy system podzlewowywakowy

Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	EKOFP4
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	330 mm x 100 mm x 370 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2" & 3/4"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH5
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS20-CN FCPS5-CN 2 x FCCBL-CN

The system includes a standard set of cartridge connectors, a faucet and a wrench.
Das System ist mit einem Standardkartuschenset, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn und einem Schlüssel ausgestattet.
Система оснащена стандартным комплектом картриджей, комплектом подключений, краном и ключом.
System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne, wylewkę oraz klucz.
¹ polypropylene / Polypropylen / polipropilen / polipropylene
² quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъемный фитинг / szybkozłączka biała,
³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Multi-stage Water Filtration System
Mehrstufiges Untertischsystem
Многоступенчатая система под кухонную мойку
Wielostopniowy system podzlewowywakowy



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FP3-K1
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	390 mm x 140 mm x 360 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Clear Filter Housing (Sump) - Material / Material des transparenten Gehäuses Материал прозрачного корпуса / Tworzywo przezroczystego korpusu	PET ¹
White Filter Housing (Sump) - Material / Material des weißen Gehäuses Материал белого корпуса / Tworzywo białego korpusu	PP ²
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ³
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ⁴
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS5 FCCST2 FCCBKDF

The system includes a standard set of cartridge connectors, a faucet and a wrench.
Das System ist mit einem Standardkartuschenset, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn und einem Schlüssel ausgestattet.
Система оснащена стандартным комплектом картриджей, комплектом подключений, краном и ключом.
System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne, wylewkę oraz klucz.
¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyäthylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etyleni),
² polypropylene / Polypropylen / polipropilen / polipropylene
³ quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъемный фитинг / szybkozłączka biała,
⁴ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.





Multi-stage Water Filtration & Conditioning System with Hollow Fiber Membrane
Mehrstufiges Untertischsystem mit Kapillarmembrane
Многоступенчатая система под кухонную мойку с капиллярной мембраной
Wielostopniowy system podzlewomywakowy z membraną kapilarną



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FP3-HJ-K1
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	395 mm x 140 mm x 360 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Clear Filter Housing (Sump) - Material / Material des transparenten Gehäuses Материал прозрачного корпуса / Tworzywo przezroczystego korpusu	PET ¹
White Filter Housing (Sump) - Material / Material des weißen Gehäuses Материал белого корпуса / Tworzywo białego korpusu	PP ²
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ³
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ⁴
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	4 bar 4 bar 4 бар 4 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 42°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS5 FCCST2 FCCBKDF TLCHF-2T



*The system includes a standard set of cartridge connectors, a faucet and a wrench.
Das System ist mit einem Standardkartuschen-set, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn und einem Schlüssel ausgestattet.
Система оснащена стандартным комплектом картриджей, комплектом подключений, краном и ключом.
System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne, wylewkę oraz klucz.
¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etylenu),
² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,
³ quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłącza biała,
⁴ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.*

Multistage under-sink water filtration system with UV lamp (Philips™ filament)
Mehrstufigensystem unter einer Spüle mit einer UV Lampe (Leuchtkörper von Philips™)
Многоступенчатая система очистки воды под кухонную мойку с лампой УФ (лампочка т/м PHILIPS™)
Wielostopniowy system podzlewomywakowy z lampą UV (żarnik marki PHILIPS™)



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FP3-PLUS
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	390 mm x 140 mm x 360 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Clear Filter Housing (Sump) - Material / Material des transparenten Gehäuses Материал прозрачного корпуса / Tworzywo przezroczystego korpusu	PET ¹
White Filter Housing (Sump) - Material / Material des weißen Gehäuses Материал белого корпуса / Tworzywo białego korpusu	PP ²
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ³
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ⁴
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS5 FCCST2 FCCBKDF FUV-P4W



*The system includes a standard set of cartridge connectors, a faucet and a wrench.
Das System ist mit einem Standardkartuschen-set, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn und einem Schlüssel ausgestattet.
Система оснащена стандартным комплектом картриджей, комплектом подключений, краном и ключом.
System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne, wylewkę oraz klucz.
¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etylenu),
² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,
³ quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłącza biała,
⁴ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.
Product unavailable on the Polish market. / Produkt nicht in Polen verfügbar. / Товар не доступен на рынке Польши. / Produkt niedostępny na rynku polskim.*



Tri-stage, economical under-counter water filtration system
Dreistufiges, ökonomisches Untertischsystem
Трёхступенчатая система под кухонную мойку - эконом версия
Trojstopniowy, ekonomiczny system podzlewozmywakowy



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FP3-2
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	390 mm x 140 mm x 360 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Clear Filter Housing (Sump) - Material / Material des transparenten Gehäuses Материал прозрачного корпуса / Tworzywo przezroczystego korpusu	PET ¹
White Filter Housing (Sump) - Material / Material des weißen Gehäuses Материал белого корпуса / Tworzywo białego korpusu	PP ²
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ³
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ⁴
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH5
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS20 FCPS5 FCCBL

The system includes a standard set of cartridge connectors, a faucet and a wrench.
Das System ist mit einem Standardkartuschenet, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn und einem Schlüssel ausgestattet.
Система оснащена стандартным комплектом картриджей, комплектом подключений, краном и ключом.
System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, przyłącza wodne, wylewkę oraz klucz.
¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полуетилентерепфталат / poli(tereftalan etylenu),
² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,
³ quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała,
⁴ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

RO Systems - systems W/O Shell / Umkehrosmosesysteme - Nicht verkleidete Systeme
Системы обратного осмоса - Системы открытого мунд / Systemy RO - systemy niezabudowane



4 Stage Reverse Osmosis System
Vierstufiges Umkehrosmosesystem
Четырёхступенчатая система обратного осмоса
4 - stopniowy System Odwróconej Osmozy



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	RX44111XXX
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	400 mm x 140 mm x 340 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS20 FCCBL TFC-75F AICRO

Included with the system is a standard set of cartridges, osmotic membrane, adapters, faucet, wrench and tank.
Das System ist mit einem Standardkartuschenet, einer Osmosemembran, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn, einem Schlüssel und einem Trinkwassertank ausgestattet.
Система оснащена стандартным комплектом картриджей, осмотической мембраной, комплектом подключений, краником, ключом и баком.
System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, membranę osmotyczną, komplet przyłączy, wylewkę, klucz oraz zbiornik.
¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,
² quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała,
³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



5 Stage Reverse Osmosis System
Fünfstufiges Umkehrosmosesystem
Пятиступенчатая система обратного осмоса
5 - stopniowy System Odwróconej Osmozy



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	RX54111XXX
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	400 mm x 140 mm x 450 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS20 FCCBL FCPS5 TFC-75F AICRO

Included with the system is a standard set of cartridges, osmotic membrane, adapters, faucet, wrench and tank.

Das System ist mit einem Standardkartuschenset, einer Osmosemembran, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn, einem Schlüssel und einem Trinkwassertank ausgestattet.

Система оснащена стандартным комплектом картриджей, осмотической мембраной, комплектом подключений, краником, ключом и баком.

System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, membranę osmotyczną, komplet przyłączy, wylewkę, klucz oraz zbiornik.

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



6 Stage Reverse Osmosis System with Mineralizing Cartridge AIMRO
Sechsstufiges Umkehrosmosesystem mit Mineralisierungskartusche AIMRO
Шестиступенчатая система обратного осмоса с минерализатором AIMRO
6 - stopniowy system odwróconej osmozy z mineralizatorem AIMRO



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	RX541141XX
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	450 mm x 150 mm x 450 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH16-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS20 FCCBL FCPS5 TFC-75F AICRO AIMRO

Included with the system is a standard set of cartridges, osmotic membrane, adapters, faucet, wrench and tank.

Das System ist mit einem Standardkartuschenset, einer Osmosemembran, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn, einem Schlüssel und einem Trinkwassertank ausgestattet.

Система оснащена стандартным комплектом картриджей, осмотической мембраной, комплектом подключений, краником, ключом и баком.

System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, membranę osmotyczną, komplet przyłączy, wylewkę, klucz oraz zbiornik.

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.





6 Stage Reverse Osmosis System with Pump and Mineralizing Cartridge
Sechsstufiges System der Umkehrosmose mit Mineralisierungskartusche des Typs AIMRO und Pumpe
Шестиступенчатая система обратного осмоса с минерализатором AIMRO и с насосом
6 - stopniowy system odwróconej osmozy z wkładem mineralizującym AIMRO oraz pompą



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	RP942141XX
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	500 mm x 200 mm x 450 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączy	QC ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ⁴
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH16-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Working Temperature / Temperaturmessung Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS20 FCCBL FCPS5 TFC-75F AICRO AIMRO

Included with the system is a standard set of cartridges, osmotic membrane, adapters, faucet, wrench and tank.
Das System ist mit einem Standardkartuschenset, einer Osmosemembran, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn, einem Schlüssel und einem Trinkwassertank ausgestattet.

Система оснащена стандартным комплектом картриджей, осмотической мембраной, комплектом подключений, краником, ключом и баком.

System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, membranę osmotyczną, komplet przyłączy, wylewkę, klucz oraz zbiornik.

¹ polypropylene / Polypropylen / полупропилен / polipropylen,

² quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



7 Stage Reverse Osmosis System with Mineralizing AIMRO & Ionizing Cartridges AIFIR1000
Siebenstufiges Umkehrosmosesystem mit Mineralisierungskartusche vom Typ AIMRO und Biokeramikkartusche vom Typ AIFIR1000
Семиступенчатая система обратного осмоса с минерализатором AIMRO и биокерамическим картриджем AIFIR1000
7 - stopniowy system odwróconej osmozy z wkładem mineralizującym AIMRO i wkładem jonizującym AIFIR1000



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	RX5411411X
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	500 mm x 150 mm x 450 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączy	QC ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH16-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS20 FCCBL FCPS5 TFC-75F AICRO AIMRO AIFIR1000

Included with the system is a standard set of cartridges, osmotic membrane, adapters, faucet, wrench and tank.
Das System ist mit einem Standardkartuschenset, einer Osmosemembran, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn, einem Schlüssel und einem Trinkwassertank ausgestattet.

Система оснащена стандартным комплектом картриджей, осмотической мембраной, комплектом подключений, краником, ключом и баком.

System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, membranę osmotyczną, komplet przyłączy, wylewkę, klucz oraz zbiornik.

¹ polypropylene / Polypropylen / полупропилен / polipropylen,

² quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

RO Systems with Outside Shell / Umkehrosmosesysteme- Verkleidete Systeme
Системы обратного осмоса - Системы закрытого типа / Systemy RO - Systemy zabudowane



6 Stage Inbox Reverse Osmosis System with Mineralizing Cartridge
Sechsstufiges verkleidetes Umkehrosmosesystem
Шестиступенчатая система обратного осмоса закрытого типа
6 - stopniowy zabudowany System Odwróconej Osmozy



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	HX141144XX
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	400 mm x 200 mm x 420 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2"
Filter Housing (Sump) - Material / Material des Gehäuses Материал корпуса / Tworzywo korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	QC ²
Number of O-rings inside filter housing head / Anzahl der O-Ringe unter dem Gehäusekopf Количество уплотнительных колец под крышкой / Ilość oringów pod głowicą	2 x NBR ³
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH16-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	FCPS5 FCCBL TFC-75F AISTRO AICRO AIMRO

Included with the system is a standard set of cartridges, osmotic membrane, adapters, faucet, wrench and tank.
 Das System ist mit einem Standardkartuschenset, einer Osmosemembran, Wasseranschlüssen, einem Trinkwasserhahn, einem Schlüssel und einem Trinkwassertank ausgestattet.
 Система оснащена стандартным комплектом картриджей, осмотической мембраной, комплектом подключений, краником, ключом и баком.
 System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, membranę osmotyczną, komplet przyłączy, wylewkę, klucz oraz zbiornik.
¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen.
² quick connector white / weiße Schnellkupplung / белый быстросъёмный фитинг / szybkozłączka biała.
³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.
 Product unavailable on the Polish market. / Produkt nicht in Polen verfügbbar. / Товар не доступен на рынке Польши. / Produkt niedostępny na rynku polskim.



7 Stage Inbox Reverse Osmosis System with Mineralizing AIMRO & Ionizing cartridges AIFIR1000
Siebenstufiges verkleidetes Umkehrosmosesystem mit Ionisierungskartusche AIFIR1000
Семиступенчатая система обратного осмоса закрытого типа
7 - stopniowy zabudowany System Odwróconej Osmozy z wkładem jonizującym AIFIR1000



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	SX2423522X
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	400 mm x 200 mm x 420 mm
Connection adapter / Wasseranschluss Присоединение к трубопроводу / Przyłącze wodne	1/2" & 3/4"
Connector Type / Art der Kupplungen Тип соединительных элементов / Typ złączek	JG® (John Guest®)
Faucet Type / Art des Trinkwasserhahns Тип крана / Typ wylewki	FXFCH17-C
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 bar
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C
Cartridge Type / Art der Kartuschen Тип картриджей / Rodzaj wkładów	AIPRO-20M AIPRO-1M AICRO-L TFC-75F AICRO AIMRO AIFIR1000

Included with the system is a standard set of cartridges, osmotic membrane, adapters, faucet and tank.
 Das System ist mit einem Standardkartuschenset, einer Osmosemembran und Wasseranschlüssen ausgestattet.
 Система оснащена стандартным комплектом картриджей, осмотической мембраной, комплектом подключений, краником и баком.
 System wyposażony jest w standardowy zestaw wkładów, membranę osmotyczną, komplet przyłączy, wylewkę oraz zbiornik.
 Product unavailable on the Polish market. / Produkt nicht in Polen verfügbbar. / Товар не доступен на рынке Польши. / Produkt niedostępny na rynku polskim.

Big Blue® Filter Systems - Big Blue® 10" Filter Systems / Big Blue® Filtersysteme - Big Blue® 10" Systeme
Системы Big Blue® - Системы Big Blue® 10" / Systemy Big Blue® - Systemy Big Blue® 10"



10" Big Blue® system with two (inlet/outlet) pressure gage
 10" System vom Typ Big Blue® mit zwei Druckmessern, (am System Ein- und Ausgang)
 10" Система Big Blue® с двумя датчиками давления (вход/выход воды)
 10" System Big Blue® z dwoma ciśnieniomierzami (na wejściu i wyjściu) wody z układu



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	HHBB10B
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	PR ¹
Flow / Durchfluss Поток / Przepływ	75 l/min* / 57 l/min** / 75 l/min* / 57 l/min** 75 л/мин* / 57 л/мин** / 75 л/мин* / 57 л/мин**
Output / Leistung Выдажность / Производительность	4,50 m³/h* / 3,42 m³/h**
Color Filter Housing (Sump) - Material / Rohstoff des Farbgehäuses Материал непрозрачного корпуса / Tworzywo kolorowego korpusu	PP ²
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ²
Thread Diameter / Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы / Średnica gwintu	1"
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar / 6 bar / 6 бар / 6 бар
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C

* at 3 bar pressure / bei einem Druck von 3 bar / при давлении 3 бара / przy ciśnieniu 3 bary

** at 2 bar pressure / bei einem Druck von 2 bar / при давлении 2 бара / przy ciśnieniu 2 bary

¹ info n/a / Mehr Angaben in Kürze / информация в процессе подготовки / informacje w trakcie przygotowywania,

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen.

Big Blue® Filter Systems - Big Blue® 20" Filter Systems / Big Blue® Filtersysteme - Big Blue® 20" Systeme
Системы Big Blue® - Системы Big Blue® 20" / Systemy Big Blue® - Systemy Big Blue® 20"



20" Big Blue® system with two (inlet/outlet) pressure gage
 20" System vom Typ Big Blue® mit zwei Druckmessern, (am System Ein- und Ausgang)
 20" Система Big Blue® с двумя датчиками давления (вход/выход воды)
 20" System Big Blue® z dwoma ciśnieniomierzami (na wejściu i wyjściu) wody z układu



Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	HHBB20B
Dimensions (H x W x L) / Maße (Höhe x Breite x Länge) Размеры (выс.х шир.х дл.) / Wymiary (wys. x szer. x dł.)	720 mm x 540 mm x 220 mm
Flow / Durchfluss / Поток / Przepływ	75 l/min* / 57 l/min** / 75 l/min* / 57 l/min** 75 л/мин* / 57 л/мин** / 75 л/мин* / 57 л/мин**
Output / Leistung Выдажность / Производительность	4,50 m³/h* / 3,42 m³/h**
Color Filter Housing (Sump) - Material / Rohstoff des Farbgehäuses Материал непрозрачного корпуса / Tworzywo kolorowego korpusu	PP ¹
Filter Housing Cap - Material / Material des Gehäusekopfes Материал крышки / Tworzywo głowicy	PP ¹
Thread Diameter / Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы / Średnica gwintu	1"
Max. Working Pressure / Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar / 6 bar / 6 бар / 6 бар
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 45°C

* at 3 bar pressure / bei einem Druck von 3 bar / при давлении 3 бара / przy ciśnieniu 3 bary

** at 3 bar pressure / bei einem Druck von 2 bar / при давлении 2 бара / przy ciśnieniu 2 bary

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen.

Bathroom Filters - Shower Filters / Badezimmerfilter - Duschfilter
Фильтры для ванны - Для душа / Filtry łazienkowe - Prysznicowe

Chrome-plated shower filter with handle and filter cartridge
 (head diameter 10,5 cm)

Verchromter Duschfilter mit Duschbrause und Kartusche
 (Durchmesser des Duschkopfes 10,5 cm)

Хромированный фильтр для душа с ручкой и картриджем
 (диаметр головы 10,5 см)

Chromowany filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem (śred. głowicy 10,5 cm)



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-5-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

Chrome-plated shower filter with handle and filter cartridge
 (head diameter 15 cm)

Verchromter Duschfilter mit Duschbrause und Kartusche
 (Durchmesser des Duschkopfes 15 cm)

Хромированный фильтр для душа с ручкой и картриджем
 (диаметр головы 15 см)

Chromowany filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem (śred. głowicy 15 cm)



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-6-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.

FHSH-5-C & FHSH-6-C - sets of filter cartridges for shower filters - eliminates chlorine and heavy metals

Set aus zwei Kartuschen für Filter der Serie FHSH-5-C und FHSH-6-C - wandelt freie Chlorteilchen in für den Körper unschädliche Verbindungen und befreit das Wasser von Schwermetallen

Комплект картриджей для душевых фильтров серии FHSH-5-C и FHSH-6-C

Zestaw dwóch wkładów do filtrów z serii FHSH-5-C i FHSH-6-C - eliminują chlor, usuwają metale ciężkie

Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FCSH-56_K
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 60°C
Longevity* / Lebensdauer* Срок службы* / Żywotność*	2 - 3 M ¹

* filter cartridge lifetime depends on quantity of filtered water and its level of contamination.
Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Menge und der Qualität des gefilterten Wassers ab.
Срок службы картриджа зависит от количества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
Żywotność wkładu zależy od ilości przefiltrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.

¹ months / Monate / miesiące / miesiące.

Handle type shower filter with filter cartridge - Chrome-plated Duschfilter mit Brause und Kartusche - Verchromt Душевой фильтр с ручкой и картриджем - Хромированный Filtry prysznicowe z rączką oraz wkładem - Chromowane

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-2-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.

Handle type shower filter with filter cartridge - White Duschfilter mit Brause und Kartusche - Weiß Душевой фильтр с ручкой и картриджем - Белый Filtry prysznicowe z rączką oraz wkładem - Białe

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-2-W
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny.

In-Line Shower Filter with Cartridge - Chrome-plated Linienfilter für Duschbrausen - Verchromt Душевой фильтр - Хромированный Linowe filtry prysznicowe - Chromowane

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSH-3-C
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	1/2" ¹ / 1/2" ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,

² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny.

FHSH-2 & FHSH-3 - sets of filter cartridges for shower filters - eliminate chlorine and heavy metals

Set aus zwei Kartuschen für Filter der Serie FHSH-2 und FHSH-3 - wandelt freie Chlorteilchen in für den Körper unschädliche Verbindungen und befreit das Wasser von Schwermetallen

Комплект картриджей для душевых фильтров серии FHSH-2 и FHSH-3

Zestaw wkładów do filtrów prysznicowych FHSH-2 i FHSH-3, eliminują chlor, usuwają metale ciężkie

Part number / Katalognummer Каталоговый номер / Numer katalogowy	FCSH-2_K
Working Temperature / Arbeitstemperatur Рабочая температура / Temperatura pracy	2°C - 60°C
Longevity* / Lebensdauer* Срок службы* / Żywotność*	2 - 3 M ¹

* filter cartridge lifetime depends on quantity of filtered water and its level of contamination.
Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Menge und der Qualität des gefilterten Wassers ab.
Срок службы картриджа зависит от количества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
Żywotność wkładu zależy od ilości przefiltrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.

¹ months / Monate / miesiące / miesiące.

Bathroom Filters - Bath Filters
Badezimmerfilter - Badefilter
Фильтры для ванны - Банный шар
Filtry łazienkowe - Kąpielowe

Bath Ball Badekugel Фильтр-шар для ванной Kula kąpielowa	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHSB
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	12 M ¹ / 400 Baths ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 60°C

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 * Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ months / Monate / месяцы / miesiące,
² baths / Bäder / купание / kąpiele.

Bathroom Filters - Washing Machine Filters
Badezimmerfilter - Waschmaschinenfilter
Фильтры для ванны - Для стиральных машин
Filtry łazienkowe - Pralkowe

Washing machine filter - protects home appliances against lime deposits Waschmaschinenfilter - schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen Фильтр для стиральной машины - предохраняет оборудование от отложений камня Filtr pralkowy - chroni elementy urządzeń AGD przed odkładaniem się kamienia	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA3
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	3/4" ¹ x 3/4" ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	7 M ³

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 * Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,
² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,
³ months / Monate / месяцы / miesiące.

Washing machine filter - protects home appliances against lime deposits Waschmaschinenfilter - schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen Фильтр для стиральной машины - предохраняет оборудование от отложений камня Filtr pralkowy - chroni elementy urządzeń AGD przed odkładaniem się kamienia	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	3/4" ¹ x 3/4" ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление / Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	6 M ³

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 * Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,
² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,
³ months / Monate / месяцы / miesiące.

Multi-use washing machine filter - protects home appliances against lime stone deposits Waschmaschinenfilter des mehrfachen Gebrauchs. Schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen. Фильтр для стиральной машины многократного использования. Предохраняет оборудование от отложений камня. Filtr pralkowy wielokrotnego użycia - chroni elementy urządzeń AGD (przed odkładaniem się kamienia).	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA2
Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Średnica gwintu	3/4" ¹ x 3/4" ²
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	3 M ³

* filter longevity depends on water quality and its level of contamination.
 * Die Lebensdauer des Filters hängt von der Qualität und dem Verschmutzungsgrad des Wassers ab.
 * Срок службы фильтра зависит от качества фильтрованной воды и степени её загрязнения.
 * Żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.
¹ male thread / Außengewinde / наружная резьба / gwint zewnętrzny,
² female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,
³ months / Monate / месяцы / miesiące.

Water Conditioning Media (FHPRA2)*
Filtrationsmedium für Wasch- und Spülmaschinenfilter (FHPRA2)*
Сменная засыпка для фильтра стиральной машины (FHPRA2)*
Złoże wymienne do filtra pralkowego (FHPRA2)*

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FHPRA-R
Contains Inhalt Содержание Zawartość	250 gram polyphosphate 250 Gramm Polyphosphat 250 грамм полифосфат 250 gram polifosfat)
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Максимальное рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	2°C - 45°C

* this filtration media may also be used in WWM1 Washing Machine Filter.
 * Das Filtriermedium kann ebenfalls für den Waschmaschinenfilter WWM1 verwendet werden.
 * засыпка может применяться также в фильтрах для стиральных машин WWM1.
 * Złoże może być używane również do filtra pralkowego WWM1.

Filter Housings - Cold Water / Gehäuse - Kaltes Wasser / Корпусы - Холодная вода / Korpusy - Woda zimna
H05A Series / H05A Serie / Серия H05A / Seria H05A



5" filter housing
Rohrmontierte 5" Gehäuse
5" натрубный корпус
5" korpus narutowy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
FHPR5	120 x 190	3/4	5	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+

¹ acrylonitrile styrene / Styrol-Acrylnitril / сополимер стирола и акрилонитрила / poli(styren-co-akrylonitril),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczyk-butadienowo-akrylonitrylowy.

H10B Series / H10B Serie / Серия H10B / Seria H10B



10" Inline filter housings
10" zweiteilige rohrmontierte Gehäuse
10" двухэлементные натрубные корпуса
10" dwuczęściowe korpusy narutowe



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
FHPR12-B-AQ	305 x 120	1/2	6	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR34-B-AQ	315 x 120	3/4	6	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR1-B-AQ	315 x 120	1	6	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+

¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etyleny),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczyk-butadienowo-akrylonitrylowy.



10" filter housings set with: filter cartridge*, mounting bracket and wrench*
10" zweiteilige rohrmontierte Gehäuse im Set mit Montageplatte, Schlüssel und Kartusche*
10" двухэлементные натрубные корпуса, комплект: кронштейн, ключ , картридж*
10" dwuczęściowe korpusy narutowe, komplet: płytka, klucz, wkład filtrujący*



Made in EU

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
FHPR12-B1-AQ	305 x 120	1/2	6	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR34-B1-AQ	315 x 120	3/4	6	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR1-B1-AQ	315 x 120	1	6	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+

* depending on promotional offer, manufacturer reserves the right to filter cartridge availability / Je nach aktuellem Angebot behält sich der Hersteller das Recht vor die Art der Kartusche zu bestimmen / в зависимости от акции, производитель оставляет за собой право изменения типа картриджа / w zależności od promocji producent zastrzega sobie prawo do doboru wkładu,

¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etyleny),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczyk-butadienowo-akrylonitrylowy.

H10C Series / H10C Serie / Серия H10C / Seria H10C



10" filter housings with enhanced pressure rating (10 bar) set with: filter cartridge*, mounting bracket and wrench
10" Gehäuse mit erhöhter Druckresistenz (10 bar) im Set mit Montageplatte, Schlüssel und Kartusche*
10" корпуса с повышенным сопротивлением на давление (10 бар), комплект: кронштейн, ключ, картридж*
10" korpusy narutowe o zwiększonej odporności na ciśnienie (10 bar), komplet: płytka, klucz oraz wkład filtrujący gratis*



Made in EU

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
FHPR12-HP1	315 x 115	1/2	10	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR34-HP1	315 x 115	3/4	10	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR1-HP1	315 x 115	1	10	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+

* depending on promotional offer, manufacturer reserves the right to filter cartridge availability / Je nach aktuellem Angebot behält sich der Hersteller das Recht vor die Art der Kartusche zu bestimmen / в зависимости от акции, производитель оставляет за собой право изменения типа картриджа / w zależności od promocji producent zastrzega sobie prawo do doboru wkładu,

¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etyleny),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczyk-butadienowo-akrylonitrylowy.

H10C Series / H10C Serie / Серия H10C / Seria H10C



10" filter housings with enhanced pressure rating (10 bar) set with: mounting bracket and wrench
 10" Gehäuse mit erhöhter Druckresistenz (10 bar) im Set mit Montageplatte, Schlüssel
 10" корпуса с повышенным сопротивлением на давление (10 бар), комплект: кронштейн, ключ
 10" korpusy narurowe o zwiększonej odporności na ciśnienie (10 bar), komplet: płytka, klucz



Part number Katalognummer Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus Material Material Материал Material	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica Material Material Материал Material	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring Material Material Материал Material	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik +
FHPR12-HP-WB	315 x 115	1/2	10	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR34-HP-WB	315 x 115	3/4	10	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+
FHPR1-HP-WB	315 x 115	1	10	2 - 45	PET ¹	PP ²	2 x NBR ³	+

* depending on promotional offer, manufacturer reserves the right to filter cartridge availability / Je nach aktuellem Angebot behält sich der Hersteller das Recht vor die Art der Kartusche zu bestimmen / в зависимости от акции, производитель оставляет за собой право изменения типа картриджа / w zależności od promocji producent zastrzega sobie prawo do doboru wkładu,

¹ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etyleny),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Product unavailable on the Polish market. / Produkt nicht in Polen verfügbare. / Товар не доступен на рынке Польши. / Produkt niedostępny na rynku polskim.

H10G Series / H10G Serie / Серия H10G / Seria H10G



10" tri-part filter housings
 10" Dreiteiliges rohrmontiertes Gehäuse
 10" трёхэлементные натрубные корпуса
 10" trzyczęściowe korpusy narurowe



Part number Katalognummer Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus Material Material Материал Material	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica Material Material Материал Material	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring Material Material Материал Material	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik +
FHPR12-3S	300 x 105	1/2	6	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+
FHPR34-3S	300 x 105	3/4	6	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+

¹ acrylonitrile styrene / Styrol-Acrylnitril / сополимер стиролу и акрилонитрила / poli(styren-co-akrylonitryl),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



10" tri-part filter housings set with: mounting bracket, wrench
 10" Dreiteiliges rohrmontiertes Gehäuse im Set mit Montageplatte und Schlüssel
 10" трёхэлементные натрубные корпуса, комплект: кронштейн, ключ
 10" trzyczęściowe korpusy narurowe, komplet: płytka oraz klucz



Part number Katalognummer Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus Material Material Материал Material	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica Material Material Материал Material	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring Material Material Материал Material	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik +
FHPR12-3_R	300 x 105	1/2	6	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+
FHPR34-3_R	300 x 105	3/4	6	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+

¹ acrylonitrile styrene / Styrol-Acrylnitril / сополимер стиролу и акрилонитрила / poli(styren-co-akrylonitryl),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



10" tri-part filter housings set with: mounting bracket, wrench, drain valve and Teflon tape
 10" Dreiteiliges rohrmontiertes Gehäuse im Set mit Montageplatte, Schlüssel, Abflussventil und Teflonband
 10" трёхэлементные натрубные корпуса, комплект: кронштейн, ключ, спускной клапан и тефлоновая лента
 10" trzyczęściowe korpusy narurowe, komplet: płytka, klucz, zawór spustowy oraz taśma teflonowa



Part number Katalognummer Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus Material Material Материал Material	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica Material Material Материал Material	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring Material Material Материал Material	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik +
FHPR12-3V_R	330 x 105	1/2	6	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+
FHPR34-3V_R	330 x 105	3/4	6	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+

¹ acrylonitrile styrene / Styrol-Acrylnitril / сополимер стиролу и акрилонитрила / poli(styren-co-akrylonitryl),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

H10J Series / H10J Serie / Серия H10J / Seria H10J



10" Inline filter housing with a three-way valve built into the housing head
10" rohrmontiertes Gehäuse mit Dreiwegeventil im Gehäusekopf
10" натрубный корпус с трехходовым клапаном встроенным в крышку фильтра
10" korpus narurowy z zaworem trójdrożnym wbudowanym w głowicę filtra

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Max. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо O-ring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
FHBP	333 x 123	3/4	6	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	-

¹ acrylonitrile styrene / Styrol-Acrylnitril / сополимер стирола и акрилонитрила / poli(styren-co-akrylonitryl),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

H10K Series / H10K Serie / Серия H10K / Seria H10K



10" filter housings
10" Gehäuse
10" корпуса
10" korpusy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо O-ring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
EG14WWAQ-5	320 x 115	1/4	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	2 x NBR ²	-
EG14CWAQ-5	320 x 115	1/4	6	2 - 45	PET ³	PP ¹	2 x NBR ²	-

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy,

³ poly(ethylene terephthalate) / Polyethylenterephthalat / Полиэтилентерефталат / poli(tereftalan etyleny).

H20A Series / H20A Serie / Серия H20A / Seria H20A



20" filter housings "Slim" type
20" rohrmontiertes Gehäuse des Typs "Slim"
20" натрубные корпуса типа "Slim"
20" korpusy narurowe typ "Slim"

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо O-ring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
FHPRC-L	580 x 134	3/4	5	2 - 45	SAN ¹	PP ²	NBR ³	+
FHPR-L	580 x 134	3/4	6	2 - 45	PP ²	PP ²	NBR ³	+

¹ acrylonitrile styrene / Styrol-Acrylnitril / сополимер стирола и акрилонитрила / poli(styren-co-akrylonitryl),

² polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HB1B Series / HB1B Serie / Серия HB1B / Seria HB1B



10" high output filter housing Big Blue® type with: mounting bracket, wrench, pressure gauge (blue)
10" rohrmontiertes Hochleistungsgehäuse des Typs Big Blue® im Set mit Montageplatte, Schlüssel und Entlüftungsventil (blau)
10" высокопроизводительный натрубный корпус типа Big Blue®, комплект: кронштейн, ключ, манометр (синий)
10" korpus narurowy wysokiej wydajności typu Big Blue®, komplet: płytka montażowa, klucz, ciśnieniomierz (niebieski)



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо O-ring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
FH10B1-B-WB	345 x 175	1	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HB1D Series / HB1D Serie / Серия HB1D / Seria HB1D



10" high output filter housings Big Blue® type (blue)
 10" rohrmontiertes Hochleistungsgehäuse des Typs Big Blue® (blau)
 10" высокопроизводительные натрубные корпуса типа Big Blue® (синие)
 10" korpusy narurkowe wysokiej wydajności typu Big Blue® (niebieskie)



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
FH10B1_M	345 x 175	1	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+
FH10B54_M	345 x 175	1 1/4	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+
FH10B64_M	345 x 175	1 1/2	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HB2B Series / HB2B Serie / Серия HB2B / Seria HB2B



20" high output filter housing Big Blue® type with: mounting bracket, wrench, pressure gauge
 20" rohrmontiertes Hochleistungsgehäuse des Typs Big Blue® im Set mit Montageplatte, Schlüssel und Entlüftungsventil (blau)
 20" высокопроизводительный натрубный корпус типа Big Blue®, комплект: кронштейн, ключ, манометр (синий)
 20" korpus narurkowy wysokiej wydajności typu Big Blue®, komplet: płytka montażowa, klucz, ciśnieniomierz



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
FH20B1-B-WB	605 x 180	1	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HB2D Series / HB2D Serie / Серия HB2D / Seria HB2D



20" high output filter housings Big Blue®
 20" rohrmontiertes Hochleistungsgehäuse des Typs Big Blue® (blau)
 20" высокопроизводительные натрубные корпуса типа Big Blue® (синие)
 20" korpusy narurkowe wysokiej wydajności typu Big Blue®



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
FH20B1_L	605 x 180	1	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+
FH20B54_L	605 x 180	1 1/4	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+
FH20B64_L	605 x 180	1 1/2	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²	+

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HM20 Series / HM20 Serie / Серия HM20 / Seria HM20



RO Membrane Housings
 Gehäuse für Umkehrosmosemembranen
 Корпус для мембраны ОО
 Korpus do membrany RO



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar бар bar	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring
YT-25W	315 x 55	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	2 x NBR ²

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HM35 Series / HM35 Serie / Серия HM35 / Seria HM35



RO 3" Membrane Housings
Gehäuse für Umkehrosmosemembranen 3"
Корпус для мембраны ОО 3"
Korpus do membrany RO 3"



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material
YT-3-14W	320 x 90	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²
YT-3-38W	320 x 90	6	2 - 45	PP ¹	PP ¹	NBR ²

¹ polypropylene / Polypropylen / полипропилен / polipropylen,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Filter Housings - Hot Water / Gehäuse - Warmes Wasser / Корпусы - Горячая вода / Korpusy - Woda ciepła

H101 Series / H101 Serie / Серия H101 / Seria H101

10" tri-part filter housing for hot water, set with: mounting bracket, wrench
10" Dreiteiliges rohrmontiertes Warmwassergehäuse, Set enthält: Montageplatte und Schlüssel
10" трёхэлементный натрубный корпус для горячей воды, в комплект входят: кронштейн и ключ
10" trzyzęściowy korpus narurowy do wody gorącej, komplet zawiera: płytkę montażową oraz klucz

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
F10NN2PC_R	300 x 105	3/4	8,6	2 - 93	PC ¹	PA ²	NBR ³	+

10" tri-part filter housing for hot water, set with: mounting bracket, wrench set with: mounting bracket, wrench, drain valve and Teflon tape
10" Dreiteiliges rohrmontiertes Warmwassergehäuse, Set enthält: Montageplatte, Schlüssel, Abzugsventil und Teflonband
10" трёхэлементный натрубный корпус для горячей воды, комплект: кронштейн, ключ, спусковой клапан и тефлоновая лента
10" trzyzęściowy korpus narurowy do wody gorącej, komplet zawiera: płytkę montażową, klucz, zawór spustowy oraz taśmę teflonową

F10NN2PC-V_R	330 x 105	3/4	8,6	2 - 93	PC ¹	PA ²	NBR ³	+
--------------	-----------	-----	-----	--------	-----------------	-----------------	------------------	---

¹ poly carbonate / Polycarbonat / Поликарбонат / poliwęglan,

² polyamide nylon with reinforced fiberglass / Polyamid (Nylon) mit Glasfasern verstärkt / полиамид (нейлон) укрепленный стекловолокном / poliamid (nylon) wzmacniany włóknem szklanym,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkautschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

H102 Series / H102 Serie / Серия H102 / Seria H102

10" Inline filter housing for hot water
10" rohrmontiertes Gehäuse, für Heißwasser bestimmt
10" натрубный корпус для горячей воды
10" korpus narurowy do wody gorącej

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
FHHOT-1	315 x 134	3/4	8,6	2 - 93	PA ¹	PA ¹	NBR ²	+

¹ polyamide nylon with reinforced fiberglass / полиамид (нейлон) укрепленный стекловолокном / poliamid (nylon) wzmacniany włóknem szklanym,

² ethylene-propylene-diene monomer / этилено-пропиленово-диеновый термомер / terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy.

H103 Series / H103 Serie / Серия H103 / Seria H103

10" tri-part filter housing for hot water, set with: mounting bracket, wrench
10" dreiteiliges rohrmontiertes Warmwassergehäuse mit Montageplatte und Schlüssel
10" трёхэлементный натрубный корпус для горячей воды, в комплект входят: кронштейн и ключ
10" trzyzęściowy korpus narurowy do wody gorącej, komplet zawiera: płytkę montażową oraz klucz

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	Gasket Dichtung Прокладка Oring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
F10SS2PC_R	300 x 105	1	8,6	2 - 93	PC ¹	SS ²	NBR ³	+

¹ poly carbonate / Polycarbonat / Поликарбонат / poliwęglan,

² stainless steel / rostfreier Stahl / нержавеющая сталь / stal nierdzewna,

³ ethylene-propylene-diene monomer / этилено-пропиленово-диеновый термомер / terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy.

H20H Series / H20H Serie / Серия H20H / Seria H20H



20" Inline filter housing for hot water
20" rohrmontiertes Gehäuse, für Heißwasser bestimmt
20" натрубный корпус для горячей воды
20" korpus narurowy do wody goracej

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо O-ring	Pressure Relief Valve Entlüftungsventil Воздушный клапан Odpowietznik
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
FHHOT20-1	580 x 134	3/4	8,6	2 - 93	PA ¹	PA ¹	NBR ²	+

¹ polyamide nylon with reinforced fiberglass / Polyamid (Nylon) mit Glasfasern verstärkt / полиамид (нейлон) укрепленный стекловолокном / poliamid (nylon) wzmacniany włóknem szklanym,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HSH1 Series / HSH1 Serie / Серия HSH1 / Seria HSH1



Chrome-plated sediment filters with stainless steel mesh cartridge (100 µm) with pressure gauge and drain valve
Verchromte Messinggehäuse mit Netzkartusche (100 µm) aus rostfreiem Stahl (zur Sedimentfiltration), Druckmesser und Abflussventil
Латунные хромированные осадочные фильтры с сеточным картриджем из нержавеющей стали (100 µm) с манометром и спускным клапаном
Mosiężne-chromowane filtry osadnikowe z wkładem z siatki nierdzewnej (100 µm) z ciśnieniomierzem oraz zaworem spustowym

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо O-ring	Gage Druckmesser Манометр Ciśnieniomierz
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	
FHMB12_X	280 x 65	1/2	8	2 - 93	MN65 ¹	MN65 ¹	NBR ²	+
FHMB34_X	280 x 68	3/4	8	2 - 93	MN65 ¹	MN65 ¹	NBR ²	+
FHMB1_X	280 x 70	1	8	2 - 93	MN65 ¹	MN65 ¹	NBR ²	+

¹ nickel-plated brass / vernickelter Messing / никелированная латунь / mosiądz nikolowany,

² rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

HSH2 Series / HSH2 Serie / Серия HSH2 / Seria HSH2



Chrome-plated sediment filters with stainless steel mesh cartridge (100 µm)
Verchromte Messinggehäuse mit Netzkartusche (100 µm) aus rostfreiem Stahl
Латунные осадочные фильтры с сеточным картриджем из нержавеющей стали (100 µm)
Mosiężne filtry osadnikowe z wkładem wykonanym z siatki nierdzewnej (100 µm)

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Housing Body Gehäuse Корпус Korpus	Housing Head Gehäusekopf Крышка Głowica	O-ring O-Ring Уплотнительное кольцо O-ring
	(height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	inch Zoll дюйм cal	bar bar бар bar	°C	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material	Material Material Материал Material
FHMC12FF	PR ¹	1/2	8	2 - 93	MN65 ²	MN65 ²	NBR ³
FHMC34FF	PR ¹	3/4	8	2 - 93	MN65 ²	MN65 ²	NBR ³

¹ info n/a / Mehr Angaben in Kürze / информация в процессе подготовки / informacje w trakcie przygotowywania,

² nickel-plated brass / nickel-plated brass / vernickelter Messing / никелированная латунь / mosiądz nikolowany,

³ rubber-acrylonitrile-butadiene / Nitrilkauschuk / бутадиен-нитрильный каучук / kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Filter Cartridges - Sediment / Kartuschen - Sedimentfilter / Картриджи - Механические / Wkłady - Mechaniczne
CSSP Series / CSSP Serie / Серия CSSP / Seria CSSP



Filter cartridges made of polypropylene fiber for cold water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids
 Kartuschen aus Polypropylenvlies zur Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente
 Картриджи из полипропиленового волокна для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси
 Wkłady z włókniny polipropylenowej, przeznaczone są do filtracji wody zimnej. Usuują: rdzę, osad, mul, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M¹
FCPS1-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
FCPS5-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPS20-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPS50-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
FCPS1	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
FCPS5	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPS20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPS50	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
FCPS1-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
FCPS5-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPS20-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPS50-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
FCPS5-30	30" x 2 1/2" (76,2 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPS20-30	30" x 2 1/2" (76,2 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPS1M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
FCPS5M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPS20M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPS50M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
FCPS1M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
FCPS5M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPS20M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPS50M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
 ¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

Filter cartridges made of polypropylene fiber for hot water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids
 Kartusche aus Polypropylenvlies zur Warmwasserfiltration. Entfernt Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente
 Картридж из полипропиленового волокна для горячей воды. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси
 Wkład z włókniny polipropylenowej, przeznaczony jest do filtracji wody gorącej. Usuwa: rdzę, osad, mul, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M¹
FCHOT2	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	10	2 - 93	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
 ¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CSWP Series / CSWP Serie / Серия CSWP / Seria CSWP



Filter cartridges made of polypropylene string for cold water - remove; rust, sediments, silt, suspended solids
 Kartuschen aus Polypropylenstring zur Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente
 Картриджи из полипропиленового шнура для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси
 Wkłady wykonane ze sznurka polipropylenowego, przeznaczone są do filtracji wody zimnej. Usuują: rdzę, osad, mul, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M¹
FCPP1	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	1	2 - 45	3 - 6
FCPP5	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPP10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	10	2 - 45	3 - 6
FCPP20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPP50	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
FCPP100	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2 - 45	3 - 6
FCPP5M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPP20M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPP5M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCPP20M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
 ¹ months / Monate / месяцы / miesiące.



Filter cartridges made of polypropylene string for hot water - remove: rust, sediments, silt, suspended solids
Polypropylenschnurkartusche zur Warmwasserfiltration. Entfernt Rost, Sedimente Schlamm und Sand
Картридж из полипропиленового шнура для горячей воды - удаляет песок, ржавчину и примеси
Wkład wykonany ze sznurka polipropylenowego, przeznaczony do filtracji gorącej wody. Usuwa: rdzę, osad, muł, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M ¹
FCHOT1	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
* months / Monate / месяцы / miesiące.

CSPE Series / CSPE Serie / Серия CSPE / Seria CSPE



Multi-use* pleated type filter cartridges for cold water, made of corrugated cellulose with layer of polyester material - remove: rust, sediments, silt, suspended solids

Harmonikakartuschen des mehrfachen Gebrauchs*. Aus mit Polyester überzogener gekerbter Cellulose gefertigt. Geeignet für die Warmwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente

Гармошечные картриджи многократного использования* изготовленные из рифлёной целлюлозы, покрытой полиэстром для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси

Wkłady harmonijkowe wielokrotnego użycia* wykonane z karbowanej celulozy powlekanej poliestrem do wody zimnej. Usuują: rdzę, osad, muł, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M ¹
FCCEL10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	10	2 - 45	3 - 6
FCCEL20	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCCEL5-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCCEL20-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCCEL5M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCCEL20M10B	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCCEL5M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 45	3 - 6
FCCEL20M20B	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6

* longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),
* months / Monate / месяцы / miesiące.



Multi-use* pleated type filter cartridges for hot water, made of corrugated cellulose with layer of polyester material - remove: rust, sediments, silt, suspended solids

Harmonikakartuschen des mehrfachen Gebrauchs*. Aus mit Polyester überzogener gekerbter Cellulose gefertigt. Geeignet für die Warmwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente

Гармошечные картриджи многократного использования* изготовленные из рифлёной целлюлозы, покрытой полиэстром для горячей воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси

Wkłady harmonijkowe wielokrotnego użycia* wykonane z karbowanej celulozy powlekanej poliestrem do wody gorącej. Usuują: rdzę, osad, muł, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M ¹
FCHOT3	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6
FCHOT3-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6
FCHOT3-10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6
FCHOT3-20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	5	2 - 93	3 - 6

* longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),
* months / Monate / месяцы / miesiące.

CSMX Series / CSMX Serie / Серия CSMX / Seria CSMX

Multi-use* filter cartridges for cold water, made of polypropylene and nylon mesh - remove: rust, sediments, silt, suspended solids. Compatible with filter housings H10G series (with valves) only



Mehrwegkartuschen* aus Polypropylen und Nylonnetz gefertigt. Geeignet für die Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente. Mit Gehäusen des Typs H10G mit Abflussventil kompatibel



Картриджи многократного использования, из полипропилена и нейлоновой сетки для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси. Подходят только к корпусам с клапаном из серии H10G

Wkłady wielokrotnego użycia* z polipropylenu oraz siatki nylonowej do wody zimnej. Usuują: rdzę, osad, muł, zawiesiny. Pasują tylko do korpusów z zaworem z serii H10G



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaž	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M ¹
FCPNN20M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	20	2 - 45	3 - 6
FCPNN50M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 45	3 - 6
FCPNN100M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2 - 45	3 - 6
FCPNN150M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	150	2 - 45	3 - 6

* longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.



Multi-use* filter cartridges for hot water, made of fiber glass reinforced nylon - remove: rust, sediments, silt, suspended solids. Compatible with filter housings H101 series only

Mehrwegkartuschen* aus Glasfasern verstärktem Nylon gefertigt. Geeignet für die Warmwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente. Mit Gehäusen des Typs H101 mit Abflussventil kompatibel

Картриджи многократного использования, из нейлона укрепленного стекловолокном для горячей воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси. Подходят только к корпусам с клапаном из серии H101

Wkłady wielokrotnego użycia*, z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym do wody gorącej. Usuują: rdzę, osad, muł, zawiesiny. Pasują tylko do korpusów z zaworem z serii H101



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaž	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M ¹
FCPHH50M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	50	2 - 93	3 - 6
FCPHH100M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	100	2 - 93	3 - 6
FCPHH150M	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	150	2 - 93	3 - 6

* longevity depends on the quality of filtered water (until the first rinsing) / Die Lebensdauer der Kartusche hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab (bis zur ersten Spülung) / срок службы картриджа зависит от качества фильтрованной воды (до момента первой промывки) / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (do momentu pierwszego płukania),
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CSAP Series / CSAP Serie / Серия CSAP / Seria CSAP



Filter cartridges made of polypropylene string for cold water - remove: rust, sediments, silt, suspended solids

Kartuschen aus Polypropylenvlies zur Kaltwasserfiltration. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente

Картриджи из полипропиленового волокна для холодной воды. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси

Wkłady z włókniny polipropylenowej do wody zimnej. Usuują: rdzę, osad, muł, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaž	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M ¹
Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"				
FCPS5-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	5	2 - 45	2 - 3
FCPS20-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3
Candle Type Cartridges without Thread (for EKOPF4 and EKOPF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für EKOPF4 und EKOPF4-PLUS Systeme) / Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем EKOPF4 и EKOPF4-PLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu EKOPF4 i EKOPF4-PLUS)				
FCPS5-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	5	2 - 45	2 - 3
FCPS20-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

** filter cartridge available for purchase in individual coated packaging / Kartusche wird in Kartonverpackungen mit Etikett angeboten / картридж продается в картонной упаковке / wkład oferowany / w sprzedaży w kartonowym opakowaniu z etykietą,
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CSWL Series / CSWL Serie / Серия CSWL / Seria CSWL



Sediment filter cartridge with polypropylene non-woven material - remove; rust, sediments, silt, suspended solids
Sedimentkartuschen mit Polypropylenvlies. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente
Механический картридж с полипропиленовым волокном. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси
Wkład mechaniczny z włókniną polipropylenową. Usuwa: rdzę, osad, mul, zawiesiny



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście inch Zoll дюйм cal	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
AIPRO	10" x 2" (25,4 cm x 5 cm)	2 - 45	6	2 x 1/4 FIP ¹	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny.

² months / Monate / месяцы / miesiące.

**Membrane Elements - HF Membranes / Membranen - Kapillarmembranen
Мембраны - Капиллярные мембраны / Membrany - Membrany kapilarne**



2 1/2" hollow fiber membrane - removes sediments and certain viruses and bacteria
2 1/2" Kapillarmembranen, entfernen Sedimente und eine Vielzahl von Bakterien und Viren
2 1/2" капиллярная мембрана удаляет механические загрязнения и некоторые бактерии и вирусы
2 1/2" membrana kapilarna, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne oraz niektóre bakterie i wirusy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
TLCHF-FP**	12" x 2 1/2" (30,4 cm x 6,5 cm)	0,02	2 - 42	2 x 1/4 FIP ¹	3,5	6 - 12
TLCHF-FP1	12" x 2 1/2" (30,4 cm x 6,5 cm)	0,02	2 - 42	2 x 1/4 FIP ¹	3,5	6 - 12

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

** membrane in the set offered with two A4MC4-W connectors / Membrane im Angebot mit zwei Verkopplungen A4MC4-W / мембрана в комплекте с 2 шт фитингов A4MC4-W / membrana oferowana w zestawie z dwiema złączkami A4MC4-W

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny.

² months / Monate / месяцы / miesiące.



2" hollow fiber membrane - removes sediments and certain viruses and bacteria
2" Kapillarmembranen, entfernen Sedimente und eine Vielzahl von Bakterien und Viren
2" капиллярная мембрана удаляет механические загрязнения и некоторые бактерии и вирусы
2" membrana kapilarna, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne oraz niektóre bakterie i wirusy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Thread Diameter Durchmesser des Gewindes Диаметр резьбы Śred. gwintu inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
TLCHF-2T	10,8" x 2" (27,5 cm x 5,08 cm)	0,02	2 - 42	1/4 FIP ¹	4	10000

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny.

² liters / Liter / литры / litry.

**Filter Cartridges - Conditioning / Kartuschen - Aufbereitungsfilter / Картриджи - Угольные / Wkłady - Uzdatniające
CFCD Series / CFCD Serie / Серия CFCD / Seria CFCD**

Carbon filter cartridge (100% coconut shell carbon) for FH2000_K faucet filter - removes: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improves taste & smell of water



Kohlekartusche (100% Kokosnussschalenkohle), für den Wasserhahnfilter FH2000_K filtert: Chlor, organische Substanzen, einige Pestizide, verbessert den Geschmack und Geruch des Wassers

Угольный картридж (100% угля из скорлупы кокосовых орехов) для фильтра на кран FH2000_K. Устраняет: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды

Wkład węglowy (100% węgla z łupin orzechów kokosowych) do filtra nakranowego FH2000_K - usuwa: chlor, substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawia smak i zapach wody

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	FC2001_S
Working Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temperatura pracy	2°C - 45°C
Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	2 - 3 M ¹

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CFCC Series / CFCC Serie / Серия CFCC / Seria CFCC



Carbon block filter cartridges - remove: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improve taste and smell of water
Kohleblockkartuschen entfernen: Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Verbessert Geschmack und Geruch des Wassers
Картриджи из угольного блока - устраняют органические загрязнения, хлор, улучшают вкус и запах воды
Wkłady węglowe (bloki), usuwają: chlor substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawiają smak i zapach wody

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
FCCBL5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBL	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBL-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBL10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBL20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
* months / Monate / месяцы / miesiące.



Carbon block filter cartridge for FRO720-GE_K system - removes: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improves taste and smell of water
Kohleblockkartusche für das FRO720-GE System. Entfernt Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Verbessert Geschmack und Geruch des Wassers
Картридж из угольного блока для системы FRO720-GE_K. Устраняет: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды
Wkład węglowy (blok) do systemu FRO720-GE_K, usuwa: chlor, substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawia smak i zapach wody

Part number / Katalognummer / Каталоговый номер / Numer katalogowy	FRO720-C
Work. Temperature / Arbeitstemperatur / Рабочая температура / Temp. pracy	2°C - 38°C
Longevity* / Lebensdauer* / Срок службы* / Żywotność*	3 - 6 M ¹

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
* months / Monate / месяцы / miesiące.

CFAC Series / CFAC Serie / Серия CFAC / Seria CFAC



Carbon block, candle type filter cartridges - remove: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improve taste and smell of water
Kohleblockkartuschen vom Kerzentyp. Entfernen Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Sie verbessern ebenso den Geschmack und Geruch des Wassers
Картриджи из угольного блока типа "свеча". Устраняет: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды
Świece wkłady węglowe (bloki), usuwają: chlor substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawiają smak i zapach wody

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"			
FCCBL-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	2 - 45	2 - 3
Candle Type Cartridges without Thread (for EKOF4 and EKOF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für EKOF4 i EKOF4-PLUS Systeme) / Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем EKOF4 i EKOF4-PLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu EKOF4 i EKOF4-PLUS)			
FCCBL-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	2 - 45	2 - 3

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
** filter cartridge available for purchase in individual coated packaging / Kartusche wird in Kartonverpackungen mit Etikett angeboten / картридж продается в картонной упаковке / wkład oferowany w sprzedaży w kartonowym opakowaniu z etykietą,
* months / Monate / месяцы / miesiące.

CFUD Series / CFUD Serie / Серия CFUD / Seria CFUD

Filter cartridges with coconut shell carbon and non-woven polypropylene - remove: rust, sediments, silt, suspended solids, chlorine, organic contaminants, some pesticides



Kartuschen mit Kohle aus Kokosnussschalen und Polypropylenvlies. Entfernen Rost, Ablagerungen, Schlamm und andere Sedimente, Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide

Картриджи с активированным углём из скорлупы кокосовых орехов и с полипропиленовым волокном. Устраняют: ржавчину, осадок, ил, примеси, хлор, органические вещества, некоторые пестициды

Wkłady wypełnione węglem z łupin orzechów kokosowych oraz włókniną polipropylenową. Usuują: rdzę, osad, mul, zawiesiny, chlor substancje organiczne, niektóre pestycydy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
FCCA5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCA	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCA-STO	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCA-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCA10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCA20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
* months / Monate / месяцы / miesiące.



Carbon filter cartridges (100% coconut shell carbon) - remove: chlorine, organic contaminants, some pesticides, improve taste and smell of water
Kohlekartuschen (100% Kokosnussschalenkohle). Entfernen Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Verbessern Geschmack und Geruch des Wassers
Угольные картриджи (100% угля из скорлупы кокосовых орехов). Устраняют: хлор, органические вещества, некоторые пестициды, улучшает вкус и запах воды
Wkłady węglowe (100% węgla z łupin orzecha kokosowego), usuwają: chlor, substancje organiczne, niektóre pestycydy, poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
FCCBHD5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBHD	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBHD-STO	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBHD-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBHD10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBHD20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
* months / Monate / месяцы / miesiące.

CFUM Series / CFUM Serie / Серия CFUM / Seria CFUM

Filter cartridge with coconut shell carbon, KDF® media. - remove: chlorine, organic contaminants, pesticides, heavy metals (arsenic, cadmium, lead), improves taste & smell of water



Kartuschen mit Kohle aus Kokosnussschalen, KDF® und Polypropylenvlies entfernen: Sand, Schlamm, Rost und andere Sedimente, Chlor, organische Substanzen, Pestizide, Schwefelwasserstoff, Schwermetalle und Eisen. Verbessert Geschmack und Geruch des Wassers

Картриджи с углём из скорлупы кокосовых орехов, засыпкой KDF® и полипропиленовым волокном. Удаляют: примеси, хлор, органические загрязнения, пестициды, тяжёлые металлы (свинец, арсен, кадмий), улучшают вкус и запах воды

Wkłady z węglem z łupin orzechów kokosowych, złożem KDF® oraz włókniną polipropylenową, usuwają: zawiesiny, chlor, substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie (arsen, kadm ołów), poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
FCCBKDF5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
FCCBKDF	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
FCCBKDF-STO	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
FCCBKDF-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	6 - 12
FCCBKDF10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	6 - 12
FCCBKDF20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	6 - 12

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
* months / Monate / месяцы / miesiące.

Filter cartridges with activated carbon, water softening media and KDF® media - remove: chlorine, organic contaminants, pesticides, heavy metals, improves taste & smell of water, and reduce water harness



Kartuschen mit Aktivkohle, Enthärter und KDF® entfernen: Chlor, organische Substanzen, Pestizide und Schwermetalle. Sie verbessern Geschmack und Geruch des Wassers und senken dessen Härtegrad.

Картриджи с активированным углём, умягчающей засыпкой и элементом KDF® – удаляют: хлор, органические субстанции, пестициды, сероводород, тяжёлые металлы. Дополнительно умягчают воду (заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия).

Wkłady z węglem aktywowanym, złożem zmiękczającym i złożem KDF®, usuwają: chlor, substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie, poprawiają smak i zapach wody, redukują twardość wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
FCCBKDF2	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCBKDF210BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
* months / Monate / месяцы / miesiące.



Iron Removal Type Cartridges – eliminate: iron, metallic taste & aroma of water
Enteisenungskartuschen senken den Eisengehalt im Wasser (gelöst und ungelöst)
Обезжелезывают картриджи. Удаляют соединения железа (растворенное и не растворенное)
Wkłady odżelaziające obniżają stężenie żelaza (rozpuszczonego i nierozpuszczonego)



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M ¹
FCCFE5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCFE	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCFE-STO	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCFE-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCFE10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCFE20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.



Water Softening Filtration Type Cartridges – remove: substances responsible for water hardness
Enthärtungskartuschen - Tauschen Calcium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen aus
Картриджи умягчающие воду - заменяют ионы кальция и магния на ионы натрия
Wkłady zmiękczające - zamieniają jony wapnia i magnezu na jony sodu



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M ¹
FCCST5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCST	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCST-STO	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCST-L	20" x 2 1/2" (50,8 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCST10BB	9 7/8" x 4 1/2" (25 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCCST20BB	20" x 4 1/2" (50,8 cm x 11,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.



Two stage filter cartridge for water softening and iron removing
Zweistufige Kartusche mit enthärtender und enteisenender Wirkung
Умягчающий и обезжелезывающий картридж
Dwustopniowy wkład zmiękczająco-odżelazniający



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (mm) (wys. x średnica) (mm)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M ¹
FCCST2	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CFAM Series / CFAM Serie / Серия CFAM / Seria CFAM

Filter cartridges made of polypropylene fibers, activated carbon and KDF® media - remove: chlorine, organic contaminants, pesticides, heavy metals, improves taste & smell of water



Kartuschen aus Polypropylenvlies, mit Aktivkohle und KDF® Filtrierschicht. Filtern Rost, Sand, Suspensionen, Chlor, organische Substanzen, Pestizide und Schwermetalle. Verbessern den Geschmack und Geruch des Wassers

Картриджи из полипропиленового волокна, с активированным углём и засыпкой KDF®. Устраняют: ржавчину, осадок, примеси, хлор, органические вещества, некоторые пестициды, тяжёлые металлы, улучшает вкус и запах воды

Wkłady z włókniny polipropylenowej, z węglem aktywowanym ze złożem KDF®, usuwają: rdzę, piasek, zawiesiny, chlor, substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie, poprawiają smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm	°C	M ¹
Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"				
FCPSKDF-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3
Candle Type Cartridges without Thread (for EKOF4 and EKOF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für EKOF4 und EKOF4-PLUS Systeme) / Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем EKOF4 и EKOF4-PLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu EKOF4 i EKOF4-PLUS)				
FCPSKDF-CN**	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

** filter cartridge available for purchase in individual coated packaging / Kartusche wird in Kartonverpackungen mit Etikett angeboten / картридж продается в картонной упаковке / wkład oferowany w sprzedaży w kartonowym opakowaniu z etykieta,

¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CFOM Series / CFOM Serie / Серия CFOM / Seria CFOM

Filter cartridges with polyphosphate media in clear housing (not suitable for drinking water) protects home appliances against Kamien residue Polyphosphatkartuschen mit transparenter Verkleidung (nicht für Trinkwasser geeignet). Schützt Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen

Картридж с полифосфатом в прозрачном корпусе (не для питьевой воды). Предохраняет оборудование от отложений камня

Wkłady z polifosfatem w przezroczystej obudowie (nie do wody pitnej), zabezpieczają sprzęt AGD przed odkładaniem się kamienia



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		°C	M ¹
FCPRA-5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6
FCPRA-10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CTWL Series / CTWL Serie / Серия CTWL / Seria CTWL

Carbon filter cartridge (100% coconut shell carbon) - used as post-filer after RO membrane (improves taste and smell of water)

Kohlekartusche (100% Kokosnussschalenkohle), kommt bei der osmotischen Filtration zum Einsatz und verbessert Geschmack und Geruch des Wassers

Угольный картридж (100% угля из скорлупы кокосовых орехов) для систем обратного осмоса. Улучшает вкус и запах воды

Wkład węglowy (100% węgla z łupin orzechów kokosowych), stosowany po procesie filtracji osmotycznej (poprawia smak i zapach wody)



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		°C	bar bar bar	inch Zoll дюйм cal	M ²
AICRO	10 x 2 (25 cm x 5,08 cm)	2 - 42	6	1/4" FIP ¹	6 - 12

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.

Carbon filter cartridge (100% coconut shell carbon) - used as post-filer after RO membrane (improves taste and smell of water) - quick connector

Kohlekartusche (100% Kokosnussschalenkohle), kommt bei der osmotischen Filtration zum Einsatz und verbessert Geschmack und Geruch des Wassers - Schnellkupplung

Угольный картридж (100% угля из скорлупы кокосовых орехов) для систем обратного осмоса. Улучшает вкус и запах воды. Быстроразъемное соединение - быстросъемный фитинг

Wkład węglowy (100% węgla z łupin orzechów kokosowych), stosowany po procesie filtracji osmotycznej (poprawia smak i zapach wody) - szybkozłączka



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		°C	bar bar bar	inch Zoll дюйм cal	M ²
AICRO-QC	10 x 2 (25 cm x 5,08 cm)	2 - 42	6	1/4" QC ¹	6 - 12

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ quick connector / Schnellkupplung / быстросъемный фитинг / szybkozłączka,

² months / Monate / месяцы / miesiące.



In-line water softening filter cartridge - remove: substances responsible for water hardness
 Linienkartuschen, enthärtend - Tauschen Calcium- und Magnesiumionen gegen Natriumionen aus
 Линейный умягчающий картридж - заменяет ионы кальция и магния на ионы натрия
 Liniowy wkład zmiękczający - zamienia jony wapnia i magnezu na jony sodu



Made in EU

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	°C	inch Zoll дюйм cal	bar bar bar bar	M²
AISTRO	10" x 2" (25 cm x 5 cm)	2 - 42	1/4" FIP ¹	6	2 - 3

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.



In-line water softening and iron removing cartridge
 Linienfilterkartusche zur Enthärtung und Enteisung von Wasser
 Линейный умягчающий и обезжелезывающий картридж
 Liniowy wkład zmiękczająco-odżelaziający



Made in EU

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	°C	inch Zoll дюйм cal	bar bar bar bar	M²
AISTRO-2	10" x 2" (25 cm x 5 cm)	2 - 42	1/4" FIP ¹	6	2 - 3

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.

Filter Cartridges - Enhancing / Kartuschen - Veredelnd / Картриджи - Облагораживающие / Wkłady - Uszlachetniające
CUWL Series / CUWL Serie / Серия CUWL / Seria CUWL

Water mineralizing filter cartridge, recommended for post-filtration after RO membrane - enriches water with: sodium, potassium, calcium and magnesium



Mineralisierungskartusche zum Einsatz mit osmotisch gereinigtem Wasser. Reichert das Wasser mit solchen Elementen an wie: Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium



Made in EU

Минерализатор для систем обратного осмоса. Обогащает воду такими элементами как: кальций, магний, натрий, калий

Wkład mineralizujący stosowany po procesie filtracji osmotycznej, wzbogaca wodę w pierwiastki takie jak: sód, potas, wapń oraz magnez

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	°C	bar bar bar bar	inch Zoll дюйм cal	M²
AIMRO	10" x 2" (25 cm x 5 cm)	2 - 45	6	1/4" FIP ¹	6 - 12

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.



Water mineralizing filter cartridge, recommended for post-filtration after RO membrane - enriches water with: sodium, potassium, calcium and magnesium - quick connector

Mineralisierungskartusche zum Einsatz mit osmotisch gereinigtem Wasser. Reichert das Wasser mit solchen Elementen an wie: Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium - Schnellkupplung



Made in EU

Минерализирующий картридж для систем обратного осмоса. Обогащает воду такими элементами как: кальций, магний, натрий, калий. Быстроразъемное соединение

Wkład mineralizujący stosowany po procesie filtracji osmotycznej, wzbogaca wodę w pierwiastki takie jak: sód, potas, wapń oraz magnez - szybkozłączka

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	°C	bar bar bar bar	inch Zoll дюйм cal	M²
AIMRO-QC	10" x 2" (25 cm x 5 cm)	2 - 45	6	1/4" QC ¹	6 - 12

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ quick connector / Schnellkupplung / быстроразъемный фитинг / szybkozłączka,

² months / Monate / месяцы / miesiące.

CUCL Series / CUCL Serie / Серия CUCL / Seria CUCL



Water energizing filter cartridge with "NEGATIVE IONS" media
Energetisierungskartusche mit "NEGATIVE ION"
Картридж с "NEGATIVE ION"
Wkład energetyzujący z "NEGATIVE ION"



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Emission Emissionswert Эмиссия Emisja ni/cm ³	Longevity Lebensdauer Срок службы Żywotność M ²
AIFIR2000	10,8" x 2" (27,5 cm x 5 cm)	2 - 42	1/4" FIP ¹	6	2000	6 - 12

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.



Water energizing filter cartridge with "NEGATIVE IONS" media
Energetisierungskartusche mit "NEGATIVE ION"
Картридж с "NEGATIVE ION"
Wkład energetyzujący z "NEGATIVE ION"



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście inch Zoll дюйм cal	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Emission Emissionswert Эмиссия Emisja ni/cm ³	Longevity Lebensdauer Срок службы Żywotność M ²
AIFIR1000	10,8" x 2" (27,5 cm x 5 cm)	2 - 42	1/4" FIP ¹	6	1000	3 - 6

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.

Filter Cartridges - Anti-bacterial / Kartuschen - Antibakterielle Filter/ Картриджи - Антибактериальные / Wkłady - Antybakteryjne
CBOX Series / CBOX Serie / Серия CBOX / Seria CBOX



Multi-use* ceramic filter cartridge - removes sediment contaminants: rust, sand, silt, suspended solids, certain bacteria and viruses
Keramische Mehrwegkartusche* - entfernt Sedimentverschmutzungen wie Rost, Sand, Schlamm Suspensionen und einige Bakterien und Viren
Керамический картридж многократного использования. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси и некоторые бактерии и вирусы
Ceramiczny wkład wielokrotnego użycia* - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne: rdza, piasek, muł, zawiesiny oraz niektóre bakterie i wirusy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M ¹
FCCER	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	0,3	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge longevity (until first rinsing procedure), individual filter cartridge can be repeatedly used after rinsing procedure using fresh water / Lebensdauer (bis zur Spülung). Die Kartuschen können bei entsprechender Spülung mehrfach wiederverwendet werden / ресурс картриджа (до момента промывки) / Отдельный картридж может быть использован несколько раз после промывки под проточной водой / żywotność wkładu (do momentu płukania) poszczególne wkłady może być użyty wiele razy po uprzednim wypłukaniu go pod bieżącą wodą.

¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

Ceramic filter cartridge with activated carbon* - removes sediment contaminants: rust, sand, silt, suspended solids, certain bacteria and viruses, improves taste and smell of water



Keramische Kartusche mit Aktivkohle- entfernt Sedimentverschmutzungen wie Rost, Sand, Schlamm, Suspensionen, Chlor, organische Substanzen und einige Bakterien und Viren. Verbessert den Geschmack und Geruch des Wassers

Керамический картридж с активированным углём*. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси и некоторые бактерии и вирусы, улучшает вкус и запах воды
Ceramiczny wkład z węglem aktywowanym*, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne chlor, substancje organiczne, niektóre bakterie i wirusy, poprawia smak i zapach wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity** Срок службы** Żywotność** M ¹
FCCERB	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	0,3	2 - 45	3 - 6

* filter cartridge can be regenerated multiple times by completing rinsing procedure using fresh water (provided expiration date has not been passed) / Die Kartuschen können durch Spülung unter laufendem Wasser während ihrer Lebensdauer mehrfach regeneriert werden / картридж можно несколько раз регенерировать, промывая под проточной водой (во время срока службы картриджа) / wkład można wielokrotnie regenerować poprzez umycie go pod bieżącą wodą (w przypadku kiedy nie minął okres żywotności wkładu).

** filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

CBAX Series / CBAX Serie / Серия CBAX / Seria CBAX



Ceramic candle type filter cartridge, re-usable*, removes: sediments (rust, sand, silt, suspended solids), some bacteria and viruses
 Keramische Kerzenkartusche des mehrfachen Gebrauchs. Entfernt mechanische Verunreinigungen wie Rost, Sand, Schlamm sowie einige Bakterien und Viren
 Керамический картридж типа "свеча" многократного использования*. Устраняет: ржавчину, осадок, ил, примеси и некоторые бактерии и вирусы
 Ceramiczny świecowy wkład wielokrotnego użycia* - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne: rdza, piasek, mul, zawiesiny oraz niektóre bakterie i wirusy



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż µm	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność* M¹
Candle Type Cartridges with 1/4" Thread / Kerzenkartuschen mit 1/4" Gewinde / Картриджи типа "свеча" с резьбой 1/4" / Wkłady świecowe z gwintem 1/4"				
FCCER-CT	9,84" x 1,96"	0,3	2 - 45	2 - 3
Candle Type Cartridges without Thread (for EKOPF4 and EKOPF4-PLUS Water Filtration Systems) / Kerzenkartuschen ohne Gewinde (für EKOPF4 und EKOPF4-PLUS Systeme) / Картриджи типа "свеча" без резьбы для систем ЕКОРР4 и ЕКОРР4-РLUS / Wkłady świecowe bez gwintu (do systemu EKOPF4 i EKOPF4-PLUS)				
FCCER-CN**	9,84" x 1,96"	0,3	2 - 45	2 - 3

* filter cartridge longevity (until first rinsing procedure), individual filter cartridge can be repeatedly used after rinsing procedure using fresh water / Die Kartuschen können durch Spülung unter laufendem Wasser während ihrer Lebensdauer mehrfach regeneriert werden / ресурс картриджа (до момента промывки). Отдельный картридж может быть использован несколько раз после промывки под проточной водой / żywotność wkładu (do momentu płukania) / poszczególne wkłady mogą być użyte wiele razy po uprzednim wypłukaniu go pod bieżącą wodą.

** filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

Cartridge Sets/ Kartuschensets / Комплекты картриджей / Zestawy wkładów



Set of four filter cartridges for system EXCITO, removes - sediments, chlorine, organic contaminants, certain pesticides, heavy metals*
 Set aus vier Kartuschen für das EXCITO System, filtert: Sedimente, Chlor, organische Substanzen, Pestizide, Eisen und Schwermetalle.*
 Комплект четырёх картриджей для системы EXCITO. Устраняет механические загрязнения, хлор, органические вещества, пестициды, тяжёлые металлы*
 Zestaw czterech wkładów do systemu EXCITO, usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne, pestycydy, metale ciężkie*



Made in EU

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście inch Zoll дюйм cal	Longevity** Lebensdauer** Срок службы** Żywotność** M²	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady included im Set в комплекте w zestawie
EXCITO-CRT	2 - 42	6	1/4" FIP¹	3 - 6	AIPRO-20MS, AIPRO-1MS, AICRO-L3, AICRO-L4

* compatible with RO600GPD / Das Set ist mit dem RO600GPD System kompatibel / комплект подходит к системам RO600GPD / zestaw pasuje do systemu RO600GPD.

** filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny.

² months / Monate / месяцы / miesiące.

Set of four filter cartridges for EXCITO, removes: sediments, chlorine, organic contaminants, pesticides, iron, heavy metals, reduces water hardness*



Set aus vier Kartuschen für das EXCITO System, filtert: Sedimente, Chlor, organische Substanzen, Pestizide, Eisen und Schwermetalle.
 Reduziert die Wasserhärte*

Комплект четырёх картриджей для системы EXCITO. Устраняет механические загрязнения, хлор, органические вещества, пестициды, железо, тяжёлые металлы, умягчает воду*

Zestaw czterech wkładów do systemu EXCITO, usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne, pestycydy, żelazo, metale ciężkie, redukuje twardość wody*



Made in EU

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy °C	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy bar bar bar	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście inch Zoll дюйм cal	Longevity** Lebensdauer** Срок службы** Żywotność** M²	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady included im Set в комплекте w zestawie
EXCITO-CLR-CRT	2 - 42	6	1/4" FIP¹	3 - 6	AIPRO-20MS, AIPRO-3-L, AICRO-L3, AICRO-L4

* compatible with RO600GPD / Das Set ist mit dem RO600GPD System kompatibel / комплект подходит к системам RO600GPD / zestaw pasuje do systemu RO600GPD.

** filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny.

² months / Monate / месяцы / miesiące.



Set of three filter cartridges for EXCITO, removes: sediments, chlorine, organic contaminants, pesticides, iron, heavy metals, reduces water hardness

Set aus drei Kartuschen für das EXCITO System, filtert: Sedimente, Chlor, organische Substanzen, Pestizide, Eisen und Schwermetalle. Reduziert die Wasserhärte

Комплект трёх картриджей для системы EXCITO. Устраняет механические загрязнения, хлор, органические вещества, пестициды, железо, тяжёлые металлы, умягчает воду

Zestaw trzech wkładów do systemu EXCITO, usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne, pestycydy, żelazo, metale ciężkie, redukuje twardość wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady
	°C	bar bar bar bar	inch Zoll дюйм cal	M²	included im Set в комплекте w zestawie
EXCITO-HF-CRT	2 - 42	6	1/4" FIP¹	3 - 6	AIPRO-20MS, AIPRO-3-L, AICRO-L4

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.



Set of four filter cartridges for EXCITO-B, removes: sediments, chlorine, organic contaminants, pesticides, iron, heavy metals, reduces water hardness

Set aus vier Kartuschen für das EXCITO-B System, filtert: Sedimente, Chlor, organische Substanzen, Pestizide, Eisen und Schwermetalle. Reduziert die Wasserhärte

Комплект четырёх картриджей для системы EXCITO-B. Устраняет механические загрязнения, хлор, органические вещества, пестициды, железо, тяжёлые металлы, умягчает воду

Zestaw czterech wkładów do systemu EXCITO-B, usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne, pestycydy, żelazo, metale ciężkie, redukuje twardość wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady
	°C	bar bar bar bar	inch Zoll дюйм cal	M²	included im Set в комплекте w zestawie
EXCITO-B-CLR-CRT	2 - 42	6	1/4" QM¹	3 - 6	AIPRO-20M-QM, AISTRO-2-QM, AICRO-3-QM, AICRO-4-QM

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ quick connector / Schnellkupplung / быстросъёмный фитинг / szybkozłączka.

² months / Monate / месяцы / miesiące.



Set of filter cartridges for Shopure® and Shopure® PLUS, removes - sediments, chlorine, organic contaminants, certain pesticides, iron, reduces water hardness

Kartuschenset für Shopure® und Shopure® PLUS Systeme. Filtert: Sedimente, Chlor, organische Substanzen und einige Pestizide. Es reduziert den Eisengehalt und die Wasserhärte

Комплект картриджей для систем Shopure® и Shopure® PLUS. Устраняет механические загрязнения, хлор, органические вещества, некоторые пестициды, железо, умягчает воду

Zestaw wkładów do systemu Shopure® i Shopure® PLUS, usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne, niektóre pestycydy, żelazo, redukuje twardość wody



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Inlet / Outlet Eingang/ Ausgang вход / выход Wejście / Wyjście	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady
	°C	bar bar bar bar	inch Zoll дюйм cal	M²	included im Set в комплекте w zestawie
SPURE-CRT	2 - 42	6	1/4" FIP¹	3 - 6	AIPRO-3-L, AICRO-L1, AIPRO-1MS, AICRO5

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ female thread / Innengewinde / внутренняя резьба / gwint wewnętrzny,

² months / Monate / месяцы / miesiące.



The set of three cartridges for FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2 undercounter systems

Set mit drei Kartuschen für Untertischsysteme FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2

Комплект трёх картриджей для систем под кухонную мойку FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2

Komplet trzech wkładów do systemów podzlewowywacowych FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady
	°C	M¹	included im Set в комплекте w zestawie
FP3-K1-CRT	2 - 45	3 - 6	FCPS5, FCCST2, FCCBKDF

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ months / Monate / месяцы / miesiące.



The set of three cartridges for FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2 undercounter and Reverse Osmosis systems - (osmosis - small service)
 Set mit drei Kartuschen für Untertischsysteme FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2 und für Umkehrosmosesysteme (Osmose kleiner Service)
 Комплект трёх картриджей для систем под кухонную мойку FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2 и систем обратного осмоса (малый сервис)
 Komplet trzech wkładów do systemów podzlewowywakowych FP3-K1, FP3-HJ-K1, FP3-2 oraz systemów Odwróconej Osmozy - (osmoza mały serwis)



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady
	°C	M ¹	included im Set в комплекте w zestawie
FP3-CRT	2 - 45	3 - 6	FCPS20, FCCBL, FCPS5

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.



The set of three cartridges for Reverse Osmosis systems - (osmosis - big service)
 Set mit drei Kartuschen für Umkehrosmosesysteme (Osmose großer Service)
 Комплект картриджей для систем обратного осмоса (большой сервис)
 Komplet trzech wkładów do systemów Odwróconej Osmozy - (osmoza duży serwis)



Made in EU



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*	Cartridges Kartuschen Картриджи Wkłady
	°C	M ¹	included im Set в комплекте w zestawie
RO6-CRT	2 - 45	3 - 6	FCPS20, FCCBL, FCPS5
	2 - 45	6 - 12	AICRO, AIMRO

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Lebensdauer der Kartuschen hängt von der Qualität des gefilterten Wassers ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
¹ months / Monate / месяцы / miesiące.

Filter Cartridges - Empty / Kartuschengehäuse / Пустые корпуса для картриджей / Wkłady - Puste CEOX Series / CEOX Serie / Серия CEOX / Seria CEOX



5" and 10" empty shells (clear)
 Transparente Kartuschengehäuse 5" und 10" (unbefüllt)
 Прозрачные корпуса 5" и 10" (пустые)
 Przezroczyste obudowy 5" i 10" (puste)



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy
	(height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	°C
FCEB5	4 7/8" x 2 1/2" (12,5 cm x 6,5 cm)	2 - 45
FCEB10	9 7/8" x 2 1/2" (25 cm x 6,5 cm)	2 - 45

Membrane Elements - RO Membranes / Membranen - Osmosemembranen Мембраны - Осмотические мембраны / Membrany - Membrany osmotyczne

MROR Series / MROR Serie / Серия MROR / Seria MROR



Genuine American Filmtec™ RO membranes. Offered in the sale of 50, 75 & 100GPD capacity
 Originale Membranen der Firma Filmtec™. Im Angebot befinden sich Membranen mit einer Leistungsfähigkeit von 50, 75 sowie 100 GPD
 Оригинальные осмотические мембраны американской фирмы Filmtec™. В продаже мембраны производительностью 50, 75 и 100 GPD
 Originalne membrany osmotyczne amerykańskiej firmy Filmtec™. W sprzedaży oferowane o wydajności 50, 75 oraz 100GPD



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary	Microns Mikronage Микронаж Mikronaż	Capacity Leistungsmenge Производительность Wydajność	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Working Pressure Arbeitsdruck Рабочее давление Ciśnienie pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
	(height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	µm	GPD ¹ (l/day) GPD ¹ (l / Tag) GPD ¹ (л/сутки) GPD ¹ (l / dobę)	°C	bar bar bar	M ²
TLC50FT	11,9 x 1,8 (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	50 (189,2)	2 - 45	2,8 - 6	up to 36 ³
TLC75FT	11,9 x 1,8 (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	75 (280)	2 - 45	2,8 - 6	up to 36 ³
TLC100FT	11,9 x 1,8 (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	100 (378,4)	2 - 45	2,8 - 6	up to 36 ³

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Die Lebensdauer der Membrane hängt von der Qualität des gefilterten Wassers und dessen Eingangsparametern ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,
¹ gallon per day / Gallonen am Tag / галлон в сутки / galon na dobę,
² months / Monate / месяцы / miesiące,
³ up to 36 months / Bis zu 36 Monaten / до 36 месяцев / do 36 miesięcy.



Aquafilter® RO membranes made from high quality materials

Osmotische Membranen der Marke Aquafilter®. Hergestellt aus qualitativ besonders hochwertigem Material

Осмотические мембраны торговой марки Aquafilter®, сделанные из высококачественных материалов

Membrany osmotyczne marki Aquafilter®, wykonane z materiałów wysokiej jakości



Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (Höhe x Durchmesser) (высота x диаметр) (wys. x średnica)	Microns Mikronage Микронаж Mikronaž	Capacity Leistungsmenge Производительность Wydajność GPD ¹ (l/day) GPD ¹ (l / Tag) GPD ¹ (л/сутки) GPD ¹ (l / dobę)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Working Pressure Arbeitsdruck Рабочее давление Ciśnienie pracy	Longevity* Lebensdauer* Срок службы* Żywotność*
		µm		°C	bar bar bar	M ²
TFC-50F	11,9 x 1,8 (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	50 (189,2)	2 - 45	2,8 - 6	up to 36 ³
TFC-75F	11,9 x 1,8 (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	75 (280)	2 - 45	2,8 - 6	up to 36 ³
TFC-100F	11,9 x 1,8 (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	100 (378,4)	2 - 45	2,8 - 6	up to 36 ³
TFC-125F	11,9 x 1,8 (30 cm x 4,5 cm)	0,0001	125 (473)	2 - 45	2,8 - 6	up to 36 ³

* filter cartridge lifetime depends on contamination level of potable water / Die Lebensdauer der Membrane hängt von der Qualität des gefilterten Wassers und dessen Eingangsparametern ab / срок службы картриджа зависит от степени загрязнения фильтрованной воды / żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody,

¹ gallon per day / Gallonen am Tag / галлон в сутки / galon na dobę,

² months / Monate / месяцы / miesiące,

³ up to 36 months / Bis zu 36 Monaten / до 36 месяцев / do 36 miesięcy.

UV Lamps / UV-Lampen / Лампы УФ / Lampy UV AUVR Series / AUVR Serie / Серия AUVR / Seria AUVR

UV light bulb for FUV-P5_K UV lamp
Glühkörper für FUV-P5_K Lampe
Люминесцентная лампа для FUV-P5_K
Żarnik do lampy FUV-P5_K

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Bulb Power Leistung des Glühkörpers Мощность лампы Moc żarnika	UV	Current Intensity Stromstärke Сила тока Natężenie prądu	Longevity Lebensdauer Срок службы Żywotność
	W	nm	A	h ¹
P5-GT_K	6	253.7	0,162	8000

¹ hour / Stunde / час / godzina.

UV lamp removes bacteria and viruses. In the set with PHILIPS™ filament
UV-Lampe zur Beseitigung von Bakterien und Viren. Im Set mit Glühfaden der Marke PHILIPS™
Лампа УФ удаляет бактерии и вирусы. В комплекте с люминесцентной лампой PHILIPS™
Lampa UV usuwa bakterie i wirusy. w zestawie z żarnikiem marki PHILIPS™

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Dimensions Maße Размеры Wymiary (height x diameter) (mm) (Höhe x Durchmesser) (mm) (высота x диаметр) (мм) (wys. x średnica) (mm)	Work. Temperature Arbeitstemperatur Рабочая температура Temp. pracy	Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	Power Stromspannung Мощность Zasilanie
		°C	bar bar bar	V / Hz
FUV-P4W_K	280 mm x 48 mm	2 - 38	6	220 - 240 / 50 - 60

¹ poly carbonate / Polycarbonat / Полугневод / poliweglan.

Product unavailable on the Polish market. / Produkt nicht in Polen verfügbare. / Товар не доступен на рынке Польши. / Produkt niedostępny na rynku polskim.



UV light bulb for FUV-P4W_K UV lamp
Glühkörper für FUV-P4W_K Lampe
Люминесцентная лампа для FUV-P4W_K
Żarnik do lampy FUV-P4W_K

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Bulb Power Leistung des Glühkörpers Мощность лампы Moc żarnika	UV	Longevity Lebensdauer Срок службы Żywotność
	W	nm	h ¹
P4 -GT_K	4	253.7	8000

¹ hour / Stunde / час / godzina.

Product unavailable on the Polish market. / Produkt nicht in Polen verfügbare. / Товар не доступен на рынке Польши. / Produkt niedostępny na rynku polskim.

Accessories & Filter Parts - Mounting Brackets
Zubehör für Haushaltsfilter - Montageplatten
Аксессуары для бытовых фильтров - Кронштейны
Aksesorja filtrów domowych - Płytki montażowe

BRPS Series / BRPS Serie / Серия BRPS / Seria BRPS

Universal, plastic single bracket for filter housings

Universelle einzelne Montageplatten aus Kunststoff

Универсальные одинарные пластиковые кронштейны

Uniwersalna, pojedyncza, płytka montażowa, wykonana z tworzywa sztucznego



Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR1PB



Universal, plastic single brackets for filter housings

Universelle einzelne Montageplatten aus Kunststoff

Универсальные одинарные пластиковые кронштейны

Uniwersalna, pojedyncza, płytka montażowa, wykonana z tworzywa sztucznego



Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR1PN



Single brackets for Big Blue® HB1B, HB1C, HB2B and HB2C filter housings

Einzelne Montageplatten für Gehäuse vom Typ Big Blue® HB1B, HB1C, HB2B und HB2C

Одинарные кронштейны для корпусов типа Big Blue® HB1B, HB1C, HB2B, а также HB2C

Pojedyncze, płytki do корпусów Big Blue® HB1B, HB1C, HB2B oraz HB2C



Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBRBBP-B

BRPD Series / BRPS Serie / Серия BRPD / Seria BRPD

Universal, plastic double bracket for 5" and 10" filter housings (no relieve valve)

Universelle doppelte Montageplatten für 5 und 10 Zoll Gehäuse (mit Entlüfter)

Универсальный двойной кронштейн для 5" и 10" корпусов (без воздушного клапана)

Uniwersalna podwójna płytka montażowa do корпусów 5 i 10 cali (bez odpowietrznika)

Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR2



Universal, plastic double brackets for 5" and 10" filter housings (with relieve valves)

Universelle doppelte Montageplatten für 5 und 10 Zoll Gehäuse (mit Entlüfter)

Универсальный двойной кронштейн для корпусов 5" и 10" (с воздушным клапаном)

Uniwersalne podwójne płytki do корпусów 5 i 10 cali (z odpowietrznikiem)

Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR2PN-W

Color


Farbe

Цвет

Kolor

FXBR2PN-W - White / Weiß / Белый / Biała

FXBR2PN - Blue / Blau / Синий / Niebieska



BRPT Series / BRPT Serie / Серия BRPT / Seria BRPT

Universal, plastic triple brackets for 5" and 10" filter housings (with relieve valves)

Universelle dreifache Montageplatten für 5 und 10 Zoll Gehäuse (mit Entlüfter)

Универсальный тройной кронштейн для корпусов 5" и 10" (с воздушным клапаном)

Uniwersalne potrójne płytki do корпусów 5 i 10 cali (z odpowietrznikiem)

Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR3PN



Universal, plastic triple bracket for 5" and 10" filter housings

Universelle doppelte Montageplatten für 5 und 10 Zoll Gehäuse (mit Entlüfter)

Универсальный тройной кронштейн для 5" и 10" корпусов (без воздушного клапана)

Uniwersalna potrójna płytka montażowa do корпусów 5 i 10 cali (bez odpowietrznika)

Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR3



Specialty, universal triple bracket for 5" and 10" filter housings (with pressure relief valve) with option to install additional filtration cartridges and mounting clips

Universelle dreifache Montageplatten für 5 und 10 Zoll Gehäuse (mit Entlüftern) und der Option des Einbaus weiterer Kartuschen und Montagehalterungen

Специализированные, универсальные, тройные кронштейны для корпусов 5 и 10 дюймов (с воздушным клапаном) с возможностью монтажа дополнительных фильтрующих картриджей и хомутов

Specjalistyczna, uniwersalna, potrójna płytka montażowa do корпусów 5 i 10 cali (z odpowietrznikiem) z możliwością instalacji dodatkowych wkładów filtrujących oraz uchwytów montażowych

Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR3-B



Port for FXBR3-W or FXBR3-B (white color) enables installation of 2" in-line cartridges

Белый переходник для кронштейнов FXBR3-W и FXBR3-B для установки 2" линейных картриджей.

Anschluss für Platte FXBR3-W oder FXBR3-B in weißer, Farbe ermöglicht die Montage von Linienfilterkartuschen 2"

Port do płytki FXBR3-W lub FXBR3-B w kolorze białym, umożliwia montaż wkładów liniowych 2"



Part number

Katalognummer

Каталоговый номер

Numer katalogowy

FXBR3PN-IW



Accessories & Filter Parts - Housing Wrenches
Zubehör für Haushaltsfilter - Gehäuseschlüssel
Аксессуары для бытовых фильтров - Ключи для корпусов
Akcesoria filtrów domowych - Klucze do korpusów

AW01 Series / AW01 Serie / Серия AW01 / Seria AW01



Wrench for EKOFP4 & EKOFP4-PLUS undercounter systems and for YT-25W RO membrane housing

Schlüssel für Untertischsysteme EKOFP4 und EKOFP4-PLUS und für das Gehäuse von osmotischer Membran YT-25W

Ключ для систем под кухонную мойку серии EKOFP4 и для корпуса для осмотической мембраны YT-25W

Klucz do systemów podzlewowywakowych EKOFP4 i EKOFP4-PLUS oraz korpusu membrany osmotycznej YT-25W

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWR



Filter housing wrench for 10" & 20" Big Blue® filter housings HB1A, HB1B, HB2A and HB2B series

Schlüssel für rohrmontierte 10" und 20" Gehäuse des Typs Big Blue® der Serien HB1A, HB1B, HB2A und HB2B

Ключ для натрубных корпусов 10" и 20" типа Big Blue® серии HB1A, HB1B, HB2A и HB2B

Klucz do 10" i 20" korpusów narurowych typu Big Blue® z serii HB1A, HB1B, HB2A i HB2B

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWR1BB-BL



Universal wrench for 5" and 10" filter housings
 Universeller Schlüssel für 5" und 10" Gehäuse
 Универсальный ключ для корпусов 5" и 10"
 Uniwersalny klucz do 5" i 10" korpusów

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWR1-BL



Wrench for 10" and 20" old type Big Blue® filter housings (with black filter head and blue sump or black filter head and clear sump)

Ключ для 10" и 20" натрубных корпусов типа Big Blue® (старый тип, черная крышка - синий стакан, черная крышка - прозрачный стакан)

Schlüssel für rohrmontierte Gehäuse 10" und 20" Typ Big Blue® (alter Ausführungstyp, schwarzer Kopf - blaue Abdeckung, schwarzer Kopf - transparente Abdeckung)

Klucz do 10" i 20" korpusów narurowych typu Big Blue® (stary typ, czarna głowica - niebieski klosz, czarna głowica - przezroczysty klosz)

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWR1BB



Wrench for 10" filter housings (H10E i H10F)
 Schlüssel für 10" Gehäuse (H10E i H10F)
 Ключ для корпусов 10" (H10E i H10F)
 Klucz do 10" korpusów (H10E i H10F)

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWR2



Filter faucet with ceramic valve
 Einzelnr verchromter Trinkwasserhahn mit Keramikventil
 Одиный хромированный кран с керамическим клапаном
 Pojedyncza chromowana wylewka z zaworem ceramicznym

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXFCH5



Wrench for 10" tri-part filter housings
 Schlüssel für (dreiteilige) 10" Gehäuse
 Ключ для корпусов 10" (трёхэлементных)
 Klucz do 10" korpusów (trzyzęściowych)

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWR3



Double, filter faucet with ceramic valve
 Doppelter verchromter Trinkwasserhahn mit Keramikventil
 Двойной хромированный кран с керамическими клапанами
 Podwójna, chromowana wylewka z zaworami ceramicznymi

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXFCH4



Filter housing wrench for 10" in-line filter housings series H103 & H104
 Schlüssel für rohrmontierte 10" Gehäuse der Serien H103 und H104
 Ключ для натрубных корпусов 10" серии H103 и H104
 Klucz do 10" korpusów narurowych z serii H103 oraz H104

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWR3SS



Three-way kitchen faucet for cold/hot and filtered water

3-Wege-Küchenarmatur für kaltes, heißes und gefiltertes Netzwasser

Трёхпозиционный кран для кухни для холодной, горячей и фильтрованной воды

Trójdrożna bateria kuchenna do wody sieciowej zimnej, ciepłej oraz filtrowanej

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXFCH13-3-M_K

Color
 Farbe
 Цвет
 Kolor

Mat chrome
 Chrom matt
 Матовый хром
 Matowy chrom

Wrench for in-line filter housings series H102 and H20H
 Schlüssel für rohrmontierte Gehäuse der Serien H102 und H20H
 Ключ для натрубных корпусов серии H102 и H20H
 Klucz do korpusów narurowych z serii H102 oraz H20H

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXWRHOT





Four-way kitchen faucet for cold, warm and filtered water	
Vierweg Küchenbatterie fuer kaltes leitungswasser, warmes und filtriertes Wasser	
Четырёхпозиционный смеситель для холодной, горячей и фильтрованной воды	
Czterodrożna bateria kuchenna do wody sieciowej zimnej, ciepłej oraz filtrowanej	
Part number	FXFCH13-4-C_K
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Color	Chrome
Farbe	Chrom
Цвет	Хром
Kolor	Chrom



Single, modern designed filter faucet for filtered water	
Einzelne stilvolle Trinkwasserhähne	
Одинарный кранник для фильтра	
Pojedyncza, nowoczesna wylewka do wody filtrowanej	
Part number	FXFCH17-C
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	



Faucet for FHCTF series filters	
Trinkwasserhahn aus Kunststoff für Filter der Serie FHCTF	
Пластмассовый кранник для фильтров серии FHCTF	
Wylewka z tworzywa sztucznego do filtrów z serii FHCTF	
Part number	PTS800C
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	



Three-way kitchen faucet for cold/hot and filtered water	
3-Wege-Küchenarmatur für kaltes, heißes und gefiltertes Netzwasser	
Трёхпозиционный кран для кухни для холодной, горячей и фильтрованной воды	
Trójdrożna bateria kuchenna do wody sieciowej zimnej, ciepłej oraz filtrowanej	
Part number	FXFCH15-3-C_K
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Color	Chrome
Farbe	Chrom
Цвет	Хром
Kolor	Chrom



Double, filter faucet with ceramic valve	
Doppelter verschromter Trinkwasserhahn mit Keramikventil	
Двойной хромированный кранник с керамическими кппанами	
Podwójna, chromowana wylewka z zaworami ceramicznymi	
Part number	FXFCH16-C
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	

Accessories & Filter Parts - Reducing Connectors / Zubehör für Haushaltsfilter - Reduktionsstücke
Аксессуары для бытовых фильтров - Редукционные втулки / Akcesoria filtrów domowych - Złączki redukcyjne
AC03 Series / AC03 Serie / Серия AC03 / Seria AC03



Reducing Connectors								
Reduktionsstück								
Редукционные втулки								
Złączki redukcyjne								
Part number	FX112114	FX1121	FX112	FX134	FX3412	FX3414	FX3438	FX1214
Katalognummer								
Каталоговый номер								
Numer katalogowy								
Description	1 1/2" MIP x 1 1/4" FIP	1 1/2" MIP x 1" FIP	1" MIP x 1/2" FIP	1" MIP x 3/4" FIP	3/4" MIP x 1/2" FIP	3/4" MIP x 1/4" FIP	3/4" MIP x 3/8" FIP	1/2" MIP x 1/4" FIP
Beschreibung	1 1/2" AG x 1 1/4" IG	1 1/2" AG x 1" IG	1" AG x 1/2" IG	1" AG x 3/4" IG	3/4" AG x 1/2" IG	3/4" AG x 1/4" IG	3/4" AG x 3/8" IG	1/2" AG x 1/4" IG
Описание	1 1/2" HP x 1 1/4" BP	1 1/2" HP x 1" BP	1" HP x 1/2" BP	1" HP x 3/4" BP	3/4" HP x 1/2" BP	3/4" HP x 1/4" BP	3/4" HP x 3/8" BP	1/2" HP x 1/4" BP
Opis	1 1/2" GZ x 1 1/4" GW	1 1/2" GZ x 1" GW	1" GZ x 1/2" GW	1" GZ x 3/4" GW	3/4" GZ x 1/2" GW	3/4" GZ x 1/4" GW	3/4" GZ x 3/8" GW	1/2" GZ x 1/4" GW

Accessories & Filter Parts - Filter Connectors / Zubehör für Haushaltsfilter - Filterkupplungen
Аксессуары для бытовых фильтров - Соединительные муфты для корпусов / Akcesoria filtrów domowych - Łączniki do filtrów
AC04 Series / AC04 Serie / Серия AC04 / Seria AC04



Filter Connectors				
Filterkupplungen				
Соединительные муфты для корпусов				
Łączniki do filtrów				
Part number	FXCG1	FXCG34	FXCG12	KF1415
Katalognummer				
Каталоговый номер				
Numer katalogowy				
Description	1" MIP x 1" MIP	3/4" MIP x 3/4" MIP	1/2" MIP x 1/2" MIP	1/4" MIP x 1/4" MIP
Beschreibung	1" AG x 1" AG	3/4" AG x 3/4" AG	1/2" AG x 1/2" AG	1/4" AG x 1/4" AG
Описание	1" HP x 1" HP	3/4" HP x 3/4" HP	1/2" HP x 1/2" HP	1/4" HP x 1/4" HP
Opis	1" GZ x 1" GZ	3/4" GZ x 3/4" GZ	1/2" GZ x 1/2" GZ	1/4" GZ x 1/4" GZ



Accessories & Filter Parts - Cartridge Connectors / Zubehör für Haushaltsfilter - Kartuschenkupplungen
Аксессуары для бытовых фильтров - Перляторы для картриджей / Akcesoria filtrów domowych - Łączniki do wkładów
AC05 Series / AC05 Serie / Серия AC05 / Seria AC05



Filter cartridge connector for FCPP and FCPS series

Verbindungsstück für Sedimentfilter der Serien FCPP oder FCPS mit 2 1/2" Durchmesser

Перлятор для механических картриджей серии FCPP или FCPS диаметром 2 1/2"

Łącznik do wkładów mechanicznych z serii FCPP lub FCPS o średnicy 2 1/2"

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

CC25



Filter cartridge connector for FCPP and FCPS series Big Blue®

Verbindungsstück für Sedimentfilter des Typs Big Blue® der Serien FCPP oder FCPS mit 4 1/2" Durchmesser

Перлятор для механических картриджей серии FCPP или FCPS Big Blue® диаметром 4 1/2"

Łącznik do wkładów mechanicznych z serii FCPP lub FCPS Big Blue® o średnicy 4 1/2"

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

CC45

Accessories & Filter Parts - Connection Adapters / Zubehör für Haushaltsfilter - Wasseranschlüsse
Аксессуары для бытовых фильтров - Подключения к водопроводу / Akcesoria filtrów domowych - Przyłącza wodne

AC07 Series / AC07 Serie / Серия AC07 / Seria AC07



Connection adapter with by-pass valve
 Anschluss für Küchenarmaturen mit By-Pass Ventil
 Подключение к смесителю с клапаном By-Pass
 Przyłącze do baterii kuchennej z zaworem By-Pass

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXFVP



Connection adapter for kitchen sink faucet
 Anschluss für Küchenarmaturen
 Подключение к смесителю
 Przyłącze do baterii kuchennej

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FXFTP

AC06 Series / AC06 Serie / Серия AC06 / Seria AC06

Connection adapter
 Wasseranschluss
 Комплект подключений к водопроводной трубе
 Przyłącze wodne

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FX-BP_K

Included Elements / Bestandteile des Sets
 В комплект входят / Elementy zestawu

FT06
Connection 1/2" MIP x 1/2" FIP x 1/4" FIP
 Anschluss 1/2" AG x 1/2" IG x 1/4" IG
 Присоединение 1/2" HP x 1/2" BP x 1/4" BP
 Przyłącze 1/2" GZ x 1/2" GW x 1/4" GW

SEWBV1414
 Ball Valve 1/4"
 Kugelventil 1/4"
 Шаровой Клапан 1/4"
 Zawór kulowy 1/4"

KTPE14Y
 1/4" tubing (1.3 m)
 1/4" Schlauch (1,3 m)
 1/4" шланг (1.3 м)
 1/4" wężyk (1,3 m)

Connection adapter
 Wasseranschluss
 Комплект подключений к водопроводной трубе
 Przyłącze wodne

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FX-BP2_K

Included Elements / Bestandteile des Sets
 В комплект входят / Elementy zestawu

FT02
Connection 3/4" MIP x 3/4" FIP
 Anschluss 3/4" AG x 3/4" IG
 Присоединение 3/4" HP x 3/4" BP
 Przyłącze 3/4" GZ x 3/4" GW

FT07
Connection 3/4" MIP x 3/4" FIP x 1/4" FIP
 Anschluss 3/4" AG x 3/4" IG x 1/4" IG
 Присоединение 3/4" HP x 3/4" BP x 1/4" BP
 Przyłącze 3/4" GZ x 3/4" GW x 1/4" GW

SEWBV1414
 Ball Valve 1/4"
 Kugelventil 1/4"
 Шаровой Клапан 1/4"
 Zawór kulowy 1/4"

KTPE14Y
 1/4" tubing (1.3 m)
 1/4" Schlauch (1,3 m)
 1/4" шланг (1.3 м)
 1/4" wężyk (1,3 m)

AC08 Series / AC08 Serie / Серия AC08 / Seria AC08

Connection adapter
 Verchromte Messinganschlüsse
 Хромированные латунные адаптеры
 Chromowane przyłącza miedziane

Part number
 Katalognummer
 Каталогный номер
 Numer katalogowy

FT02

FT03

FT04

FT06

FT07

Description
 Beschreibung
 Описание
 Opis

3/4" MIP x 3/4" FIP
 3/4" AG x 3/4" IG
 3/4" HP x 3/4" BP
 3/4" GZ x 3/4" GW

3/8" MIP x 3/8" FIP x 1/4" FIP
 3/8" AG x 3/8" IG x 1/4" IG
 3/8" HP x 3/8" BP x 1/4" BP
 3/8" GZ x 3/8" GW x 1/4" GW

1/2" MIP x 1/2" FIP x 1/2" FIP
 1/2" AG x 1/2" IG x 1/2" IG
 1/2" HP x 1/2" BP x 1/2" BP
 1/2" GZ x 1/2" GW x 1/2" GW

1/2" MIP x 1/2" FIP x 1/4" FIP
 1/2" AG x 1/2" IG x 1/4" IG
 1/2" HP x 1/2" BP x 1/4" BP
 1/2" GZ x 1/2" GW x 1/4" GW

3/4" MIP x 3/4" FIP x 1/4" FIP
 3/4" AG x 3/4" IG x 1/4" IG
 3/4" HP x 3/4" BP x 1/4" BP
 3/4" GZ x 3/4" GW x 1/4" GW

Accessories & Filter Parts - Pressure Regulators / Zubehör für Haushaltsfilter - Druckregler
Аксессуары для бытовых фильтров - Регуляторы давления / Akcesoria filtrów domowych - Regulatory ciśnienia
AV19 Series / AV19 Serie / Серия AV19 / Seria AV19



Pressure regulator with brass ball valve
 Druckregler mit Kugelventil aus Messing
 Регулятор давления с латунным шаровым краном
 Regulator ciśnienia z mosiężnym zaworem kulowym

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	ADV-REG_K
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" шланг 1/4" wężyk x 1/4" wężyk



Pressure regulator with brass ball valve
 Druckregler mit Kugelventil aus Messing
 Регулятор давления с латунным шаровым краном
 Regulator ciśnienia z mosiężnym zaworem kulowym

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	ADV-REG-CR_K
Description Beschreibung Описание Opis	1/2" MIP x 1/2" FIP x 1/4" tube 1/2" AG x 1/2" IG x 1/4" Schlauch 1/2" HP x 1/2" PB x 1/4" Шланг 1/2" GZ x 1/2" GW x 1/4" wężyk

Accessories & Filter Parts - Pressure Tanks / Zubehör für Haushaltsfilter - Drucktanks
Аксессуары для бытовых фильтров - Накопительные баки / Akcesoria filtrów domowych - Zbiorniki ciśnieniowe
AT17 Series / AT17 Serie / Серия AT17 / Seria AT17



Water storage pressurized tank for RO systems
 Druckbehälter für Umkehrosmosesysteme
 Накопительный бак для систем Обратного Осмоса
 Zbiornik ciśnieniowy do systemu odwróconej osmozy

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	PRO2000W
Capacity Volumen Ёмкость Pojemność	7,6 L ¹
Dimensions Maße Размеры Wymiary	280 mm x 200 mm

¹ nominal capacity (liters)
¹ Nominalvolumen (Liter)
¹ Общая ёмкость (литры)
¹ pojemność nominalna (litry)



Large water storage pressurized tanks for RO system
 Druckbehälter (aus Metall) für Hochleistungsumkehrosmosesysteme
 Металлические накопительные баки для систем ОО повышенной производительности
 Zbiorniki ciśnieniowe (z metalu) do systemów RO o zwiększonej wydajności

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	PRO42000N PRO77000N
Capacity Volumen Ёмкость Pojemność	PRO42000N - 42 L ¹ PRO77000N - 76 L ¹
Dimensions Maße Размеры Wymiary	PRO42000W - 550 mm x 400 mm PRO77000N - 710 mm x 400 mm

¹ nominal capacity (liters)
¹ Nominalvolumen (Liter)
¹ Общая ёмкость (литры)
¹ pojemność nominalna (litry)



Water storage pressurized tanks for RO systems
 Druckbehälter für Umkehrosmosesysteme
 Накопительные баки для систем Обратного Осмоса
 Zbiorniki ciśnieniowe do systemów odwróconej osmozy

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	PRO3200P
Capacity Volumen Ёмкость Pojemność	12,1 L ¹
Dimensions Maße Размеры Wymiary	345 mm x 235 mm

¹ nominal capacity (liters)
¹ Nominalvolumen (Liter)
¹ Общая ёмкость (литры)
¹ pojemność nominalna (litry)



Plastic base for water storage tank
 Behälterunterlage aus Kunststoff
 Пластиковое основание для бака
 Podstawa do zbiornika wykonana z tworzywa sztucznego

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	PROBASE
---	---------



Water storage pressurized tank for RO systems
 Druckbehälter für Umkehrosmosesysteme
 Накопительный бак для систем Обратного Осмоса
 Zbiornik ciśnieniowy do systemu odwróconej osmozy

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	PRO4000W
Capacity Volumen Ёмкость Pojemność	15 L ¹
Dimensions Maße Размеры Wymiary	380 mm x 280 mm

¹ nominal capacity (liters)
¹ Nominalvolumen (Liter)
¹ Общая ёмкость (литры)
¹ pojemność nominalna (litry)

Accessories & Filter Parts - Disinfection Sets
Zubehör für Haushaltsfilter - Sets zur Desinfizierung
Аксессуары для бытовых фильтров - Комплекты для дезинфекции
Aksesoria filtrów domowych - Zestawy dezynfekujące

AC99 Series / AC99 Serie / Серия AC99 / Seria AC99



Disinfection Set Desinfizierungsset Комплекты для дезинфекции Zestaw dezynfekujący	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	PDEZYN
Set includes / Das Set enthält / В комплект входят / Zestaw zawiera	
FXO-80L	Sediment Filter Sedimentfilter Фильтр механической очистки Filtr mechaniczny
SRODEZYN_K	Disinfection solution Desinfektionsgranulat Дезинфицирующий гранулят Granulat do dezynfekcji
	Tubing and Connectors Anschlussset Комплект присоединений Zestaw przyłączy



Ball valve Kugelventil Шаровой клапан Zawór kulowy	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	SEWBV3814
Description Beschreibung Описание Opis	3/8" MIP x 1/4" tube 3/8" AG x 1/4" Schlauch 3/8" HP x 1/4" шланг 3/8" GZ x 1/4" wężyk



Ball Valve JACO Kugelventil JACO Шаровой клапан JACO Zawór kulowy JACO	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	BV250W
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" FIP x 1/4" FIP 1/4" IG x 1/4" IG 1/4" BP x 1/4" BP 1/4" GW x 1/4" GW

Accessories & Filter Parts - Valves
Zubehör für Haushaltsfilter - Ventile
Аксессуары для бытовых фильтров - Клапаны
Aksesoria filtrów domowych - Zawory

AV19 Series / AV19 Serie / Серия AV19 / Seria AV19



Check valve Einwegventil aus Kunststoff Пластмассовый обратный клапан Zawór zwrotny z tworzywa sztucznego	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	CV1418
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" MIP x 1/8" MIP 1/4" AG x 1/4" AG 1/4" HP x 1/8" HP 1/4" GZ x 1/8" GZ



Ball Valve (Quick connector) Kugelventil (Schnellkupplung) Шаровой клапан (быстроразъёмный) Zawór kulowy (Szybkołączka)	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	BV250W-JG
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" шланг 1/4" wężyk x 1/4" wężyk



Stainless steel check valve Einwegventil aus rostfreiem Stahl Обратный клапан из нержавеющей стали Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	CV14
Description Beschreibung Описание Opis	1/8" MIP x 1/8" MIP 1/8" AG x 1/8" AG 1/8" HP x 1/8" HP 1/8" GZ x 1/8" GZ



Four-Way Valve JACO Vierwegeventil JACO Четырёхходовой клапан JACO Zawór czterodrożny JACO	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	S-3000W
Description Beschreibung Описание Opis	4 x 1/4" tube 4 x 1/4" Schlauch 4 x 1/4" шланг 4 x 1/4" wężyk



Ball valve Kugelventil Шаровой клапан Zawór kulowy	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	SEWBV1414
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" MIP 1/4" Schlauch x 1/4" AG 1/4" шланг x 1/4" HP 1/4" wężyk x 1/4" GZ



Four-Way Valve (Quick connector) Vierwegeventil (Schnellkupplung) Четырёхходовой клапан на быстроразъёмных фитингах Zawór czterodrożny (Szybkołączka)	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	S-3000WJG
Description Beschreibung Описание Opis	4 x 1/4" tube 4 x 1/4" Schlauch 4 x 1/4" шланг 4 x 1/4" wężyk



Ball valve QUICK connect type for RO water storage tank Kugelventil für Wasserbehälter von Umkehrosmosesystemen (Schnellkupplung) Шаровый клапан для накопительного бака систем ОО (быстроразъемный) Zawór kulowy do zbiornika systemu RO (szybkozłączka)	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	BV9014JG2
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube 1/4" Schlauch 1/4" шланг 1/4" wężyk



Ball valve for in-line filters series: H10G, H101, H103, H104 Kugelventil für rohrmontierte Gehäuse der Serien H10G, H101, H103 und H104 Спускной клапан для натрубных фильтров серии H10G, H101, H103, H104 Zawór kulowy do filtrów narurowych z serii H10G, H101, H103, H104	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	F10SV-2
Description Beschreibung Описание Opis	3/8" FIP x 3/8" MIP 3/8" AG x 3/8" GZ 3/8" BP x 3/8" HP 3/8" GW x 3/8" GZ



Ball valve QUICK connect type for RO water storage tank Kugelventil für Wasserbehälter von Umkehrosmosesystemen (Schnellkupplung) Шаровый клапан для накопительного бака систем ОО (быстроразъемный) Zawór kulowy do zbiornika systemu RO (szybkozłączka)	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	BV9014JG
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube 1/4" Schlauch 1/4" шланг 1/4" wężyk



Check valve JACO type Einwegventil aus Kunststoff für JACO Schnellkupplungen Пластмассовый обратный клапан для фитингов JACO Zawór zwrotny z tworzywa sztucznego do złączek JACO	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	C-256



Electromagnetic valve for RO systems Elektromagnetisches Ventil für Umkehrosmosesysteme Электромагнитный клапан для систем ОО Zawór elektromagnetyczny do systemów RO	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	SV-1000
Power Stromspannung Мощность Zasilanie	24VDC-230MA



Check valve QUICK connect Einwegventil aus Kunststoff für Schnellkupplungen Пластмассовый обратный клапан для быстроразъемных фитингов Zawór zwrotny z tworzywa sztucznego do szybkozłączek	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	C-220

Accessories & Filter Parts - Flow Restrictors / Zubehör für Haushaltsfilter - Durchflussbegrenzer
Аксессуары для бытовых фильтров - Ограничители потока / Akcesoria filtrów domowych - Ograniczniki przepływu
AR21 Series / AR21 Serie / Серия AR21 / Seria AR21

Flow Restrictors Durchflussbegrenzer Ограничители потока Ograniczniki przepływu			
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Description Beschreibung Описание Opis	Connector Type Art der Kupplungen Тип соединительных элементов Typ złączek	
FR-420JG	FR-420JG cc/min. quick connector (1/4" tube x 1/4" tube) FR-420JG cc/min. Schnellkupplung (1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch) FR-420JG cc/min. быстроразъемные фитинги (1/4" шланг x 1/4" шланг) FR-420JG cc/min. szybkozłączka (1/4" wężyk x 1/4" wężyk)	Quick Connector Schnellkupplung быстроразъемный фитинг Szybkozłączka	
FR-450	450 cc/min JACO 1/4" FIP x 1/4" FIP 450 cc/min JACO 1/4" IG x 1/4" IG 450 cm³/min JACO 1/4" BP x 1/4" BP 450 cc/min JACO 1/4" GW x 1/4" GW	JACO	
FR500JG	FR500JG cc/min. quick connector (1/4" tube x 1/4" tube) FR500JG cc/min. Schnellkupplung (1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch) FR500JG cc/min. быстроразъемные фитинги (1/4" шланг x 1/4" шланг) FR500JG cc/min. szybkozłączka (1/4" wężyk x 1/4" wężyk)	Quick Connector Schnellkupplung быстроразъемный фитинг Szybkozłączka	
FR-800	800 cc/min JACO 1/4" FIP x 1/4" FIP 800 cc/min JACO 1/4" IG x 1/4" IG 800 cm³/min JACO 1/4" BP x 1/4" BP 800 cc/min JACO 1/4" GW x 1/4" GW	JACO	
FR-1200	1200 cc/min JACO 1/4" FIP x 1/4" FIP 1200 cc/min JACO 1/4" IG x 1/4" IG 1200 cm³/min JACO 1/4" BP x 1/4" BP 1200 cc/min JACO 1/4" GW x 1/4" GW	JACO	




SHSC Series / SHSC Serie / Серия SHSC / Seria SHSC



2" single hanger
 Einfache Halterungen 2"
 Одинарный хомут 2"
 Pojedyncze uchwyty 2"



Part number	KF101
Katalognummer	C2500W
Каталоговый номер	C3000W
Numer katalogowy	C3000W
Description	KF101 - 2"
Beschreibung	C2500W - 2 1/2"
Описание	
Opis	C3000W - 3"



2" x 2" double hanger
 Doppelte Halterung 2" x 2"
 Двойной хомут 2" x 2"
 Podwójny uchwyt 2" x 2"



Part number	DC-2000W
Katalognummer	DC-2500W
Каталоговый номер	DC-3000W
Numer katalogowy	DC-3250W
	DC-3300W
Description	DC-2000W - 2" x 2"
Beschreibung	DC-2500W - 2" x 2 1/2"
Описание	DC-3000W - 2 1/2" x 2 1/2"
Opis	DC-3250W - 2" x 3"
	DC-3250W - 2 1/2" x 3"
	DC-3300W - 3" x 3"

Accessories & Filter Parts - JACO Connectors
 Zubehör für Haushaltsfilter - JACO-Kupplungen
 Аксессуары для бытовых фильтров - Муфты JACO
 Akcesoria filtrów domowych - Złączki JACO

AJ10 Series / AJ10 Serie / Серия AJ10 / Seria AJ10



Connector JACO
 JACO Anschlüsse
 Фитинг JACO
 Złączka JACO

Part number	1044
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" MIP x 1/4" tube
Beschreibung	1/4" AG x 1/4" Schlauch
Описание	1/4" HP x 1/4" шланг
Opis	1/4" GZ x 1/4" pod wężyk



Connector JACO
 JACO Anschlüsse
 Фитинг JACO
 Złączka JACO

Part number	4042-CV-O
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/8" MIP x 1/4" tube (with nut) and return valve
Beschreibung	1/8" AG x 1/4" Schlauchanschluss mit Rückschlagventil
Описание	1/8" HP x 1/4" шланг (с обратным клапаном)
Opis	1/8" GZ x 1/4" wężyk (z zaworem zwrotnym)



Connector JACO
 JACO Anschlüsse
 Фитинг JACO
 Złączka JACO

Part number	1064
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" MIP x 3/8" tube
Beschreibung	1/4" AG x 3/8" Schlauch
Описание	1/4" HP x 3/8" шланг
Opis	1/4" GZ x 3/8" pod wężyk



Connector JACO
 JACO Anschlüsse
 Фитинг JACO
 Złączka JACO

Part number	4044
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" FIP x 1/4" tube
Beschreibung	1/4" AG x 1/4" Schlauch
Описание	1/4" HP x 1/4" шланг
Opis	1/4" GZ x 1/4" pod wężyk



Connector JACO
 JACO Anschlüsse
 Фитинг JACO
 Złączka JACO

Part number	4042
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/8" MIP x 1/4" tube
Beschreibung	1/8" AG x 1/4" Schlauch
Описание	1/8" HP x 1/4" шланг
Opis	1/8" GZ x 1/4" pod wężyk



Connector JACO
 JACO Anschlüsse
 Фитинг JACO
 Złączka JACO

Part number	4542
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/8" FIP x 1/4" tube
Beschreibung	1/8" IG x 1/4" Schlauch
Описание	1/8" BP x 1/4" шланг
Opis	1/8" GW x 1/4" pod wężyk

	Nut Schraubverschluss Гайка Nakrętka			Connector JACO JACO Anschlüsse Фитинг JACO Złączka JACO	
	Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	545-06		Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	7544
	Description Beschreibung Описание Opis	1/4"		Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" tube x 1/4" MIP 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch x 1/4" AG 1/4" шланг x 1/4" шланг x 1/4" HP 1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk x 1/4" GZ
	Nut Schraubverschluss Гайка Nakrętka			Plug JACO for tube 1/4" JACO Stecker für 1/4" Schläuche Вкладыш JACO для шланга 1/4" Wtyczka JACO do wężyka 1/4"	
	Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	NUT38		Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	INS14
	Description Beschreibung Описание Opis	3/8"		Description Beschreibung Описание Opis	1/4"
	Connector JACO JACO Anschlüsse Фитинг JACO Złączka JACO			Plug JACO for tube 3/8" JACO Stecker für 3/8" Schläuche Вкладыш JACO для шланга 3/8" Wtyczka JACO do wężyka 3/8"	
	Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	6044		Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	INS38
	Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" MIP x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" HP x 1/4" шланг 1/4" pod wężyk x 1/4" GZ x 1/4" pod wężyk		Description Beschreibung Описание Opis	3/8"
	Connector JACO JACO Anschlüsse Фитинг JACO Złączka JACO			Inlet connector for counter top filters Eingangsanschluss für Filter der Serie FHCTF Адаптер на входе воды для настольных фильтров из серии FHCTF Złączka wejściowa do filtrów wolnostojących z serii FHCTF	
	Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	704		Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	EB14W
	Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" tube x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" шланг x 1/4" шланг 1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk		Description Beschreibung Описание Opis	1/4" MIP x 1/4" tube 1/4" AG x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" HP 1/4" GZ x 1/4" pod wężyk
	Connector JACO JACO Anschlüsse Фитинг JACO Złączka JACO			Outlet adapter for counter-top filters series FHCTF Ausgangsanschluss für Filter der Serie FHCTF Адаптер на выходе воды для настольных фильтров из серии FHCTF Złączka wyjściowa do filtrów wolnostojących z serii FHCTF	
	Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	706		Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	EB14LW
	Description Beschreibung Описание Opis	3/8" tube x 3/8" tube x 3/8" tube 3/8" Schlauch x 3/8" Schlauch x 3/8" Schlauch 3/8" шланг x 3/8" шланг x 3/8" шланг 3/8" pod wężyk x 3/8" pod wężyk x 3/8" pod wężyk		Description Beschreibung Описание Opis	1/4" MIP x Faucet 1/4" AG x Trinkwasserhahn 1/4" HP x Краник 1/4" GZ x wylewka
Accessories & Filter Parts - Quick Connectors Zubehör für Haushaltsfilter - Schnellkupplungen Аксессуары для бытовых фильтров - Быстроразъемные фитинги Aksesoria filtrów domowych - Szybkołączki AQ11 Series / AQ11 Serie / Серия AQ11 / Seria AQ11					
	Quick connector with adapter Schnellkupplung mit Gewinde Быстроразъемный переходник Szybkołączka ze śrubunkiem			Quick connector with adapter Schnellkupplung mit Gewinde Быстроразъемный переходник Szybkołączka ze śrubunkiem	
	Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	A4BU4		Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	A4BU4-W
	Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" шланг 1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk		Description Beschreibung Описание Opis	1/4" tube x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" шланг 1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk
	Color Farbe Цвет Kolor	A4BU4 - Grey / Grau / Серый / Szary		Color Farbe Цвет Kolor	A4BU4-W - White / Weiß / Белый / Biały



Tee (quick connect)
Dreiwegeschnellkupplung
Быстроразъёмный тройник
Trójnik (szybkozłączka)

Part number	A4TU4
Katalognummer	A4TU4-W
Каталоговый номер	A4TU4-O
Numer katalogowy	A4MBT4-W
Description	A4TU4 / A4TU4-W: 1/4" tube x 1/4" tube x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" шланг x 1/4" шланг 1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk
Beschreibung	A4TU4-O / A4MBT4-W: 1/4" tube x 1/4" MIP x 1/4" tube 1/4" Schlauch x 1/4" AG x 1/4" Schlauch 1/4" шланг x 1/4" HP x 1/4" шланг 1/4" pod wężyk x 1/4" GZ x 1/4" pod wężyk
Opis	
Color (Grey)	A4TU4
Farbe (Grau)	A4TU4-O
Цвет (Серый)	
Kolor (Szary)	
Color (White)	A4TU4-W
Farbe (Weiß)	A4MBT4-W
Цвет (Белый)	
Kolor (Biały)	



Elbow (quick connect)
Schnellkupplung (Kniestück)
Быстроразъёмное колено
Szybkozłączka (kolanko)

Part number	A4UE4-W
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube x 1/4" tube
Beschreibung	1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch
Opis	1/4" шланг x 1/4" шланг
	1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk



Connector
Anschluss
Муфта
Złączka

Part number	A4SA4
Katalognummer	
Каталоговый номер	A4SA4-W
Numer katalogowy	
Description	1/4" MIP x 1/4" push-in
Beschreibung	1/4" AG x 1/4" Stecker
Opis	1/4" HP x 1/4" wkładysz
	1/4" GZ x 1/4" wtyczka
Color	A4SA4 - Grey / Grau / Серый / Szary
Farbe	
Цвет	A4SA4-W - White / Weiß / Белый / Biały
Kolor	



Quick Connector (adapter)
Schnellkupplung (Kupplung) adaptiv
Быстроразъёмный адаптер
Szybkozłączka (złączka) adaptacyjna

Part number	A4FA2
Katalognummer	A4FA716
Каталоговый номер	A4FA14
Numer katalogowy	A4FA12
Description	A4FA2: 1/4" tube x 1/8" FIP 1/4" Schlauch x 1/8" IG 1/4" шланг x 1/8" BP 1/4" pod wężyk x 1/8" GW
Beschreibung	A4FA716: 1/4" tube x 7/16" faucet 1/4" Schlauch x 7/16" Trinkwasserhahn 1/4" шланг x 7/16" Краник 1/4" pod wężyk x 7/16" do wylewki
Opis	A4FA14: 1/4" tube x 1/4" FIP 1/4" Schlauch x 1/4" IG 1/4" шланг x 1/4" BP 1/4" pod wężyk x 1/4" GW
	A4FA12: 1/4" tube x 1/2" FIP 1/4" Schlauch x 1/2" IG 1/4" шланг x 1/2" BP 1/4" pod wężyk x 1/2" GW
Color (Grey)	A4FA2
Farbe (Grau)	A4FA12
Цвет (Серый)	
Kolor (Szary)	
Color (White)	A4FA716
Farbe (Weiß)	A4FA14
Цвет (Белый)	
Kolor (Biały)	



Cap 1/4"
Blendverschluss 1/4"
Затгушка 1/4"
Zaslepka 1/4"

Part number	A4AP4-W
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" push-in
Beschreibung	1/4" Stecker
Opis	1/4" wkładysz
	1/4" wtyczka



Safety Clips for 1/4" quick connectors
Sicherungsclips für Schnellkupplungen 1/4"
Предохраняющий клипс 1/4"
Klipsy zabezpieczające do szybkozłązek 1/4"

Part number	A4LC-BL
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Color (Blue)	A4LC-BL
Farbe (Blau)	
Цвет (Синий)	
Kolor (Niebieska)	



Quic connector
Schnellkupplung
Быстроразъёмная муфта
Szybkozłączka

Part number	A4UC4-W
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube x 1/4" tube
Beschreibung	1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch
Opis	1/4" шланг x 1/4" шланг
	1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk



Connector Anschluss Муфта Złączka	
Part number	A4MC2-O
Katalognummer	A4MC2-W
Каталоговый номер	A4MC4-O
Numer katalogowy	A4MC4-W
Description	A4MC2-O / A4MC2-W: 1/8" AG x 1/4" Schlauch 1/8" MIP x 1/4" tube 1/8" HP x 1/4" шланг 1/8" GZ x 1/4" pod wężyk
Beschreibung	A4MC4-O / A4MC4-W: 1/4" MIP x 1/4" tube 1/4" AG x 1/4" Schlauch 1/4" HP x 1/4" шланг 1/4" GZ x 1/4" pod wężyk
Описание	
Opis	
Color (Grey)	A4MC2-O
Farbe (Grau)	A4MC4-O
Цвет (Серый)	
Kolor (Szary)	
Color (White)	A4MC2-W
Farbe (Weiß)	
Цвет (Белый)	A4MC4-W
Kolor (Biały)	



Tee - quick connect Dreiwegeschnellkupplung Быстроразъёмный тройник Trójnik (szybkozłączka)	
Part number	A4SRT4
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube x 1/4" tube x 1/4" push-in
Beschreibung	1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch x 1/4" Stecker
Описание	1/4" шланг x 1/4" шланг x 1/4" вкладыш
Opis	1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk x 1/4" wtyczka



Quick Connector return valve Schnellkupplung mit Rückschlagventil Быстроразъёмный фитинг с обратным клапаном Szybkozłączka z zaworem zwrotnym	
Part number	A4UC4-CV-W
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube x 1/4" tube
Beschreibung	1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch
Описание	1/4" шланг x 1/4" шланг
Opis	1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk



Elbow (quick connect) Schnellkupplung (Kniestück) Быстроразъёмное колено Szybkozłączka (kolanko)	
Part number	A4SE4
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube x 1/4" push-in
Beschreibung	1/4" Schlauch x 1/4" Stecker
Описание	1/4" шланг x 1/4" вкладыш
Opis	1/4" pod wężyk x 1/4" wtyczka



Tee - quick connect Dreiwegeschnellkupplung Быстроразъёмный тройник Trójnik (szybkozłączka)	
Part number	A4MT4-W
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube x 1/4" tube x 1/4" MIP
Beschreibung	1/4" Schlauch x 1/4" Schlauch x 1/4" AG
Описание	1/4" шланг x 1/4" шланг x 1/4" HP
Opis	1/4" pod wężyk x 1/4" pod wężyk x 1/4" GZ



Elbow (quick connector) with check valve Schnellkupplung (Kniestück) mit Rückschlagventil Быстроразъёмное колено с обратным клапаном Szybkozłączka (kolanko) z zaworem zwrotnym	
Part number	A4ME2-CV-W
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" MIP x 1/4" tube with return valve
Beschreibung	1/4" AG x 1/4" Schlauchanschluss mit Rückschlagventil
Описание	1/4" HP x 1/4" под шланг с обратным клапаном
Opis	1/4" GZ x 1/4" pod wężyk z zaworem zwrotnym



Tee - quick connect Dreiwegeschnellkupplung Быстроразъёмный тройник Trójnik (szybkozłączka)	
Part number	A4TR4-W
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube x 1/4" push-in x 1/4" tube
Beschreibung	1/4" Schlauch x 1/4" Stecker x 1/4" Schlauch
Описание	1/4" шланг x 1/4" вкладыш x 1/4" шланг
Opis	1/4" pod wężyk x 1/4" wtyczka x 1/4" pod wężyk

Accessories & Filter Parts - Clamps
Zubehör für Haushaltsfilter - Rohrschellen
Аксессуары для бытовых фильтров - Дренажные хомуты
Akcesoria filtrów domowych - Obejmy odpływu

AC23 Series / AC23 Serie / Серия AC23 / Seria AC23



Elbow (quick connect) Schnellkupplung (Kniestück) Быстроразъёмное колено Szybkozłączka (kolanko)	
Part number	A4ME2-O
Katalognummer	A4ME2-W
Каталоговый номер	A4ME4-O
Numer katalogowy	A4ME4-W
Description	A4ME2-O / A4ME2-W: 1/8" MIP x 1/4" tube 1/8" AG x 1/4" Schlauch 1/8" HP x 1/4" шланг 1/8" GZ x 1/4" pod wężyk
Beschreibung	A4ME4-O / A4ME4-W: 1/4" MIP x 1/4" tube 1/4" AG x 1/4" Schlauch 1/4" HP x 1/4" шланг 1/4" GZ x 1/4" pod wężyk
Описание	
Opis	
Color (Grey)	A4ME2-O
Farbe (Grau)	A4ME4-O
Цвет (Серый)	
Kolor (Szary)	
Color (White)	A4ME2-W
Farbe (Weiß)	
Цвет (Белый)	A4ME4-W
Kolor (Biały)	



Drainage Clamp Rohrschelle Дренажный хомут Obejma odpływu	
Part number	SC500B14
Katalognummer	
Каталоговый номер	
Numer katalogowy	
Description	1/4" tube
Beschreibung	1/4" Schlauch
Описание	1/4" шланг
Opis	1/4" wężyk

Accessories & Filter Parts - Flexible Tubing / Zubehör für Haushaltsfilter - Elastische Schläuche
Аксессуары для бытовых фильтров - Гибкие шланги / Akcesoria filtrów domowych - Wężyki elastyczne
TUBE Series / TUBE Serie / Серия TUBE / Seria TUBE



Flexible Tubing Elastischer Montageschlauch Гибкие шланги Wężyki elastyczne						
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	KTPE14BL	KTPE14W	KTPE14R	KTPE14Y	KTPE38BL	PPU14
Size Größe Размер Rozmiar	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"
Material Material Материал Materiał	PE ¹	PE ¹	PE ¹	PE ¹	PE ¹	PVC ²
Max. Working Pressure Maximaler Arbeitsdruck Макс. рабочее давление Maks. ciśnienie pracy	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар	6 bar 6 bar 6 бар 6 бар
Length Länge Длина Długość	300 m	300 m	300 m	300 m	150 m	200 m
Color Farbe Цвет Kolor	Blue Blau Синий Niebieski	White Weiß Белый Biały	Red Rot Красный Czerwony	Yellow Gelbe Жёлтый Żółty	Blue Blau Синий Niebieski	White Weiß Белый Biały

¹ polyethylene / Polyethylen / полиэтилен / polietylen.

² polyvinyl chloride / Polyvinylchlorid / полихлорвинил / poli(chlorek winylu).

Accessories & Filter Parts - Pressure Switches / Zubehör für Haushaltsfilter - Drucksensoren
Аксессуары для бытовых фильтров - Датчики давления / Akcesoria filtrów domowych - Czujniki ciśnieniowe
AE22 Series / AE22 Serie / Серия AE22 / Seria AE22



High pressure switch for RO booster pump Hochdruckventil für Umkehrosmosepumpen Датчик высокого давления для насоса ОО Zawór wysokiego ciśnienia do pompy RO	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	HP1000
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" FIP 1/4" IG 1/4" BP 1/4" GW



Low pressure switch for RO booster pump Niedrdruckventil für Umkehrosmosepumpen Датчик низкого давления для насоса ОО Zawór niskiego ciśnienia do pompy RO	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	LP1000
Description Beschreibung Описание Opis	1/4" FIP 1/4" IG 1/4" BP 1/4" GW

Accessories & Filter Parts - Pumps & Transformers / Zubehör für Haushaltsfilter - Pumpen und Transformatoren
Аксессуары для бытовых фильтров - Насосы и трансформаторы / Akcesoria filtrów domowych - Pompy i transformatory
AP20 Series / AP20 Serie / Серия AP20 / Seria AP20

Diaphragm pump for Reverse Osmosis systems with 4046 connector Pumpe (drucksteigernd) für Umkehrosmosesysteme, mit Nippeln 4046 - ansaugend Насос повышающий давление для систем обратного осмоса с фитингами 4046 Pompa (podnosząca ciśnienie) do systemów Odwróconej Osmozy ze złączkami 4046 - zasysająca						
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Flow Durchfluss Поток Przepływ	Max. inlet pressure Maximaler Eingangsdruck Максимальное давление на входе Maks. ciśnienie wejściowe	Max. outlet pressure Maximaler Ausgangsdruck Максимальное давление на выходе Maks. ciśnienie wyjściowe	Power Stromspannung Электропитание Zasilanie	Current Intensity - pump Stromstärke - Pumpe Сила тока - насос Natężenie prądu - pompa	Current Intensity - transformer Stromstärke - Transformator Сила тока - блок питания Natężenie prądu - transformator
	l / min l / min л / мин l / min	bar bar бар bar	bar bar бар bar	V	A	A
M1207515_K	1,5	2	5,5	24 V / DC	1.2 A	1.7 A

Diaphragm pump for Reverse Osmosis systems - the set contains connectors, mounting bracket, valves (high and low pressure) and transformer Pumpe (drucksteigernd) für Umkehrosmosesysteme - ansaugend, Set enthält: Nippel, Montageplatte, Ventile (niedriger und hoher Druck) und Transformator Насос (повышающий давление) для систем обратного осмоса - в комплекте: муфты, кронштейн, датчики (низкого и высокого) давления, блок питания Pompa (podnosząca ciśnienie) do systemów Odwróconej Osmozy - zasysająca, komplet zawiera: złączki, płytkę montażową, zawory (niskiego i wysokiego) ciśnienia oraz transformator						
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Flow Durchfluss Поток Przepływ	Max. inlet pressure Maximaler Eingangsdruck Максимальное давление на входе Maks. ciśnienie wejściowe	Max. outlet pressure Maximaler Ausgangsdruck Максимальное давление на выходе Maks. ciśnienie wyjściowe	Power Stromspannung Электропитание Zasilanie	Current Intensity - pump Stromstärke - Pumpe Сила тока - насос Natężenie prądu - pompa	Current Intensity - transformer Stromstärke - Transformator Сила тока - блок питания Natężenie prądu - transformator
	l / min l / min л / мин l / min	bar bar бар bar	bar bar бар bar	V	A	A
AFXPOMP	1,5	2	5,5	24 V / DC	1.2 A	1.7 A

Outside (intake) diaphragm pump in plastic housing for RO systems, set includes: transformer and sensors (high and low pressure sensors)
 Verkleidete Außenpumpe (ansaugend) für Umkehrosmosesysteme, Set enthält: Transformator und Sensoren (niedriger und hoher Druck)
 Наружный насос в корпусе для систем обратного осмоса. Комплект: трансформатор и датчики высокого и низкого давления
 Zewnętrzna pompa w obudowie (zasysająca) do systemów Odwróconej Osmozy, komplet zawiera: transformator oraz czujniki (niskiego i wysokiego ciśnienia)

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Flow Durchfluss Поток Przepływ l / min l / min л / мин l / min	Max. inlet pressure Maximaler Eingangsdruck Максимальное давление на входе Maks. ciśnienie wejściowe	Max. outlet pressure Maximaler Ausgangsdruck Максимальное давление на выходе Maks. ciśnienie wyjściowe	Power Stromspannung Электропитание Zasilanie	Current Intensity - pump Stromstärke - Pumpe Сила тока - насос Natężenie prądu - pompa
AFXPOMP-2	2,0	1,8	4,5	24 V / DC	5 A

Outside (intake) diaphragm pump in plastic housing for RO systems with pre-filter that protects RO membrane and other system's elements against sediments iron salts

Verkleidete Außenpumpe (ansaugend) für Umkehrosmosesysteme mit Vorfilterkartusche zum Schutz der Membran und der Pumpenelemente vor Sedimentation von Stein und Eisensalzen

Наружный насос в корпусе с для систем обратного осмоса с предварительным картриджем, предохраняющим осмотическую мембрану и элементы насоса перед оседанием солей жесткости и железа

Zewnętrzna pompa w obudowie (zasysająca) do systemów Odwróconej Osmozy z wstępnym wkładem zabezpieczającym membranę oraz elementy pompy przed osadzeniem się kamienia oraz soli żelaza - zasysająca

Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	Flow Durchfluss Поток Przepływ l / min l / min л / мин l / min	Max. inlet pressure Maximaler Eingangsdruck Максимальное давление на входе Maks. ciśnienie wejściowe	Max. outlet pressure Maximaler Ausgangsdruck Максимальное давление на выходе Maks. ciśnienie wyjściowe	Power Stromspannung Электропитание Zasilanie	Current Intensity - pump Stromstärke - Pumpe Сила тока - насос Natężenie prądu - pompa	Current Intensity - transformer Stromstärke - Transformator Сила тока - блок питания Natężenie prądu - transformator
AFXPOMP-4	1,5	2	5,5	24 V / DC	1.2 A	1.27 A

Transformer for RO pumps
 Transformator für Pumpen des Typs RO
 Трансформатор для насосов ОО
 Transformator do pompy RO

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

M120501-TNPL-1

Power
Stromspannung
Электропитание
Zasilanie

230 / 24V

Current Intensity
Stromstärke
Сила тока
Natężenie prądu

1.5 A

Transformer for RO pumps
 Transformator für Pumpen des Typs RO
 Трансформатор для насосов ОО
 Transformator do pompy RO

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

M120501-T50

Power
Stromspannung
Электропитание
Zasilanie

230 / 24V

Current Intensity
Stromstärke
Сила тока
Natężenie prądu

5 A

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

AFXPOMP-2

Transformer for RO pumps
 Transformator für Pumpen des Typs RO
 Трансформатор для насосов ОО
 Transformator do pompy RO

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

M120501-T17

Power
Stromspannung
Электропитание
Zasilanie

230 / 24V

Current Intensity
Stromstärke
Сила тока
Natężenie prądu

1.7 A

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

M120715_K
AFXPOMP
AFXPOMP-4

Accessories & Filter Parts - Controllers & Testers
 Zubehör für Haushaltsfilter - Mess- und Prüfinstrumente
 Аксессуары для бытовых фильтров - Контролеры и тестеры
 Akcesoria filtrów domowych - Kontrolery i testery

AE12 Series / AE12 Serie / Серия AE12 / Seria AE12

Electronic controller for RO systems
 Elektronisches Steuerungselement für Umkehrosmosesysteme
 Электронный контролер для систем обратного осмоса
 Elektroniczny sterownik do systemów Odwróconej Osmozy

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

CE24

AE14 Series / AE14 Serie / Серия AE14 / Seria AE14

Professional TDS meter for measuring the amount of dissolved solids in water
 Professionelles TDS Messgerät zur Bestimmung der im Wasser gelösten Stoffmasse
 Профессиональный измеритель TDS для измерения растворенных частиц в воде
 Profesjonalny miernik TDS do pomiaru ilości substancji rozpuszczonych w wodzie

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

TDS-3

AT16 Series / AT16 Serie / Серия AT16 / Seria AT16

One time use water quality test kit
Wasserqualitätstests
Комплект одноразовых тестов для воды
Zestaw jednorazowych testów do badania wody

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Packaging Contents / Inhalt des Sets
Содержимое упаковки / Zawartość opakowania

Colorimetric Test for Water pH and Alkalinity Testing
Kolorimetrischer Trinkwassertest: pH Wert und Alkalität
Лакмусовый бумажный тест для измерения pH и щелочности воды
Kolorymetryczny test do badania wody pitnej: pH i alkaliczność

Colorimetric Test for Water Hardness Testing
Kolorimetrischer Trinkwassertest: Wasserhärte
Лакмусовый бумажный тест для измерения жесткости воды
Kolorymetryczny test do badania wody pitnej: twardość wody

Colorimetric Test for Iron Content in Water
Kolorimetrischer Trinkwassertest: Eisengehalt
Лакмусовый бумажный тест для измерения содержания железа в воде
Kolorymetryczny test do badania wody pitnej: zawartość żelaza

Colorimetric Test for Chlorine Content in Water
Kolorimetrischer Trinkwassertest: Chlor
Лакмусовый бумажный тест для измерения содержания хлора в воде
Kolorymetryczny test do badania wody pitnej: chlor

* packaging includes two testers of each kind,
* Ein Set enthält jeweils zwei Tests von jeder sorte,
* упаковка содержит по 2 теста для исследования каждого параметра,
* opakowanie zawiera po dwa testy każdego rodzaju.

Automatic controller for RO systems with TDS sensors
Automatischer Controller von Umkehrosmosesystemen mit TDS Messvorrichtung
Автоматический измеритель TDS с дисплеем LCD
Automatyczny kontroler systemu RO z miernikiem TDS

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Flow based TDS meter with LCD screen (inlet/outlet TDS readings)
Durchfluss TDS Messer mit LCD Bildschirm (TDS Messung am Ein- und Ausgang)
Проточный измеритель TDS с дисплеем LCD (измерение TDS на входе и выходе)
Przepływowy miernik TDS z ekranem LCD (pomiar TDS na wejściu i wyjściu)

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Water Quality Tester with LED indicator
TDS Wasserqualitätsmesser mit Diodenanzeige
Тестер качества воды с индикатором LED
Miernik jakości wody TDS ze wskaźnikiem diodowym

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

AE15 Series / AE15 Serie / Серия AE15 / Seria AE15

PH Monitor with "HOLD" Function
pH Messer mit "HOLD" Funktion
Измеритель pH с функцией "HOLD"
Miernik pH z funkcją "HOLD"

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Electrolizer
Elektrolysatör
Электролизер
Elektrolizer

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

* Product available in certain Eastern European countries.
* Das Produkt ist auf dem östlichen Markt erhältlich
* Товар доступен только на рынках Таможенного Союза и Украины.
* Produkt dostępny na rynku wschodnim

AT14 Series / AT14 Serie / Серия AT14 / Seria AT14

Leak detection sensor
Mechanischer Wasserflutungssensor
Механический датчик утечки воды
Mechaniczny czujnik przeciwlaniowy

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Product unavailable on the Polish market.
Produkt nicht in Polen verfügbar.
Товар не доступен на рынке Польши.
Produkt niedostępny na rynku polskim.

Accessories & Filter Parts - Pressure Gauges
Zubehör für Haushaltsfilter - Druckmesser
Аксессуары для бытовых фильтров - Манометры
Aksesoria filtrów domowych - Ciśnieniomierze

AG22 Series / AG22 Serie / Серия AG22 / Seria AG22

Pressure Gauges
Druckmesser
Манометры
Ciśnieniomierz

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Measurement range
Messbereich
Шкала измерения
Zakres pomiaru

Thread Diameter
Durchmesser des Gewindes
Диаметр резьбы
Śred. gwintu

Accessories & Filter Parts - Other
Zubehör für Haushaltsfilter - Übrige
Аксессуары для бытовых фильтров - Другие
Aksesoria filtrów domowych - Pozostałe

AC23 Series / AG23 Serie / Серия AC23 / Seria AC23

Teflon Tape
Teflonband
Тефлоновая лента
Taśma teflonowa

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Size
Größe
Размер
Rozmiar

APR1 Series / APR1 Serie / Серия APR1 / Seria APR1

Mechanical Pre-filter for FHCTF1 with Stainless Steel Net Cartridge (100 µm)

Sedimentkartusche (100 µm) aus rostfreiem Stahl für den FHCTF1 Filter

Префильтр механической очистки воды для серии фильтров FHCTF с картриджем из нержавеющей стали (100 µm)

Filtr mechaniczny do filtra FHCTF1 z wkładem ze stali nierdzewnej (100 µm)

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Description
Beschreibung
Описание
Opis

Mesh filter cartridge (100 µm) for FXO-80L Water Filter
Netzfilter (100 µm) für Filter des Typs FXO-80L
Сеточный картридж (100µm) для фильтра FXO-80L
Wkład siatkowy (100µm) do filtra FXO-80L

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

Accessories & Filter Parts - O-rings & Washers
Zubehör für Haushaltsfilter - O-Ringe und Dichtungen
Аксесуары для бытовых фильтров - Уплотнительные кольца
Aksesoria filtrów domowych - Oringi i uszczelki

OR Series / OR Serie / Серия OR / Seria OR

Rubber O-ring for H05A I H10J series
O-Ring aus Gummi für Serie H05a und H10J
Резиновое уплотнительное кольцо для корпусов серии H05A, H10J
Gumowy oring do korpusów z serii H05A I H10J

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

OR-N-925X35

Material
Material
Материал
Materiał

NBR¹

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

FHPR5
FHBP

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkauschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Rubber top O-ring for the housings from H10B, H10C, H10K series

O-Ring aus Gummi oberen für Geheusen Serie H10B, H10C, H10K

Резиновое уплотнительное кольцо, верхнее, для корпусов серии H10B, H10C, H10K

Gumowy oring górny do korpusów z serii H10B, H10C, H10K

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

OR-N-880X40

Material
Material
Материал
Materiał

NBR¹

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

FHPR12-B-AQ
FHPR34-B-AQ
FHPR1-B-AQ
FHPR12-HP1
FHPR34-HP1
FHPR1-HP1
EG14CWAQ-5
EG14WWAQ-5

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkauschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Rubber bottom O-ring for the housings from H10B, H10C, H10K series

O-Ring aus Gummi unteren für Geheusen Serie H10B, H10C, H10K

Резиновое уплотнительное кольцо, нижнее, для корпусов серии H10B, H10C, H10K

Gumowy oring dolny do korpusów z serii H10B, H10C, H10K

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

OR-N-900X35

Material
Material
Материал
Materiał

NBR¹

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

FHPR12-B-AQ
FHPR34-B-AQ
FHPR1-B-AQ
FHPR12-HP1
FHPR34-HP1
FHPR1-HP1
EG14CWAQ-5
EG14WWAQ-5

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkauschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Rubber top O-ring for the housings from H10A series
O-Ring aus Gummi oberen für Geheusen Serie H10A
Резиновое уплотнительное кольцо, верхнее, для корпусов серии H10A
Gumowy oring górny do korpusów z serii H10A

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

OR-N-900X35

Material
Material
Материал
Materiał

NBR¹

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

EG14CWAQ-4
EG14WWAQ-4

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkauschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Rubber top O-ring for the housings from H10Z series
O-Ring aus Gummi oberen für Geheusen Serie H10Z
Резиновое уплотнительное кольцо, верхнее, для корпусов серии H10Z
Gumowy oring górny do korpusów z serii H10Z

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

OR-N-910X30

Material
Material
Материал
Materiał

NBR¹

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

EG14WWAQ-2

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkauschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

Rubber bottom O-ring for the housings from H10Z series
O-Ring aus Gummi unteren für Geheusen Serie H10Z
Резиновое уплотнительное кольцо, нижнее, для корпусов серии H10Z
Gumowy oring dolny do korpusów z serii H10Z

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

OR-E-940X35

Material
Material
Материал
Materiał

NBR¹

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

EG14WWAQ-2

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkauschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

The set of rubber top/bottom O-rings for the housings from H10B, H10C, H10K series

Komplet O-Ringe aus Gummi obere/untere für Geheusen Serie H10B, H10C, H10K

Комплект уплотнительных колец (верхние/нижние) для корпусов серии H10B, H10C, H10K

Kpl. oringów górny / dolny do korpusów z serii H10B, H10C, H10K

Part number
Katalognummer
Каталоговый номер
Numer katalogowy

OR-H10-1

Material
Material
Материал
Materiał

NBR¹

Purpose
Bestimmung
Предназначение
Przeznaczenie

FHPR12-B-AQ
FHPR34-B-AQ
FHPR1-B-AQ
FHPR12-HP1
FHPR34-HP1
FHPR1-HP1
EG14CWAQ-5
EG14WWAQ-5

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkauschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for H10G, H101 series O-Ring aus Gummi für Gechusen Serie H10G, H101 Уплотнительное кольцо для корпусов серии H10G, H101 Gumowy oring do korpusów z serii H10G, H101	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-890X35
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FHPR12-3S FHPR34-3S FHPR12-3_R FHPR34-3_R FHPR12-3V_R FHPR34-3V_R F10NN2PC_R F10NN2PC-V_R

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for H20A, H102, H20H series O-Ring aus Gummi für Gechusen H20A, H102, H20H Уплотнительное кольцо для корпусов серии H20A, H102, H20H Gumowy oring do korpusów z H20A, H102, H20H	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-1080X35
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FHPR-L FHPRC-L FHHOT-1 FHHOT20-1

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for the clear housings of Big Blue type - old type O-Ring aus Gummi Уплотнительное кольцо для прозрачных корпусов типа Big Blue® - старый тип Gumowy oring do przezroczystych korpusów z typu Big Blue® - stary typ	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-1480X55
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FHBC20B1, FHBC10B1

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for the housings from H10I series O-Ring aus Gummi für Gechusen Serie H10I Уплотнительное кольцо для корпусов серии H10I Gumowy oring do serii H10I	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-920X40
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FHPR12-N FHPR12-N1 FHPR12-N-TWIN

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for the housings from HB1B, HD1D, HD1C, HB2B, HD2D, HD2C series O-Ring aus Gummi für Gechusen Serie HB1B, HD1D, HD1C, HB2B, HD2D, HD2C Уплотнительное кольцо для корпусов серии HB1B, HD1D, HD1C, HB2B, HD2D, HD2C Gumowy oring do korpusów z serii HB1B, HD1D, HD1C, HB2B, HD2D, HD2C	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-1524X57
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FH10B54_M FH10B64_M FH20B54_L FH20B64_L FH10B1-B-WB FH20B1-B-WB

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for the housings from HSH1 series O-Ring aus Gummi für Gechusen Serie HSH1 Уплотнительное кольцо для корпусов серии HSH1 Gumowy oring do korpusów z serii HSH1	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-340X20
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FHMB12_X

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for the housings from HSH1 series O-Ring aus Gummi für Gechusen Serie HSH1 Уплотнительное кольцо для корпусов серии HSH1 Gumowy oring do korpusów z serii HSH1	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-390X25
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FHMB34_X

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.



Rubber O-ring for the housings from HSH1 series O-Ring aus Gummi für Gechusen Serie HSH1 Уплотнительное кольцо для корпусов серии HSH1 Gumowy oring do korpusów z serii HSH1	
Part number Katalognummer Каталоговый номер Numer katalogowy	OR-N-400X20
Material Material Материал Materiał	NBR ¹
Purpose Bestimmung Предназначение Przeznaczenie	FHMB1_X

¹ rubber-acrylonitrile-butadiene,
¹ Nitrilkautschuk,
¹ бутадиен-нитрильный каучук,
¹ kauczuk-butadienowo-akrylonitrylowy.

The producer does not hold any responsibility for printing errors.
We reserve the right to introduce change or amendments of the provided technical informations at any time and without the necessity of a prior announcement.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen.

Производитель не несёт ответственность за печатные ошибки.
Производитель оставляет за собой право изменения или добавления технических информации без предварительного уведомления.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.

Copyright 2012 Marketing Aquafilter. All rights reserved. XKAT-AQ-01

Headquarters
Aquafilter, Inc.
P.O. Box 709, Sparks
MD 21152, USA
www.aquafilter.com
e-mail: info@aquafilter.com

Made in Aquafilter Europe